



04/2010




- a member of SCANTOOLGROUP

 Geardrevne søjleboremaskiner

 Getriebe-Säulenbohrmaschinen

 Geared head drill presses

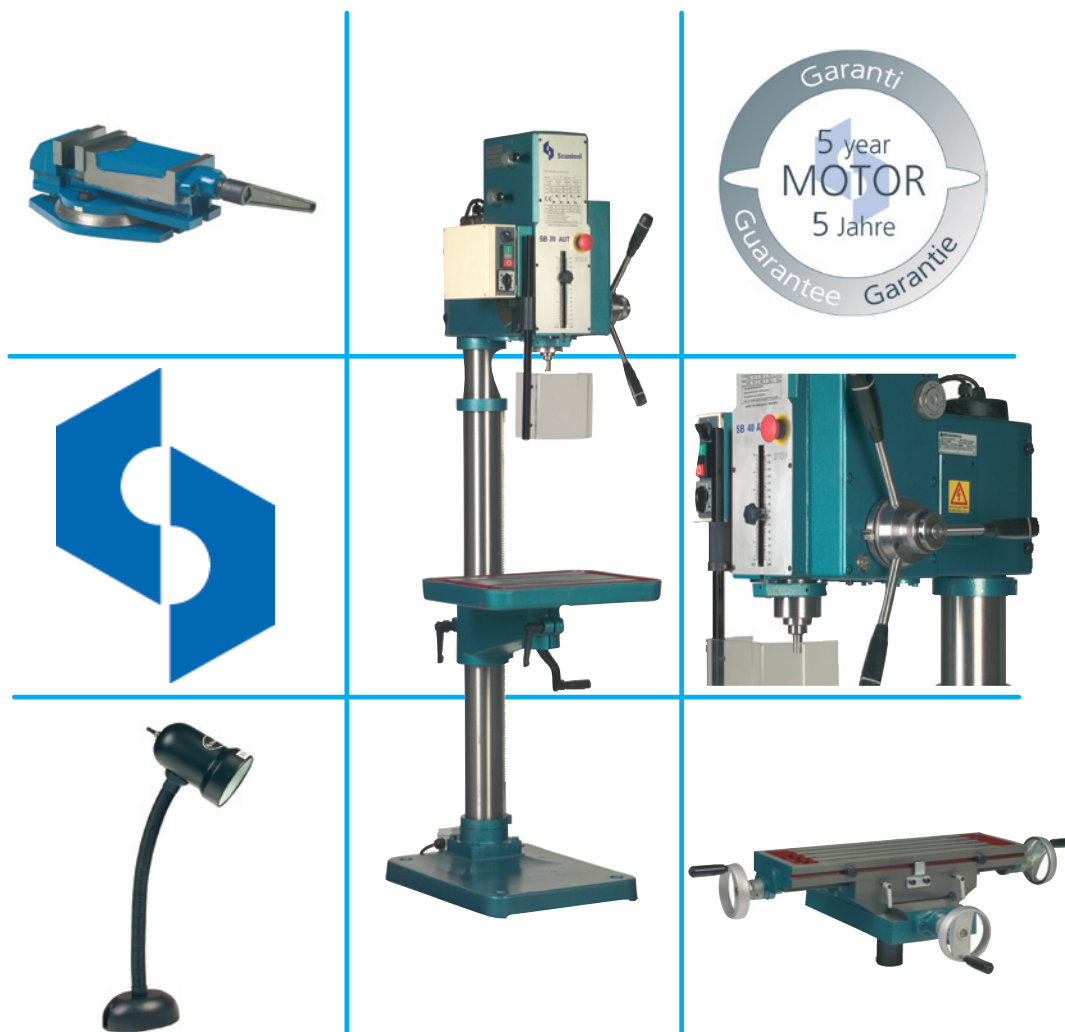

DK Geardrevne Søjleboremaskiner
SB serie

- Dansk top kvalitet
- Flot finish/design
- Kraftig konstruktion
- Yderst lydsvag
- Udlæg op til 350 mm
- 5 års motorgaranti

D Getriebe-Säulenbohrmaschinen
der SB-Serie

- Dänische Spitzenqualität
- Elegantes Finish/Design
- Solide Konstruktion
- Äußerst langlebig
- Ausladung bis zu 350 mm
- 5 Jahre Garantie auf den Motor

GB Geared Head Drill Press
SB Series

- Danish top quality
- Superior Finish/Design
- Rigid Construction
- Smooth and Quiet in Operation
- 350 mm Discharging
- 5-year guarantee on the motor

-  Geardreven søjleboremaskiner
-  Getriebe-Säulenbohrmaschinen
-  Geared head drill presses



- DK** Betjeningspanel med afbrydere for tænd og sluk, høj og lav hastighed samt kølevæske
- D** Bedienfeld mit Unterbrecher für Ein/Aus, hohe und langsame Geschwindigkeit und das Kühlmittel
- GB** Control panel for cold water, switch on and off and at different speed



- DK** Automatisk tilspænding - let at betjene
- D** Automatische Zuspændung - leicht zu bedienen
- GB** Automatic feed, easy to operate



- DK** Separat tilslutningsdåse for kølepumpe og hoved strømforsyning
- D** Separate Anschlussdose für die Kühlpumpe und die Hauptstromversorgung
- GB** Connection box for electricity and coolant pump

 Geardrevne søjleboremaskiner

 Getriebe-Säulenbohrmaschinen

 Geared head drill presses

Scantool SB 30



Model	SB 30
Varenummer/Art.-Nr./ Article number	130 60 1000
Borekapacitet	
Bohrkapazität	32 mm
Drilling Capacity	
Boreddybde	
Bohrtiefe	150 mm
Drilling Depth	
Gevindskæring	
Gewindeschneiden	M16
Tapping Capacity	
Morsekonus	
Morsekonus	3
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	ø 102 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord	
Werk Tisch	405x505 mm
Worktable	
Afstand fra bord til spindel	
Abstand vom Tisch zur Spindel	915 mm
Distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	285 mm
Distance between Base and Spindle	
Afstand fra fod til spindel	
Abstand vom Fuß zur Spindel	1262 mm
Distance between Base and Spindle	
Omdr./min.	
U/min.	75-3140
RPM	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	8
Number of speeds - Spindle	
Motor hastigheder	
Motordrehzahlen	2
Number of speeds - Motor	
Motor i HK	
Motor in PS	1,5
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1730 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	200 kg

 Geardreven søjleboremaskiner

 Getriebe-Säulenbohrmaschinen

 Geared head drill presses

Scantool SB 30 AUT

DK Med automatisk tilspænding

D Mit Automatische Vorschub

GB With automatic feed



Model	SB 30 AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	130 60 1050
Borekapacitet	
Bohrkapazität	32 mm
Drilling Capacity	
Boreddybde	
Bohrtiefe	150 mm
Drilling Depth	
Gevindskæring	
Gewindeschneiden	M 16
Tapping Capacity	
Morsekonus	
Morsekonus	3
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	ø 102 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord	
Werk Tisch	405x505 mm
Worktable	
Afstand fra bord til spindel	
Abstand vom Tisch zur Spindel	915 mm
Distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	284 mm
Distance between Base and Spindle	
Afstand fra fod til spindel	
Abstand vom Fuß zur Spindel	1262 mm
Distance between Base and Spindle	
Omdr./min.	
U/min.	75 -3140
RPM	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	8
Number of speeds - Spindle	
Motor hastigheder	
Motordrehzahlen	2
Number of speeds - Motor	
Motor i HK	
Motor in PS	1,5
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1730 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	205 kg



Tilbehør til Geardrevne søjleboremaskiner




Ersatzteile für Getriebe-Säulenbohrmaschinen



Accessories for Geared head drill presses

Krydsbord
Kreuztisch
Cross table

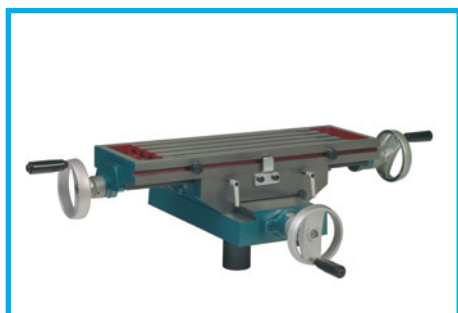

Til model	Varenummer	Mål L-B
Zum Modell	Art.-Nr.	Maße L-B
For model	Article number	Measurement. L-W
SB 30 - 35	13 01 000	190x600 mm

Krydsbord (stor)
Kreuztisch (groß)
Cross table (large)



Til model	Varenummer	Mål L-B
Zum Modell	Art.-Nr.	Maße L-B
For model	Article number	Measurement. L-W
SB 35 - 40	03 50 196	300x600 mm

Borepatroner
Bohrfutter
Drill chuck



Til model	Varenummer	Dimension	Selvspændende	m/nøgle
Zum Modell	Art.-Nr.	Maße	Selbstjustierende	mit Schlüssel
For model	Article number	Size	Auto lock	w/key
SB 30 - 35 - 40	02 40 491	16 mm/B16		X
SB 30 - 35 - 40	02 40 097	16 mm/B16	X	

Tandstang til søjle
Zahnstange für die Säule
Rack for column



Article No. 93 50 053 for model SB 30 - 35 - 40



Tilbehør til Geardrevne søjleboremaskiner




Ersatzteile für Getriebe-Säulenbohrmaschinen




Accessories for Geared head drill presses

Konus dorn - standard
Konusdorn - Standard
Arbor - standard

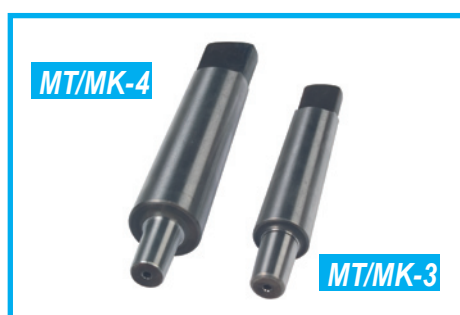

Varenummer	Konus
Art.-Nr.	Konus
Article number	Arbor
02 38 171	MT/MK-3-B16
02 38 172	MT/MK-4-B16

Skruestik
Schraubstock
Milling vice

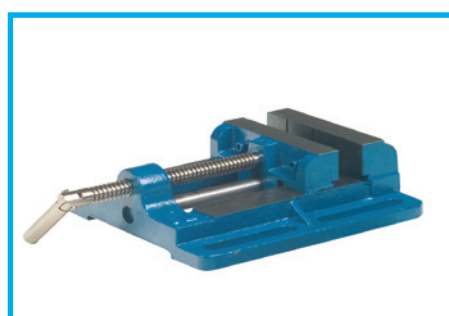

Varenummer	mål i mm	mål i tommer
Art.-Nr.	Maße in mm	Maße in Zoll
Article number	Measurement in mm	Measurement in inches
02 36 210	120	5
02 36 212	150	5

Arbejdslampe
Arbeitslampe
Work lamp



DK Kraftig arbejdslampe med magnetfod

D Solide Arbeitslampe mit Magnetfuß

GB Working lamp with magnetic base

Køleanlæg med pumpe
Kühlanlage mit Pumpe
Cooling system with pump



Varenummer	Spænding
Art.-Nr.	Spannung
Article number	Voltage
02 40 496	3x400 V



DK Dette mærke er en garanti for, at maskinen er bygget efter retningslinier der er lovbefaleet af EU Kommissionen. Alle Scantool maskiner er CE godkendte og bærer dette mærke.

D Dieses Zeichen ist eine Garantie dafür, dass die Maschine gemäß den gesetzlichen Richtlinien der EU-Kommission gebaut ist. Alle Scantool-Maschinen sind CE-zertifiziert und tragen dieses Zeichen.

GB This mark is your guarantee that your machine has been built according to the statutory guidelines of the EU commission. All Scantool machines are CE marked and carry this mark.