



Version 2



- a member of SCANTOOLGROUP




Gearrevne bore- og fræsemaskiner



Getriebe-Bohr- und Fräsmaschinen



Geared head milling drilling machines

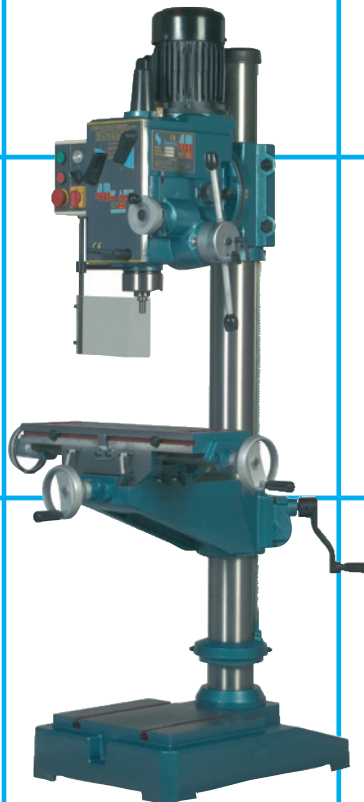

DK

- Kraftig konstruktion
- Alle maskiner med drejeligt hoved
- Lydsvage p.g.a. oliegearkasse
- Kan leveres med to-hastighedsmotor
- Prægunstige
- Hurtig levering
- Reversibel
- 5 års motorgaranti

D

- Stabile Konstruktion
- Alle Maschinen mit drehbarem Kopf
- Geräuscharm durch Ölgetriebegehäuse
- Mit 2-Stufen-Motor erhältlich
- Kostengünstig
- Schnelle Lieferzeiten
- Rechts- und Linkslauf
- 5 Jahre Garantie auf den Motor

GB

- Sturdy Construction
- All Machines with Tilting Head
- 2-speed motor possible
- Noiseless
- Competitive prices
- Quick Delivery
- Reversible
- 5-year guarantee on the motor



Geardrevne bore- og fræsemaskiner



Getriebe-Bohr- und Fräsmaschinen



Geared head milling drilling machines

Scantool 40K AUT



Model	40K AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	100 72 1101
Borekapacitet	
Bohrkapazität	40 mm
Drilling Capacity	
Gevindskærings indretning	
Einrichtung des Gewindeschneidens	nej/nein/no
Tapping arrangement	
Automatisk tilspænding	
Automatische Zuspannung	ja/ja/yes
Automatic feed	
Morsekonus	
Morsekonus	3
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	115 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord - krydsbord	
Werk Tisch - Kreutztisch	585x190 mm
Worktable - Cross table	
Max. afstand fra bord til spindel	
Max. Abstand vom Tisch zur Spindel	470 mm
Max. distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	260 mm
Distance between Base and spindle	
Omdrejninger 1 hast mot./ 2 hastigh. mot.	
Umdrehungen 1. Drehz. Motor/ 2. Drehz. Motor	50x2500
RPM 1-speed mot./ 2-speed mot.	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	12
Number of speeds - Spindle	
Motor i HK	
Motor in PS	1
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1960 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	300 kg

DK

- Meget kraftig konstruktion
- Lydsvag løb
- Drejbar hoved
- Kan leveres med to-hastighedsmotor
- Højre og venstreløb
- Hurtig levering
- Prisgunstig

D

- Äußerst robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Drehbarer Kopf
- Mit 2-Stufen-Motor erhältlich
- Rechts- und Linkslauf
- Schnelle Lieferung
- Preisgünstig

GB

- Sturdy Construction
- Noiseless
- Tilting head
- 2-speed motor possible
- Reversible
- Quick delivery
- Competitive prices



Tilbehør til Geardrevne bore- og fræsemaskiner



Zubehör zu Getriebe-Bohr- und Fräsmaschinen



Accessories for Geared head milling drilling machines




Gulvsokkel for BK modellerne
Ständer für BK-Modelle
Pedestal for BK models

Varenummer	Højde
Art.-Nr.	Höhe
Article number	Height
02 40 498	700 mm



Fræsehoveder
Fräsköpfe
Milling chucks

Til model	Varenummer	Fræsehoveder
Zum Modell	Art.-Nr.	Fräsköpfe
For model	Article number	Milling chucks
MK 3	02 40 493	6 - 8 - 10 12 - 16 20 - 25 mm
MK 4	02 40 593	
ISO 30	02 40 693	

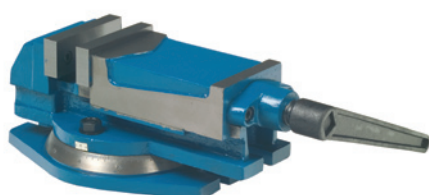

Fræseskruestik
Schraubstock zum fräsen
Milling vice

Varenummer	max åbning
Art.-Nr.	max Öffnung
Article number	max Gab
02 40 492	85 mm

Tandstang
Zahnstange
Rack



Article number: 10 72 222