

**HeatWork®**  
industrial heating solutions

# HW 3600

- teletiner i ny divisjon





# HW 3600

- mobilt varmekraftverk for bruk hele året

## Mobilt varmekraftverk - 100°C

Med dette mobile varmekraftverket kan du levere varmt vann på 100°C. Enkel transport, rigging, tilkobling og overvåking av maskinen gjør den unik.

Vi nevner en del bruksområder her:

## Helårlig anvendelse - uant potensiale

I sommersesongen er det uante muligheter mht oppvarming av vann/som varmeveksler

på byggeplasser, arrangement/event eller andre temporære oppdrag. Perfekt ved tørking eller oppvarming av bygg/haller. På vinteren er det tining av tele og snø som er det viktigste området. Men også her er HeatWork til oppvarming, tørking og kontrollert herding av betong en nyvinner og har stort potensiale.

**Høy effekt og temperatur  
= raskere tining**



# HW 3600

- rask tining og fleksibel bruk

## HW 3600 er en ener hva gjelder effektiv tining og oppvarming

Tre slangekretser gir svært fleksibel bruk og optimaliserer tineprosessen.

Maskinen har stor kapasitet til tining av større areal, samt oppvarming av bygg, haller etc ved

tilkobling av tilleggsprodukter.

Pumpe på 3900 l/h og 100°C i slangene, gir rask tining.

**Leveres på henger eller i container.**

## 100°C - og kapasiteten har øket med mer enn 25%

- 103 kW kjele: markedets høyeste virkningsgrad
- Varmeveksler til varmt vann for ulike formål
- Miljøvennlig, enkel og driftssikker
- Kontrollert herding av betong
- Kan også kjøres på nettstrøm
- Vifter for oppvarming inntil 103 kW
- Ekstra trommel for større tineareal








Tekniske spesifikasjoner - HW 3600	
Pumpekapasitet, max	3900 l/h
Antall pumper	1 stk
Systemtrykk normal drift	2-6 bar
Maks vameeffekt	103 kW
Brennertype	1-trinns
Fyringsteknisk virkningsgrad	94%
Væsketemperatur	0 -100°C
Drivstofforbruk	Gjennomsnittlig forbruk 3,5 liter/time ved tining av 200 m <sup>2</sup> . Max 9,0 liter/time ved konstant brennerdrift
Diesel	Vinterdiesel, arktisk klasse 2
Arbeidsintervall (veiledende m/full tank)	Ca 90 timer (basert på gjennomsnittlig forbruk)
Kapasitet dieseltank	320 liter
VTV-væske	HW VTV-væske
VTV-tank volum	Ca 50 liter
Væskedvolum varmeslanger	0,25 liter/meter
Industriell HW-Slange	Armert varmeslange. Max trykk 30 bar.
Lengde varmeslanger totalt	630 m
Lengde enkeltslanger pr krets	210 m
Antall slangekretser	3
Elektrisk tilkobling/energiforbruk	230V/2600W
Ekstern dieseltanktilkobling	Inkludert
Serviceører	4 dører for lettere servicetilgang
<b>Tilleggsutstyr for montering:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>GSM-kontrollovervåking</li> <li>GPS Unit Track</li> <li>Aggregat, støyisolert</li> </ul>	Varsler via SMS ved uregelmessigheter GPS-posisjon og driftshistorikk på maskinen <ul style="list-style-type: none"> <li>4,8 kW, væskekjølt, 2 sylindret motor, med autostart</li> </ul>

Tine- og varmekapasitet	
Anbefalt tineareal intern trommel	Tining: 0-200 m <sup>2</sup> . Frostsikring opp till 400 m <sup>2</sup> .
Anbefalt tineareal inkl HW Extra trommel	Tining: 200-400 m <sup>2</sup> . Frostsikring opp till 800 m <sup>2</sup> .
Max antal 10 kW vifter	9* - 12**
Max antal 35 kW vifter	2 - 4**

\*med full effekt \*\* med større varmespredning

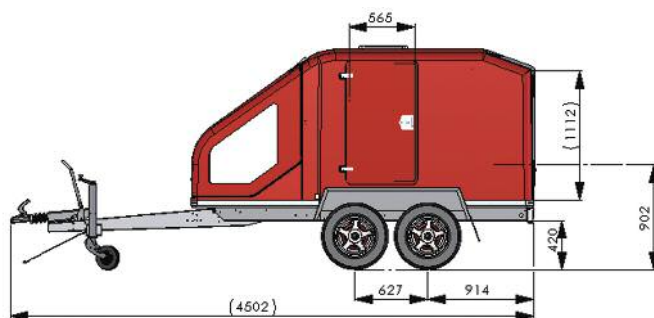

# HeatWork

- markedets mest miljøvennlige, økonomiske og effektive metode for tining av tele

2009	Kull	Varmluft	HeatWork
Tiningsområde	200 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup> *	200 m <sup>2</sup>
Varmetap	90%	85%	5%
Driftskostnad NOK pr m <sup>2</sup>	140	211	6,72
CO2 utslipp pr m <sup>2</sup>	60,8	70,2	2,23
Driftskost pr enhet, vs HW	20,8	31,5	1,0
CO2 utslipp, kg/m <sup>2</sup> , vs HW	27,3	31,5	1,0

\* tining av 20m<sup>2</sup> da det ikke er realistisk å sette opp 13 stk varmekanoner for å dekke 200m<sup>2</sup>

## Forutsetninger:

Tinetid: 2 døgn • Dybde: 60-80 cm under normale forhold • Dieselpriis: 8 NOK /liter.

• Kullpris 7 NOK/kg • Gj.snittsforbruk: HeatWork 3,5 l/t. Varmluft 11 l/t. Kull 20 kg/m<sup>2</sup>

## HeatWork - miljøvinneren

CO2 utslipp pr kg/m<sup>2</sup> ved tining:



## HeatWork - miljøvinneren:

- **Miljøvinneren!** 93% lavere utslipp enn kull
- **Laveste driftskostnad** pr tinte m<sup>2</sup>
- **GSM-enheten** varsler vakthavende hjemme pr SMS, dersom uregelmessigheter oppstår
- **Lukket system** – ingen annen miljøforurensning som støy, røyk etc
- **Ingen åpen flamme** - krever ingen brannvakt
- **I drift uten tilsyn** i 3,5 dager, basert på integrert dieseltank
- **Ingen opprydding** eller etterarbeid ved bruk av Heatwork
- **Enklere opp- og nedrigging** enn øvrige metoder



## Produsert og utviklet under de tøffeste forhold

HeatWork utvikler, produserer og tester sine maskiner under de tøffeste vinterforhold, nord for polarsirkelen, i Norge.


Teknologi og kompetanse er viktige forutsetninger for gode kvalitetsprodukter og for å tilfredsstille våre kunder.

HeatWork har som mål å være fremst i teknologiutviklingen og har maskiner med effekt og temperatur hvor 100°C er passert.

Vi leverer nå ca 25% økt kapasitet i forhold til konkurrenter på markedet.

Dette er resultat av vår patenterte teknologi og sterke fokus på FoU.

Vår fabrikk i Narvik er sentralt lokalisert mht god logistikk; lastebil, jernbane, båt og fly.

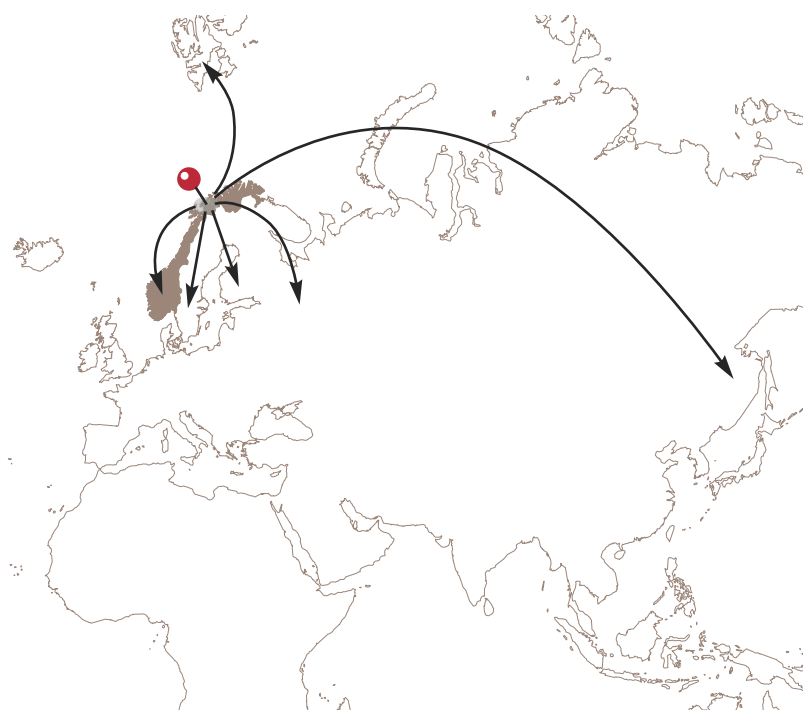

*En ny standard for deg som vil bruke det **beste!***



**HeatWork AS**  
Postboks 113, 8502 Narvik, Norge  
Telefon (+47) 76 96 58 90  
post@heatwork.com

[www.heatwork.com](http://www.heatwork.com)