

## Zinc Spray

### Egenskaper

Hurtigtørkende, varmebestandig rustbeskyttelse med langtidsvirkning for alle metalloverflater. Zinc Spray har 99% sinkinnhold i tørr film og sikrer en meget god beskyttelse i forbindelse med boring og kutting. Meget velegnet som grunning av anleggs- og maskinkomponenter som anvendes utendørs. Overmalbar. På grunn av mange ulike malingsystemer/typer anbefales først å gjøre en prøve.

### Fordeler:

- Hurtigtørkende. Gir en jevn, porefri film
- Kan punktsveises og er elektrisk ledende
- Varmebestandig opp til ca. 500°C

### Bruksområder

Som en høykvalitets antirust primer, for overflatebeskyttelse etter boring, sveising og som ledende mellomsjikt ved punktsveising. På varme overflater som f.eks. eksosanlegg, varmevekslere, oljekjølere, etc.

### Bruksanvisning

Overflatene må være rene, fri for olje, fett og fullstendig rustfrie (sandblåst). Før påføring må boksen ristes godt i 2 min. Foreta en testspray. Påfør middelet i en x-kryss bevegelse på en avstand av 20-30cm ved romtemperatur. Støvtørr etter ca. 8 min., håndterbar etter 20-30 min. Gjennomtørr etter 48 timer ved anbefalt sjikt på 50-80µm.

### Tekniske data

Tilstandsform: Aerosol

Farge: Grå

Lukt: Karakteristisk

Startkokepunkt og kokeområde: < 0° C

Flammepunkt: > 200° C

Tetthet v/20° C: 0,927 g /cm<sup>3</sup>

Vannløselighet: Ikke oppløselig

Løsemiddelinhold: 66,5%

### Forpakning


400 ml aerosol

### Art.nr.

P2955

### Ant/kart.

12

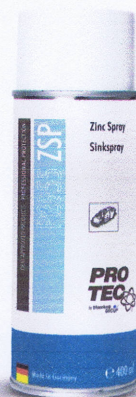

1365 Blommenholm

Tlf 6783 9090

E-mail: [lutken@lutken.no](mailto:lutken@lutken.no)

[www.lutken.no](http://www.lutken.no) [www.bedre-bil-motor.no](http://www.bedre-bil-motor.no)