

GSMdekning på hytta?



Alternativ 1. Mobiltelefon festes i brakett med kabel til antenne A.

Behov: Antenne A, FME kabel og holder.

Alternativ 2. Antenne A (ute) og B (inne) kobles sammen med kabel. Mobiltelefon kan brukes fritt innenfor dekningsområdet.

Behov: Antenne A, B, overgang (antenne B og kabel) og FME kabel mellom disse.

Begge antenner er jordplanuavhengig. Alternativer garanterer ikke mottaksforhold og vil bare forbedre allerede tilstedeværende signalforhold. Der signaler er meget svake eller ikke eksisterende vil løsning ikke fungere. Prøv å sette telefonen andre vegen slik at telefonens innbygde antenne er nærmest der kabel kommer inn dersom signal fremdeles er svakt.

A-monteres ute og rettes mot nærmeste GSM basestasjon

Yagi Retningsantenne (A)

Frekvensområde	800-900 MHz
Impedanse	50Ω
Polarisasjon	Vertikal
Forsterkning	15,15 dBi ved 915 MHz
Tilkobling	FME-HUN
Materiale	Aluminium
Feste (følger med)	Til mastrør og vegg
Dimensjon (L)	1 meter

Art.No. 208-906


B-monteres inne

Retningsantenne (B)

Veggmontering med 2 skruer (følger ikke med).

Frekvensområde	880-960 MHz
	1700-2170 MHz
Impedanse	50Ω ubalansert
Polarisasjon	Vertikal
Forsterkning	9 dBi (begge bånd)
Tilkobling	SMA-HAN
Materiale housing	Grå termoplast (RAL 7035)
	Galvanisert stål
braketter	Til mastrør
Feste (følger med)	-20 til 80 °C
Temperaturområde	154x134x46 mm - uten feste
Dimensjoner (BxHxD)	

Art.No. 208-911

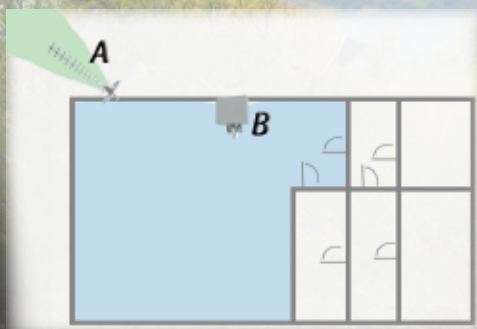

FME-kabel

3 meter	Art.No. 201-153
4 meter	Art.No. 201-154
5 meter	Art.No. 201-155
6 meter	Art.No. 201-156
10 meter	Art.No. 201-160

Universal holder med antenneuttak

Maks. mål på telefon	
Bredde	37 - 70 mm
Tykkelse	30 mm

Art.No. 201-790

1 stk. overgang FME-Han/SMA-Hun
Art.No. 410-212



HANOR AS

For bestilling eller informasjon kontakt oss på telefon: 51 86 31 31 eller e-post: helge@hanor.as