


FEV ARGO KJØKKEN ARMATUR MED UTTREKKBAR TUT :

ART. 19500 Krom /19510 Mattsort / 19520 Brun

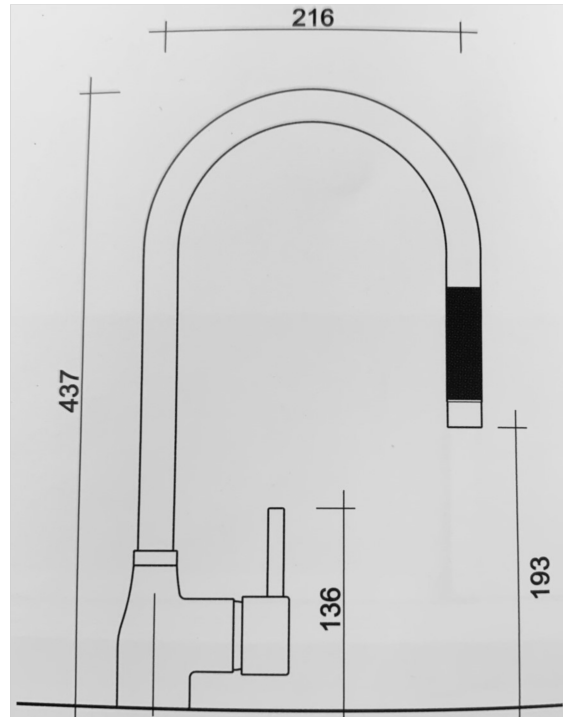

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Varmtvannstilkobling:	Max 80°C, anbefalt 60°C
Normalt statisk trykk:	Max 7 bar.
Test trykk:	16 Bar statisk og 50 Bar trykkstøt
Innmat:	art: 390047 Keramisk patron, L62/Ø40

RENGJØRING/VEDLIKEHOLD

Produkter med forkrommet overflate:

Bruk kun nøytrale vaskemidler, rent vann eller mild såpe etterfulgt av skylling. Tørk av med ren myk klut.

Generelt: Det må ikke brukes skurepulver, slipende, etsende eller kjemikaliebaserte væsker og vaskemidler! Alle overflater kan være sårbare også mot hårspray, hårblekemidler, vinråstoffer, fotokjemikalier m.m. så unngå slik kontakt.

GARANTI

Det gis 5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil. I slike tilfeller erstattes defekte deler med nye. **NB!** Garantien dekker således ikke normal slitasje eller feil oppstått grunnet dårlig vannkvalitet, uriktig montering eller vedlikehold i henhold til Monterings- og vedlikeholdsveiledningen.

ANBEFALING/HENVISNING

Vi viser til TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGGNINGSLOVEN AV 1997 og senere endringer. "Dersom normalt vanntrykk i hovedledninger overstiger 6 BAR, bør det monteres reduksjonsventil". "Kommunen kan kreve trykkreguleringsutstyr montert"

Produsent : F.E.V. srl, Viale Gramsci 10, 20010 Fontaneto d'Agogna, Italy
Norsk Agent / Importør : Boco Europe AS, Sankt Hallvardsvei 3, 3414 Lierstranda, Norge



www.boco.no

Boco Europe AS, Sankt Hallvardsvei 3, 3414 Lierstranda, Tlf:32 20 95 30, Mail: salg@boco-europe.com

FEV ARGO KJØKKEN ARMATUR MED UTTREKKBAR TUT :**Før montering:**

Se til at tilførselsrørene er rene for smuss før sammenkobling med blandebatteriets tilkoblingslanger.

Det er viktig å gjennomskylle rørledningene ved batterienes monteringssted. Dette for å hindre at partikler og smuss fra rørledning eller rørkapp setter seg fast inne i patron eller i perlatoren.

Dette gjøres enklest ved å fjerne perlator før åpning av kranen første gang. "Skru så vannet på fullt i noen sekunder både med varmt og kaldtvann, hvilket hjelper til å slippe alle partikler og overflødig fett ut gjennom batteriet før bruk slik at perlatoren ikke tettes.

Dette produktet er nøye kvalitetssjekket fra fabrikk, men se til at produktet ikke har skjønnhetsfeil før montering, det vil si riper eller andre synlige feil. Synlige skader på produkter som har vært montert og ikke returneres i original emballasje vil ikke være reklamasjonsberettiget!

Montering:

Varmtvann tilkobles venstre tilkoblingslange og kaldtvann høyre tilkoblingslange.

NB, Vær spesielt nøye med å få riktige o-ringer på plass for uttrekkslangens påkobling.

Ved frostfare:

Dersom det er mulig at batteriet vil kunne utsettes for frost i en periode, husk da å stenge for vannet og demontere eller ta ut patronen inne i batteriet og oppbevar denne i frostfritt miljø.

(Eks. boliger og hytter som periodevis står uoppvarmet i vinterhalvåret).

NB!

Husk å montere patronen før vannet tilkobles igjen.