

# EuroBad EB

## FDV-Dokumentasjon Retro serie

### Tekniske spesifikasjoner

Varmtvannstilkobling : Max 80°C (Anbefalt 60°C)  
Normalt statisk trykk : Max 7 Bar

### Anbefaling/Henvisning


Vi viser til TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGGNINGSLOVEN AV 1997 og senere endringer.  
"Dersom normalt vanntrykk i hovedledninger overstiger 6 BAR, bør det monteres reduksjonsventil"  
"Kommunen kan kreve trykkreguleringsutstyr montert"

### Merknader

Forpakning : Enkel eske  
Importør : Tharaldsen AS, skomakergada 14, 4628 Kristiansand.  
Produsent : Yuhuan federal sanitaryware manufacture CO.,Ltd. China

### Sertifisering

Retro serie er sertifisert etter standard satt av Sintef byggforsk.  
Produktsertifikat nr 1972: Kjøkkenbatteri  
Produktsertifikat nr 1973: Servantbatteri  
Produktsertifikat nr 1971: Kar/dusjbatteri

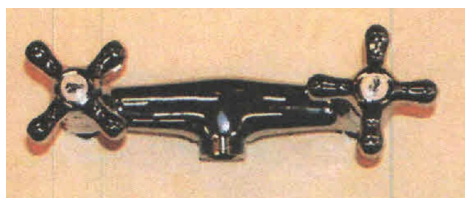



## ***Retro Serie***

### **MONTERINGS OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING**

#### **GENERELL INFORMASJON**

For at bruker skal ha lengst mulig glede av produktets utseende og funksjon er det viktig å lese de relevante avsnitt i denne monterings og vedlikeholdsveiledning.

Kranen/batteri passer til alle varmtvannssystemer, forutsatt at de er riktig installert av en kvalifisert installatør. Dimensjonering av vanntilførselsrør bør være 12-15mm for å sikre best mulig vanntilførsel. Tilknytning for vanntilførsel er innvendig.  $\frac{3}{4}$ ». Senteravstand på dusjbatteri er 150mm.

#### **MONTERING**

**Viktig!** Rengjør tilførselsrør før enheten monteres. Monter den ved vannutløpet pekende ned. Tilknytning for varmtvann er merket til venstre med et rødt merke. Dusjslangen monteres i utløpet under termostaten., Skru på vanntilførselen og sjekk for lekkasjer.

#### **RENGJØRING**

Bruk kun nøytrale vaskemidler, rent vann eller vanlig mild såpe etterfulgt av skylling. Tørk av med ren myk klut. Det må ikke brukes skurepulver, slipende, etsende eller kjemikaliebaserte væsker og vaskemidler. Alle overflater kan være sårbare også mot hårspray, hårblekemidler, vinråstoffer, fotokjemikalier med mer. Fabrikken forbeholder seg retten til å endre gjeldende spesifikasjoner.

#### **GARANTI**

Det gis **5 års** garanti mot fabrikkfeil. I denne perioden erstattes defekte deler med nye.

**NB!** Garantien dekker således ikke normal slitasje eller feil oppstått grunnet dårlig vannkvalitet, feil montering eller vedlikehold i.h.t denne veiledningen.