GULV &
interiør

GJØCO

Gulvet, den femte flaten i et rom

Når vi snakker om å male i hjemmet, er ofte veggen det første vi tenker på. Men ønsker du en større endring av interiøret, vil en fornyelse av gulvet gjøre susen. Det er ikke uten grunn at gulvet blir omtalt som den femte flaten i et rom. Enten du har en moderne leilighet eller et gammelt trehus, gir Gjøco gulvprodukter deg uendelige muligheter til å skape et rom med mer karakter og personlighet.

Med en lysere farge på gulvet vil rommet oppleves større og lysere. Et mørkere gulv gir en jevn og avslappet stemning. Om du ønsker noe helt nytt, er det lov å tenke utenfor boksen. Våg å live opp gulvet med en uventet farge som står i stil med vegger og tak.

Uansett hva du velger, er det viktig å huske at gulvet trenger et robust og slitesterkt produkt som kan stå i mot hverdagens belastninger. Med Gjøco gulvprodukter er du sikret et flott resultat.

Forside: Veggfarge: Gjøco Supermatt Rom, 344 Grafitti • Gulv: Gjøco Gulv 15, 357 Skjellsand

Gi rommet en helt ny karakter med maling eller lakk. Som en av de største flatene er også gulvet avgjørende, og her finnes mange muligheter!

Gulvfarge: Gjøco Hardvoksolje, 8002 Naturell • Veggfarge: Gjøco Kalkmaling, 373 Tindeblå

Veggfarge: Gjøco Supermatt Rom, 406 Duggrose

Gulv: Gjøco Interiørlakk, 8016 Bris

Hardvoksolje kan beskrives som en mellomting mellom lakk og olje, og gir beskyttelse mot flekker og slitasje.

Høykvalitets overflatebehandling for heltre- og parkettgulv basert på foredlede vegetabilske oljer og harde vokser. Behandlingen gir et slitesterkt og naturlig utseende. Hardvoksoljen er enkel å påføre og enkel å vedlikeholde. Gjøco Hardvoksolje leveres i klar og kan blandes i mange lekre farger. Benyttes også til møbler, benkeplater og detaljer hvor man ønsker høy slitestyrke kombinert med et naturlig utseende. Produktet oppfyller kravene til bruk i kontakt med næringsmidler (EN 1186) når flaten er ferdig utherdet.

naturlig, lunt og slitesterkt

For fargesetting av gulv, møbler, trapper og detaljer av ubehandlet treverk hvor det stilles store krav til slitestyrke. Gjøco Interiørlakk påføres i ett til to strøk avhengig av hvilken fargetetthet man ønsker. Overflatebehandles med Gjøco Klarlakk vanntynnbar i ønsket glansgrad. Gulvmatt for en nærmest usynlig overflate, halvblank eller blank for flater du vil skal skinne litt.

Fargeprøver – interiørlakk

8001 LYS ANTIKKHVIT PÅ EIK | 8001 LYS ANTIKKHVIT PÅ FURU

8002 NATURELL PÅ EIK | 8002 NATURELL PÅ FURU

8003 RØD MAHOGNY PÅ EIK | 8003 RØD MAHOGNY PÅ FURU

8004 KASTANJE PÅ EIK | 8004 KASTANJE PÅ FURU

8005 HASSELNØTT PÅ EIK | 8005 HASSELNØTT PÅ FURU

8006 BLODBØK PÅ EIK | 8006 BLODBØK PÅ FURU

8007 SKYGGE PÅ EIK | 8007 SKYGGE PÅ FURU

8008 LUTET PÅ EIK | 8008 LUTET PÅ FURU

8009 DYP BRUN PÅ EIK | 8009 DYP BRUN PÅ FURU

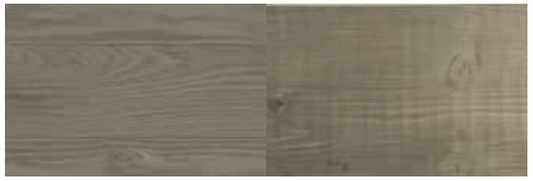

8010 GRANITT PÅ EIK | 8010 GRANITT PÅ FURU

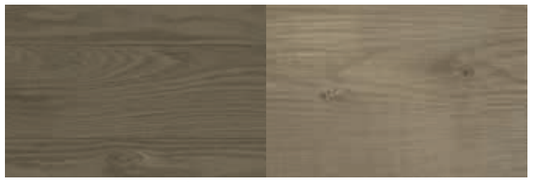

8011 IBENHOLT PÅ EIK | 8011 IBENHOLT PÅ FURU

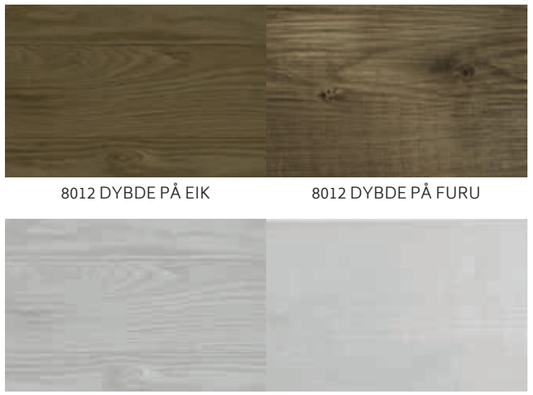

8012 DYBDE PÅ EIK | 8012 DYBDE PÅ FURU

8013 SKYGRÅ PÅ EIK | 8013 SKYGRÅ PÅ FURU

8014 VARDEGRÅ PÅ EIK | 8014 VARDEGRÅ PÅ FURU

8021 BRUN MAHOGNY PÅ EIK | 8021 BRUN MAHOGNY PÅ FURU

8015 GRÅ ANTIKK PÅ EIK | 8015 GRÅ ANTIKK PÅ FURU

8016 BRIS PÅ EIK | 8016 BRIS PÅ FURU

8017 LIND PÅ EIK | 8017 LIND PÅ FURU

8018 STEMNING PÅ EIK | 8018 STEMNING PÅ FURU

8019 KALKHVIT PÅ EIK | 8019 KALKHVIT PÅ FURU

8020 REINLAV PÅ EIK | 8020 REINLAV PÅ FURU

Fargene er tilgjengelig i følgende produkter: Gjøco Interiørbeis, Gjøco Panellakk, Gjøco Interiørlakk, Gjøco Hardvoksolje og Gjøco Møbel- og kjøkkenbenkolje. Transparente farger påvirkes av underlagets beskaffenhet og påført mengde. Fargeprøvene er å anse som veiledende, for nøyaktig gjengivelse av farge anbefales det et prøveoppstrøk på det aktuelle treverket.

Gir ditt gulv en slitesterk og vakker overflate

Lys, luktsvak og hurtigtørkende

GJØCO KLARLAKK VANNTYNNBAR

Vanntynnbar, slitesterk, luktsvak og hurtigtørkende lakk for parkett, tregulv og interiør. Lakken gir et lyst og moderne utseende og egner seg godt til lyse tresorter. Gjøco Klarlakk egner seg også godt til overlakking av oljede og lutede flater.
Fås i fire glansgrader, ultramatt, silkematt, halvblank og blank.

Gir en vakker glød

GJØCO KLARLAKK OLJEBASERT

Oljebasert, slitesterk lakk som er spesielt godt egnet til mørke treslag, og som gir en vakker dybde og glød. Egner seg utmerket til gulv, trapper og møbler som skal tåle ekstra belastning. Brukes på alle typer parkett og tregulv, ubehandlede og tidligere lakkerte. Fås i tre glansgrader, silkematt, halvblank og blank.

Du kan velge mellom lakker i alle glansgrader!

Gulvmaling er blitt et populært valg når man skal vedlikeholde, men samtidig fornye «looken» på gulvet og trappen.

Gir rommet et forfriskende, rent og luftig preg.

Oljebasert

GJØCO GULV 40

Halvblank, slitesterk gulvmaling basert på uretanalkyd. Brukes innvendig på tre og gamle betonggulv. Spesielt egnet til gamle gulv og på flater hvor ekstra lang påføringstid er ønskelig. Kan blandes i tusenvis av farger.

Vanntynnbar

GJØCO GULV 15/40

Vanntynnbar gulvmaling med svært god vedheft og slitestyrke. Anvendes på tre- og parkettgulv, laminatgulv, homogent vinylbelegg og betong. Den er enkel og bruke, og tørker raskt. Malingen er vanntynnbar og lukter lite. Gjøco vanntynnbar gulvmaling fås i glansgradene matt og halvblank. Kan blandes i tusenvis av farger.

Epoxymaling danner en vannfast og slitesterk film som står godt mot de fleste kjemikalier og løsemidler.

GJØCO EPOXYSYSTEMER

- når krav til varighet, slitestyrke og belastning er viktig!

Gir slitesterke gulv og vegger

GJØCO POXYDEKK

DEL 1 + DEL 2

To-komponent vanntynnbar epoxymaling til gulv og vegg av mur og betong. Velegnet til mineralske flater i vaskerom, driftsrom, kjeller, trapper, garasjegulv, lagerhaller, verksted- og industrilokaler, bensinstasjoner og vegger i husdyrrom. Kan blandes i mange farger. Glans: Blank.

Tåler store påkjenninger og belastninger

GJØCOPOXY SL SELVUTJEVNENDE

DEL A+ DEL B + DEL C

Løsemiddelfri og selvutjevnende tre-komponent epoxybelegg for betonggulv. Anvendes på betong som skal tåle store kjemiske og mekaniske belastninger. Spesielt egnet til garasjegulv og verksted hvor ekstra slitestyrke er ønskelig. Produktet kan tilsettes ekstra fyllstoff, Del C. Farge: Lys grå. Glans: Blank.

Forsterker underlaget

GJØCOPOXY BP BETONG PRIMER

DEL A + DEL B

Løsemiddelfri to-komponent epoxy primer til overflatebehandling av betonggulv og andre sementbaserte underlag. Forsterker betydelig betongens fasthet, slitestyrke, vann- og kjemikalieresistens. Benyttes som primer før påføring av Gjøcopoxy SL på ubehandlet underlag.

PRODUKT	EMBALLASJE	TREGULV	PARKETT	LAMINAT	TRAPP	BETONG	EGENSKAPER	FORBRUK PR. LITER
	3 liter	x	x	x	x		Spesialgrunning basert på epoxyharpiks. Sikrer vedheft på de vanskeligste underlag. Motvirker gjennomslag av kvist på ubehandlet treverk. Beskytter mot misfarging fra underlaget. Hvit.	8-10 m²
	0,75 - 3 og 10 liter	x	x	x	x	x	Vanntynnet gulvmaling med høy slitestyrke. Ekstrem vedheft på alle underlag. Luktsvak med gode påføringsegenskaper. Kan blandes i tusenvis av farger. Silkematt og halvblank glans.	6-8 m²
	0,75 - 3 og 10 liter	x	x	x	x	x	Oljebasert gulvmaling med høy slitestyrke. Meget god vedheft til de fleste underlag. Gode påføringsegenskaper. Kan blandes i tusenvis av farger. Halvblank glans.	8-10 m²
	0,75 og 3 liter	x	x		x		Vanntynnet klarlakk til de fleste tresorter. Gir et lyst og slitesterkt resultat som holder. Utmerket til bruk på gulv, møbler og detaljer m.m. Matt, silkematt, halvblank eller blank glans.	10-15 m²
	0,75 og 3 liter	x	x	x			Oljebasert klarlakk til de fleste tresorter. Fremhever treets naturlige struktur og glød. Utmerket til bruk på gulv, møbler og detaljer m.m. Silkematt, halvblank eller blank glans.	12-15 m²
	0,75 og 3 liter	x	x	x			Slitesterk, vanntynnet og luktsvak interiørlakk til de fleste tresorter. Benyttes på ubehandlet, beiset, oljet eller lakkert treverk. Kan brekkes i et bredt utvalg av farger. Halvblank glans, kan overlakkes med Klarlakk vanntynnbar for annen glans og økt slitestyrke.	10-15 m²
	0,75 og 3 liter	x	x	x			Høykvalitets hardvoksolje for det beste resultat. Fremhever treets naturlige struktur og glød. Utmerket til bruk på gulv, møbler og detaljer m.m. Kan brekkes i et bredt utvalg av farger. Matt glans.	Ca. 15 m²

Hvordan fornye og bevare?

GULVMALING

GAMMEL BETONG: Underlaget må være rent, tørt, og fritt for forurensninger. Rengjør med Gjøco Gulvrens. Skader i betongen utbedres. Gammel maling og blanke flater mattslipes for best resultat over tid. Vær nøy med å fjerne slipestøv.

GULV AV TREVERK: Underlaget må være rent, tørt og fritt for forurensninger. Vask med Gjøco Gulvrens. Gammel maling og blanke flater mattslipes for best resultat over tid. Vær nøye med å fjerne slipestøv. Sår/skader og sprekker i gulvet må repareres. Bart eller nedslipt treverk grunnes med minimum 2 strøk Gjøco Kvist- og sperregrunn for sperring av kvaegjennomslag. Noen få typer glatte laminatgulv egner seg ikke til overmaling. Ta prøveoppstrøk.

Påfør 2-3 strøk avhengig av underlag. Påføres jevnt og fyldig. Påføringstemperaturen må være høyere enn + 10°C. Rør godt om. Ulike batchnummer blandes før bruk. Gulvet må ikke vaskes den første uken etter påføring. Malingen må herde i 2-3 uker før den oppnår full slitestyrke. Unngå sterk belastning minimum en ukes tid for å ivareta gulvets flotte finish inntil det er herdet. (tunge møbler, vannsøl).

LAKK

Underlaget må være rent og tørt. Fjern fett, voks, såperester og annen forurensning med Gjøco Gulvrens. Mattslip tidligere lakkerte flater med slipepapir nr. 150–180. Slipemaskin sikrer jevn og grundig sliping. Støvsug og tørk over flaten med en lofri lett fuktet klut. På tidligere lakkerte/oljede flater bør vedheft og kompatibilitet testes før påføring.

Lakken vil påvirkes av type treverk og av eventuell tidligere behandling, så det anbefales at det alltid tas prøveoppstrøk for å sjekke at utseende blir som ønsket. Lakken strykes/rulles lett i bordets lengderetning.

Ved fargesetting påføres Gjøco Interiørlakk i ønsket farge. Påfør lakken i ønsket farge i ett strøk. Lakken kan også påføres i flere strøk, men jo flere strøk jo sterkere farge. Overflaten forsegles med minimum 2 strøk Klarlakk uten fargetilsetning.

Ulike batchnummer blandes sammen for å unngå glansforskjeller. Rør godt om før og under bruk. Ikke utsett lakken for sterk belastning (vannsøl, tunge møbler m.m.) den første uken etter lakkering. Vannsøl o.l. tørkes opp umiddelbart. Lakken skal ikke tynnes.

HARDVOKSOLJE

TIDLIGERE HARDVOKSOLJEDE FLATER: Underlaget må være rent og tørt. Fjern fett, voks og såperester med Gjøco Gulvrens. Underlaget mattslipes med slipepapir no. 150-180. Vær nøye med sliping mellom stavene for å unngå oppsprekking (avflassing). Støvsug og tørk deretter over flaten med en mikrofiber klut. Tidligere hardvoksoljede flater med dype riper og skader bør slipes ned til bart treverk.

TIDLIGERE LAKKERTE OG MALTE FLATER: Fjern fett, voks og såperester med Gjøco Gulvrens eller Gjøco Interiørvask. Deretter slipes underlaget ned til bart treverk/parkett. Benytt slipemaskin for å sikre jevn og grundig sliping. Avslutt med 180 korning. Støvsug grundig for å fjerne slipestøv og tørk over flaten med en lofri lett fuktet klut. På tidligere lakkerte flater bør vedheft og kompatibilitet testes før påføring av Gjøco Hardvoksolje.

Det anbefales at farge og finish testes ved prøveoppstrøk/prøvepåføring, for å se at resultatet blir som ønsket. Hardvoksoljen påføres i bordets lengderetning. Påfør 2 strøk på nye og nedslipte flater. På tidligere hardvoksoljede flater anbefales 1 strøk.

MANUELL PÅFØRING: Rør godt om før og under arbeidet. Hardvoksoljen påføres feltvis. Påfør hardvoksoljen i bordenes lengderetning i jevne og tynne strøk med lakkpensel påsatt forlengerskaft eller en korthåret rull for glatte flater. Etterstryk med lakkpensel i hele gulvbordets/plankens lengderetning. Påføres feltvis 2–3 bord av gangen til underlaget er ferdig oljet. Overskytende olje poleres av med lofri klut. Eventuell fiberreisning slipes lett ned med pussepapir nr. 180.

MASKINELL PÅFØRING: Rør godt om før og under arbeidet. Hell en passende mengde hardvoksolje på gulvet og arbeid oljen ned i treet med hvit eller rød pad under poleringsmaskinen. Fordel overskytende hardvoksolje med poleringsmaskinen og tilfør mer etter behov. Poler den ferdig oljede flaten med en tørr gulvklut under paden. Gjenta poleringen med tørre gulvkluter til overflaten er tørr og har en fin finish. Ved behandling av store flater bør arbeidet deles opp i mindre felt á 5-6 m².

VEDLIKEHOLD: Ved daglig renhold anbefales støvsuging og tørrmopping.

Design: Eggedosis AS • Foto: Studio400 og iStock