


# RESPECT®

## TEKNISK DATABLAD FOR RESPECT E3 (BRUKSKLAR, GUL)

PRODUKTDATA	
UFI-nummer	KT60-9038-P00A-3YVD
Emballasjestørrelse	1000 L IBC
Formulering	SD – Suspensjonskonsentrat for direkte påføring
Aktiv ingrediens	3,6 % Tralopyril (Econea) og 0,24% sink pyrithione.
Bruksmengde og hyppighet* * Bruksmengde kan variere	Ca. 0,9-1,2 L/kg notlin Én behandling per not
Lagring	Produktet må oppbevares mellom 5 °C og 30 °C
Stabilitet	Produktet er stabilt i opptil 12 måneder etter produksjonsdato

### HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

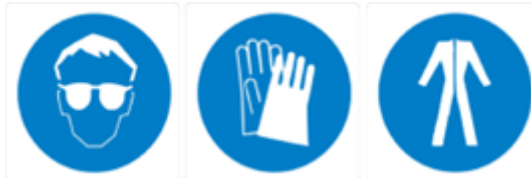

- Bruk egnede hansker, f.eks. i nitrilgummi, butylgummi, neopren, polyetylen eller PVC (EN 374)
- Dobbel vernedress må brukes, én vernedress som beskytter mot kjemisk væskesprut (minst type 3, EN 14605) og som er ugjennomtrengelig for biocidproduktet (vernedressens materiale skal spesifiseres av innehaveren av godkjenningen i produktinformasjonen), med minst én vernedress i bomull med lange ermer og lange ben under.
- Tettsittende vernebriller eller ansiktsvisir som beskytter mot kjemikaliesprut (EN 166).
- Åndedrettsvern: Det er ikke nødvendig å bruke åndedrettsvern ved normale bruksforhold med tilstrekkelig ventilasjon.
- Åndedrettsvern er anbefalt ved bøting av nøter dersom det er mye støv i lufta på grunn av ufullstendig vask og redusert ventilasjon.

### BESKRIVELSE AV DYPPEPROSESSEN

#### Ved bruk av dyppekar:

- Hell produktet fra IBC-containeren over i dyppekaret (ved behov skylles containeren ut med ca. 20 liter vann som også helles i dyppekaret). Det er nødvendig å blande godt for å sikre et homogent produkt.
- Påse at nøtene er rene og tørre før påføring.
- Nøtene bør være nedsenket i det grohemmende middelet i minst 15 minutter.
- Nøtene skal deretter tørkes ved en temperatur under 60 °C.

#### Ved vakuumbehandling i impregnator:

- Ved impregnering må noten plasseres i impregnatoren. All luft må deretter fjernes fra impregnatoren gjennom en ventil for å skape vakuum i posen.

- Impregnatoren holdes på plass mens lokket senkes ned på toppen og forsegles for å unngå luftinntrengning under prosessen.
- IBC-containeren kobles til pumpen og det grohemmende middelet pumpes inn i impregnatoren til noten er helt nedsenket i produktet.
- Vakuumet skal deretter gjenopprettes i impregnatoren. La stå i noen minutter.
- Denne prosessen kan gjentas opptil fem ganger.
- Gjenværende produktblanding må helles fra impregnatoren tilbake i IBC-containeren til bruk senere.
- Nøtene tas deretter ut av impregnatoren og tørkes ved en temperatur under 60 °C.

Dypning av nøter må utføres ved hjelp av løfteutstyr (kranassistert dypning anses som standardmetode for profesjonell dypning av nøter).

## OPPBEVARING OG HOLDBARHET

Produktet må oppbevares mellom 5 °C og 30 °C. Produktene er stabile i opptil 12 måneder når de oppbevares i originalemballasjen ved omgivelsestemperaturer innenfor det tillatte området, forutsatt at passende tiltak iverksettes for å sikre at produktet er homogent før påføring. Må oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Må ikke utsettes for direkte sollys.

## VED IMPREGNERIG AV NOT

Bruk egnede hansker, f.eks. i nitrilgummi, butylgummi, neopren, polyetylen eller PVC (EN 374). Dobbel vernedress må brukes, én vernedress som beskytter mot kjemisk væskesprut (minst type 3, EN 14605) og som er ugjennomtrengelig for biocidproduktet (vernedressens materiale skal spesifiseres av innehaveren av godkjenningen i produktinformasjonen), med minst én vernedress i bomull med lange ermer og lange ben under. Tettsittende vernebriller eller ansiktsvisir som beskytter mot kjemikaliesprut (EN 166). Åndedrettsvern: Det er ikke nødvendig å bruke åndedrettsvern ved normale bruksforhold med tilstrekkelig ventilasjon. Benytt åndedrettsvern ved håndtering av not som fører til mye støv. Husk god håndhygiene.

## VED UTSETT AV NOT

Bruk egnede hansker, f.eks. i nitrilgummi, butylgummi, neopren, polyetylen eller PVC (EN 374). Benytt arbeidstøy som dekker armer og ben. Det anbefales ikke å sette ut impregnert not i t-skjorte og shorts. Tettsittende vernebriller eller ansiktsvisir som beskytter mot dryss fra nota ved håndtering (EN 166). Dersom håndtering av not fører til mye støv eller dryss som kan komme i kontakt med munn eller nese, er en støvmaske anbefalt. Husk god håndhygiene.

## BESKYTTELSESTILTAK

Unngå utslipp til miljøet. Påføring, vedlikehold og reparasjon skal utføres innenfor et begrenset område for å forhindre spill og minimere utslipp til miljøet. Dette betyr at slike aktiviteter skal foregå i et inndemmet område på ugjennomtrengelig hardt underlag, eller på jord dekket med et ugjennomtrengelig materiale. Alle spill eller avfall som inneholder grohemmende biocider, må samles opp for gjenbruk eller avfallsbehandling. Den behandlede noten skal ikke høytrykkspyles.

## EVENTUELLE BIVIRKNINGER OG FØRSTEHJELPSTILTAK

### Beskrivelse av førstehjelpstiltak:

**VED INNÅNDING:** Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Ved puste vansker eller irritasjon i luftveiene: Ta den skadde med ut i frisk luft. Sørg for at den skadde er under oppsyn. Forebygg sjokk ved å holde den skadde varm og i ro. Gi kunstig åndedrett hvis personen slutter å puste. Ved bevisstløshet; legg den skadde i stabilt sideleie. Tilkall ambulanse.

**VED HUDKONTAKT:** Skyll huden med mye vann. Tilsølte klær og sko må deretter fjernes og vaskes før bruk.

Fortsett å skylle huden med vann i 15 minutter. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

**VED KONTAKT MED ØYNENE:** Skyll omgående med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis det lar seg gjøre. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Ring 113 (ambulanse) for medisinsk nødhjelp.

**VED SVELGING:** Ved inntak, kontakt omgående lege eller GIFTINFORMASJONSSENTERET. Gi den skadde vann å drikke hvis vedkommende er ved bevissthet. Forsøk IKKE å fremkalle brekninger med mindre legen anbefaler

det. Senk hodet, slik at oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen. Forebygg sjokk ved å holde den skadde varm og i ro. Gi kunstig åndedrett hvis personen slutter å puste. Ved bevisstløshet, legg den skadde i stabilt sideleie. Tilkall ambulanse (113).

Unngå utslipp til miljøet.

#### NØDTILTAK FOR MILJØET

Påføringsløsninger må oppsamles og behandles som farlig avfall. De må ikke slippes ut til jord, overflatevann og grunnvann eller noen type kloakk eller avløp. Metoder og materialer for oppsamling og rensing: Bruk et absorberende materialer og lever materialer eller faste rester til godkjent deponi.

#### AVFALLSHÅNDTERING

Produkt/emballasje: Rester av det biocidholdige innholdet leveres til innsamlingssted for farlig avfall i henhold til lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale regler. Farlig avfall på grunn av toksisitet. Unngå utslipp til miljøet. Avfallskode for ubrukt produkt: UN-nummer 3082/Europeisk avfallskode (EWC) 02 01 99.

Tom IBC-container leveres med returløsningen for Schütz. Se tilleggskriv om returordningen.

#### AVFALLSHÅNDTERING

Produkt/emballasje: Innhold/beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall i henhold til lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale regler. Farlig avfall på grunn av toksisitet. Unngå utslipp til miljøet. Avfallskode for ubrukt produkt: UN-nummer 3082/Europeisk avfallskode (EWC) 02 01 99.

#### FARESETNINGER



Giftig ved svelging.  
Farlig ved innånding  
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering  
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### HØYTRYKKSPYLING

Dette produktet er ikke egnet for spyling.

Meget lite egnet for høytrykkspyling

Lite egnet for høytrykkspyling

Egnet for høytrykkspyling

Godt egnet for høytrykkspyling

Meget godt egnet for høytrykkspyling

#### ANSVARSBEGRENSNINGER

Informasjonen gitt i dette tekniske databladet er gitt av Brynsløkken AS sin kunnskap, basert på tester og praktisk erfaring. Brynsløkken AS kan ikke garantere annet enn kvaliteten på produktet.

Brukere bør alltid konsultere Brynsløkken AS for veiledning om produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

#### UTARBEIDET AV

Astrid Lunde

#### KVALITETSKONTROLLERT AV

Mia Tiller Mjøs

#### SISTE ENDRINGSDATO

20.03.2023