



Yderligere funktioner til kædemotorer - Type HOC
kompatibel med Actulux HCM og HCV serie




YDELIGERE FUNKTIONER TIL KÆDEMOTORER

HOC er et avanceret elektronisk produkt, som bruges for at tilføje funktioner i nye, men også allerede installerede kædemotorer. (Kontakt Actulux salgsafdeling for yderligere information).

- Open / Close indikation (bistabile relæer)
- Building Management System (BMS) 0-10V kontrol
- Interface for MAYSER Safety Edge (Anti-Klemme)

HOC er kompatibel med 3. generation Actulux kædemotorer.

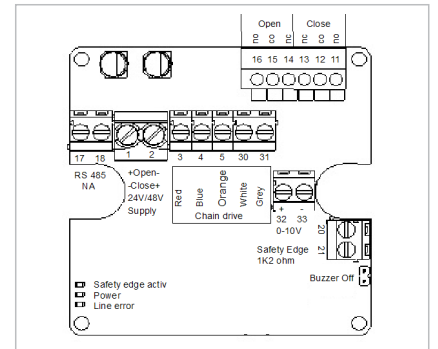

INPUT = UDVANDRING

EXTERN KONTROL

0 - 10V = 0% - 100% (udvanding)

Min. 10% interval

INDIKATION FOR OPEN / CLOSE

Status		Status
ÅBEN	-15mm	IKKE ÅBEN
NO CO NC		NO CO NC
16 15 14		16 15 14

Status		Status
LUKKET	+15mm	IKKE LUKKET
NC CO NO		NC CO NO
13 12 11		13 12 11

FEATURES

Strømforsyning: 24-36-48VDC +/- 15% Max. Ripple: 2 Volt PP
Max. strøm i positionsrelæ: 30VDC / 2A
Størrelse (l x b x h): 86 x 86 x 39 mm
Farve: Hvid / Tæthed: IP65
Opfylder: EN12101-2 / EN60335-1 / EN50130-4 / Mærkning: CE
Produktnummer: 390420 (Standard) / 390421 (BMS 0-10V kontrol)