


Breivik[®]

GLASSVEGGSYSTEM
BYMØBELTRE AS

Produktark for Glassvegger med brannmotstand
EI30/EI60. Nr: RISEFR 010-0276

Type: Fireline

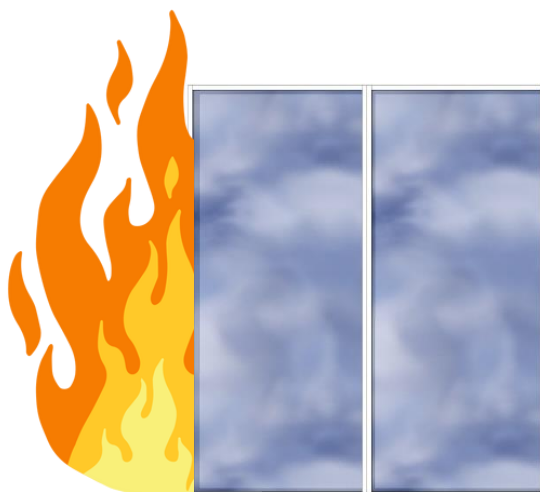

Utførelsen på EI30 er som GV30 eller GV100 i standardkolleksjonen

Utførelsen på EI60 er som GV30 i standardkolleksjonen

Ved Spørsmål ta gjerne kontakt:

Møbeltre AS
Kaivegen 5
6220 Straumgjerde


Sentralbord + 47 70 24 58 50

Georg Wilhelm + 47 969 05 283 gvs@mobeltre.no
Gunnar Breivik + 47 969 23 925 gvsys2@mobeltre.no
Silje Marie Tandstad +47 988 52 964 siljem@mobeltre.no

www.glassveggssystem.no

Fireline EI30

- EI30 leveres med Pilkington Pyrostop 30-10, 2(B)2, eller 30-20, 1(B)1, Rw 38dB.
- Karm mål er 40x92mm (min) eller 40x126 mm. Andre bredder på forespørsel.
- Ved Pyrostop 30-20 er minste karmbredde 100 mm.
- Sokkel er 78x15mm, evt 106x15mm ved brede karmmer.
- Eventuell sprosse er 98 mm høy og 75 mm bred.
- Standard farge er NSC S 0502-Y. Andre fargekoder på forespørsel.
- Største bredde pr felt er 1400 mm.
- Største høyde pr felt er 2960 mm.
- Flere felt kan skjøtes sammen for å få en lengre vegg.

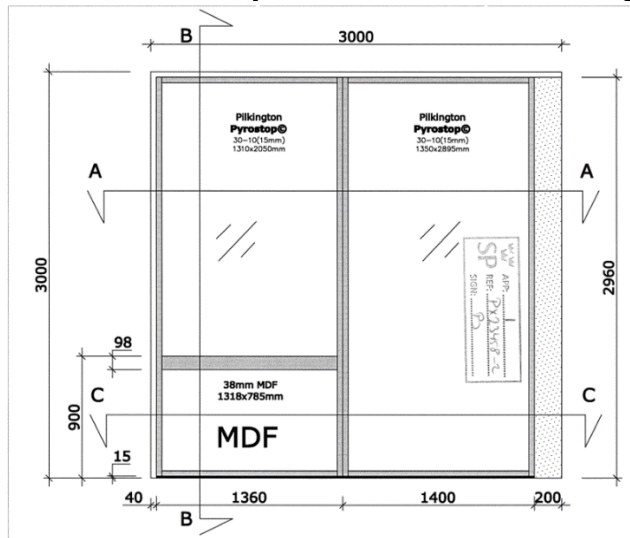

Fireline EI60

- EI60 leveres med Pilkington Pyrostop 60-101 eller 201 glass, 1(B)1, Rw 41 dB.
- Karm mål er 42x126 mm.
- Sokkel er 106x15mm
- Standard farge er NSC S 0502-Y. Andre fargekoder på forespørsel.
- Største bredde pr felt er 1400 mm.
- Største høyde pr felt er 2960 mm.
- Flere felt kan skjøtes sammen for å få en lengre vegg.

