


## Installasjon av Denver digital-TV tuner i Scan-Net AS sine kabel-TV nett

Start opp tuneren. Etter at velkomstskjermen kommer opp starter første installasjonsbildet.

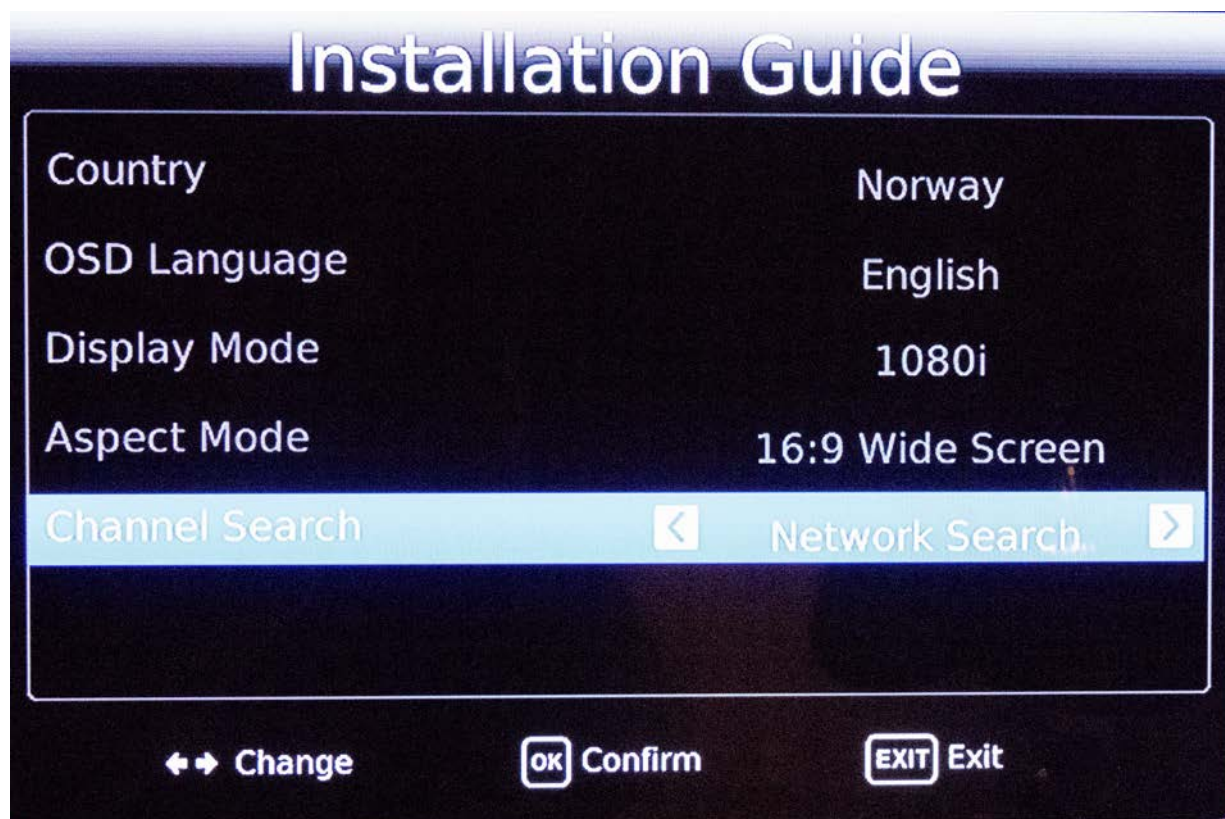


For å endre verdiene i bildet velges piltastene <- og -> på den store navigasjonstasten.

Velg landskode "Norway". Tunerspråket velges etter eget ønske.  
Enklest er Engelsk, eventuelt dansk.

Display mode skal være 1080i.

Velg 16:9 Wide Screen for skjermformat.

Velg Network Search og trykk OK.

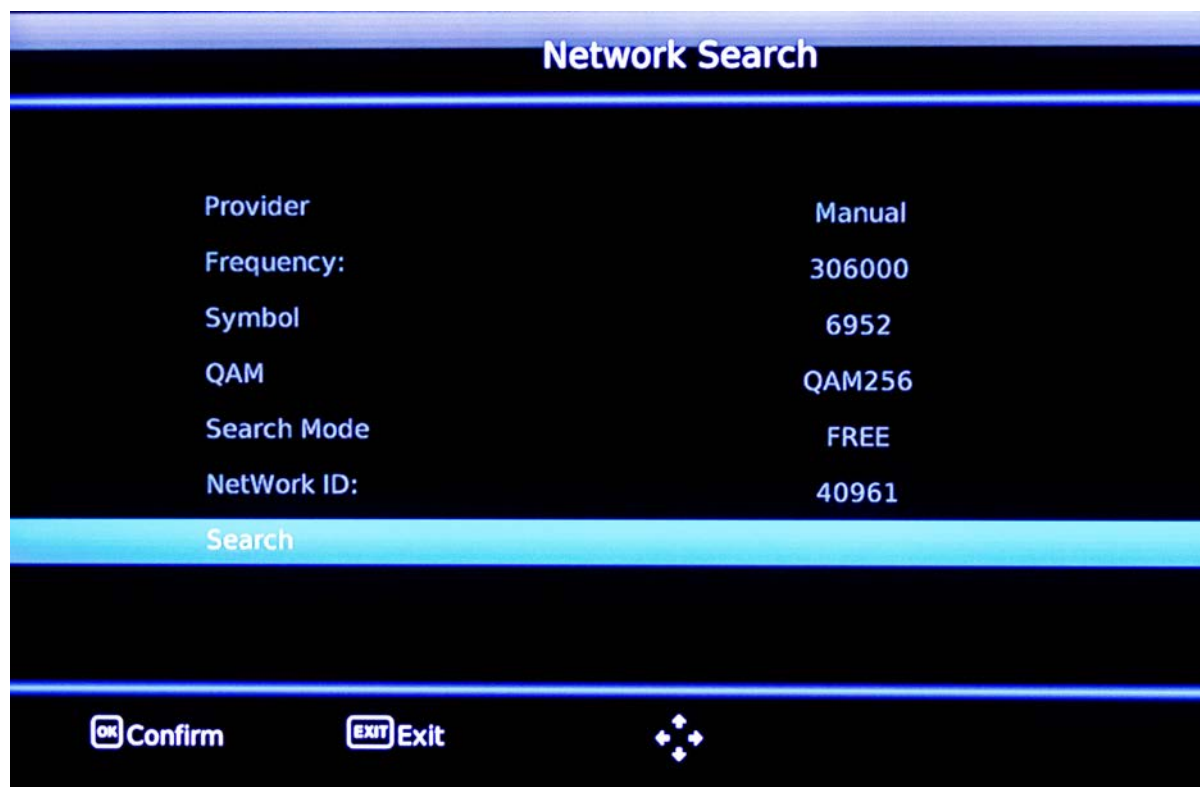

Bilde 2:

Bruk piltastene opp og ned, høre og venstre på navigasjonstasten og nummertastene til å stille inn verdiene i dette bildet.

Ved hjelp av piltasten -> velg provider "Manual"

Tast inn Frekvens ved hjelp av nummertastene til 306000

Bruk piltasten ned for å komme til neste felt

Skriv inn symbol verdien 6952 ved hjelp av nummertastene.

i Felte QAM skal verdien settes ved hjelp av piltasten ->. Gjenta pil til høyre til denne verdien er riktig. NB! For hver pil til høre vil markøren flytte seg opp. Pil ned ti feltet igjen, og tast pilen til høyre til riktig verdi QAM256 er satt.

Nettverks ID i Scan-Net sentraler og nettverk er 40961

Flytt makøren ned til "search" og trykk OK.

Dette bildet vil da komme opp. Når søket er ferdig vil menyen avslutte automatisk og TV bilden vil komme opp.



Hvis det fremdeles er problemer med innstillinger, ta kontakt med oss på feilmelding tlf:3224 3100.

**Husk å bestille HDMI kabel mellom dekoder og TV på den lengden du vil ha.**

Med vennlig hilsen

Scan-Net AS