

# STARTER/DYNAMO MARINE



2022


**MAHLE**

**Lucas**



**NBS**

Kvalitetskomponenter fra anerkjente leverandører!

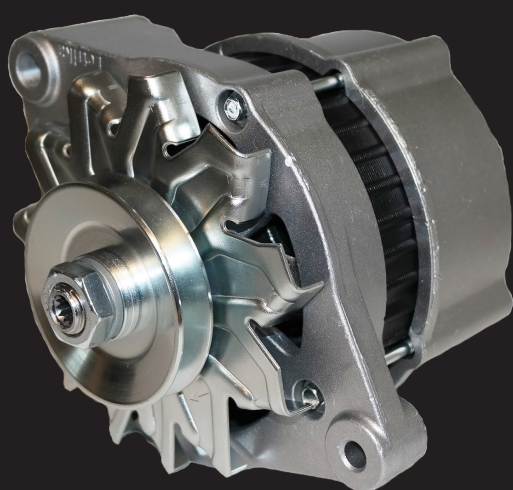

# VANLIG FOREKOMMENDE DYNAMOER OG STARTERE

## DYNAMO

### VOLVO PENTA

NBG 2563	12 volt	115 A
MG 499	12 volt	70 A
MG 130X	24 volt	55 A
MG 309	12 volt	100 A
MG 77	12 volt	70 A (Med batterisensor)
MG 58	12 volt	100 A (Med batterisensor)



NBG 2563

MG ...

### FORD, PERKINS

LEA 0437	12 volt	70 A
LEA 0896	12 volt	100 A (Dobbel skive)




LEA 0437

LEA 0896

### YANMAR

NBG-2274	12 volt	80 A
NBG-2538	12 volt	80 A

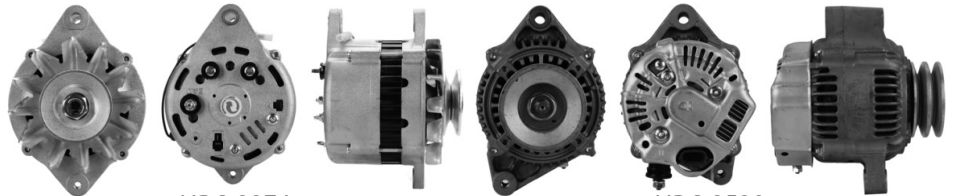

NBG-2274

NBG-2538

## STARTER

### MERCUISER

91-01-4388N	12 volt
91-01-4389N	12 volt



91-01-4388N

91-01-4389N

### VOLVO PENTA

NBS 0850N	12 volt	3,1 Kw
NBS 2718	12 volt	3,6 Kw



NBS 2718

NBS 0850N

# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
<b>ALBIN</b>				
AD-2		16HK	NBD-0042	12V, 11amp
AD-21	69-77	19HK 2-syl	MG 396	12V,IR, 55amp
AD-21	77-	19HK 2-syl	MG 396	12V,IR, 55amp
<b>ARONA</b>				
AD 182L	83-88	7,5HK	MG 517	12V,IR, 33amp
AD 182M	83-88	7,5HK	MG 517	12V,IR, 33amp
AD 185M	83-88	10HK	MG 517	12V,IR, 33amp
AD 195M	83-88	15HK	MG 517	12V,IR, 33amp
AD 290M	83-88	24HK	MG 517	12V,IR, 33amp
AD 295M	83-88	26HK	MG 517	12V,IR, 33amp
AD 395M	83-88	40HK	MG 517	12V,IR, 33amp
AD 4100M	82-88	70HK	MG 517	12V,IR, 33amp
AD 952PM	83-88	24HK	MG 517	12V,IR, 33amp
AD 953PM	83-88	36HK	MG 517	12V,IR, 33amp
<b>BEDFORD MARINE</b>				
220,230,240	69-		LEA0584	IR,65amp
Alternativ 70amp dbl.iso.			LEA0437	IR,70amp dbl.iso.
Alternativ 100amp dbl.iso.			LEA0896	IR,100amp dbl.iso.
<b>BETA MARINE</b>				
BETA 10		10HK	NBG-2376	IR,40amp
BETA 14/SD		13,5HK	NBG-2376	IR,40amp
BETA 16/SD		16HK	NBG-2680	IR,40amp
BETA 20/SD		20HK	NBG-2376	IR,40amp
BETA 25/SD		25HK	NBG-2680	IR,40amp
BETA 28/SD		28HK	MG 222	IR,65amp
BETA 30/SD		30HK		
BETA 35/SD		35HK	MG 409*	IR,70amp
BETA 38/SD		37,5HK	MG 409*	IR,70amp
BETA 43/SD		43HK	MG 310*	IR,100amp
BETA 45		45HK		
BETA 50/SD		50HK	MG 310*	IR,100amp
BETA 60/SD		56HK	MG 310*	IR,100amp
BETA 75		75HK	MG 310*	IR,100amp
BETA 85		83HK		
BETA 90		90HK	MG 310*	IR,100amp
BETA 105		99HK	MG 310	IR,100amp
BETA 150		147HK		
Diverse 12V			MG 549	IR,95amp
Diverse 12V			MG 285	IR,75amp
Diverse 24V			MG 273	IR,100amp dbl.iso.
(SD er seildrev)				
* Alternativ 100amp			MG 310	IR,100amp
* Alternativ 120amp, sjekk fester			MG 39	IR,120amp
* Alternativ 175amp, sjekk fester			MG 484	IR,175amp
<b>BMC se LEYLAND</b>				

# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
<b>BMW MARINE</b>				
B 130	78-87	115HK	NBG-0996	IR,75amp dbl.iso.
B 130	78-87	115HK	NBG-2710	IR,55amp
B 190	78-87	165HK	NBG-0996	IR,75amp dbl.iso.
B 190	78-87	165HK	NBG-2710	IR,55amp
B 220	78-87	185HK	NBG-0996	IR,75amp dbl.iso.
B 220	78-87	185HK	NBG-2710	IR,55amp
B 630		240HK		
B 635		275HK		
D 12		9,5HK		
D 35	78-87	30HK	NBG-0996	IR,75amp dbl.iso.
D 35	78-87		NBG-2710	IR,55amp
D 50	78-87	45HK	NBG-0996	IR,75amp dbl.iso.
D 50	78-87		NBG-2710	IR,55amp
D 150	81-85	145HK	NBG-0996	IR,75amp dbl.iso.
D 190	82-86	165HK	NBG-0996	IR,75amp dbl.iso.
D 190	82-86	165HK	NBG-2710	IR,55amp
D 530		150HK	NBG-0996	IR,75amp dbl.iso.
D 636		180HK	NBG-0996	IR,75amp dbl.iso.
*B130,B190,B220,B260*			MG 499**	IR,70amp dbl.iso.
* Kan også være montert med Paris Rhonè				
**Alternativ 100amp dbl.iso.			MG 309	IR,100amp dbl.iso.
Alternativ MG 499 m/batt.sensor			MG 77	IR,70amp dbl.iso.Batt.sens.
Alternativ MG 309 m/batt.sensor			MG 58	IR,100amp dbl.iso.Batt.sens
<b>BUKH MARINE</b>				
2G105	75-79	26HK	MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
3G105	75-79	40HK	MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
4K105	74-81	55HK	MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
6K105	74-81	85HK	MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
DV7 ME		7HK		
DV8 MF		8HK		
DV8 SMF		8HK		
DV10		10HK	MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
DV10 ME,SME	02-	10HK	MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
DV20		20HK	MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
DV20		20HK	MG 130X	IR,24V-55amp dbl.iso.
DV24		24HK	MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
DV24 ME,SME		24HK	MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
DV24RME		24HK	MG 171	IR,50amp dbl.iso.
DV24RME		24HK	MG 172	IR,50amp dbl.iso.
DV29 ME		29HK	MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
DV29RME		29HK	MG 171	IR,50amp dbl.iso.
DV29RME		29HK	MG 172	IR,50amp dbl.iso.
DV32 ME		32HK	MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
DV32RME		32HK	MG 171	IR,50amp dbl.iso.
DV32RME		32HK	MG 172	IR,50amp dbl.iso.
DV36,ME,SME		36HK	MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
DV36RME		36HK	MG 171	IR,50amp dbl.iso.
DV36RME		36HK	MG 172	IR,50amp dbl.iso.
DV36		36HK	MG 130X	IR,24V-55amp dbl.iso.
DV48,ME		48HK	MG 499*	IR,70amp dbl.iso.

# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
DV48RME		48HK	MG 171	IR,50amp dbl.iso.
DV48RME		48HK	MG 172	IR,50amp dbl.iso.
G105	62-77			
*Alternativ 100amp dbl.iso.			MG 309	IR,100amp dbl.iso.
Alternativ MG 499 m/batt.sensor			MG 77	IR,70amp dbl.iso.Batt.sens.
Alternativ MG 309 m/batt.sensor			MG 58	IR,100amp dbl.iso.Batt.sens
<b>Caterpillar Marine</b>				
D336	70-74		90-01-3023	IR,45amp 24V dbl.iso
D342	70-74		90-01-3030	IR,50amp 24V dbl.iso
D349,D353	70-74			
D336,D353	70-74		90-01-3083	IR,45amp 32V dbl.iso
3056			LEA0896	IR,100amp dbl.iso.
3406,3408	74-		90-01-3071	IR,80amp
3406,3408	74-		90-01-3031	IR,75amp
3406,3408	74-		90-01-3097	IR,60amp 24V dbl.iso
3406,3408	74-		90-01-3098	IR,60amp 32V dbl.iso
3145,3150,3160	74-		90-01-3031	IR,75amp
D353TA,3208,3306,3406,	74-		90-05-9192	IR,160amp,24V dbl.iso
3408	74-		90-05-9192	IR,160amp,24V dbl.iso
<b>CUMMINS MARINE</b>				
1,7 MS 120	02-	120HK		
2,8 ES 165	02-	165HK	90-31-7003	IR,65amp
4,2 MS 220	02-	220HK		
4,2 ES 250	02-	250HK	90-31-7003	IR,65amp
4,2 ES 300	02-	300HK	90-31-7003	IR,65amp
6 C,CT,CTA	88-	8,3L		65amp
6 C,CT,CTA	88-	8,3L		24V-45amp
B-SERIE	87-		MG 216	IR, 70amp
155B (4BT3.9-M)		155HK	MG 279	IR, 65amp
2,8 EI 165		165HK		
220B (6BT5,9-M)		220HK		
4,2 MI 220		220HK		
4B-250		250HK		
4,2 EI 250		250HK	90-31-7003	IR,65amp
4,2 EI 300		300HK	90-31-7003	IR,65amp
B-SERIE 12V	83-85		90-01-3151	IR,105amp, 15SI
B-SERIE 12V	83-85		90-01-3127	IR,60amp, 20SI
B-SERIE 12V	83-85		90-01-3071	IR,80amp, 27SI
B-SERIE 24V	83-85		90-01-3157	IR,45amp, 20SI
B-SERIE 24V	94-		90-01-3097	IR,60amp, 30SI
B-SERIE 24V	94-		90-01-4154	IR.100amp, 30SI
B&C SERIE 12V	85-		90-01-3178	IR,63amp 10SI
B&C SERIE 12V	87-		90-01-3151	IR,105amp, 15SI
B&C SERIE 12V	85-88		90-01-3127	IR,60amp, 20SI
B&C SERIE 12V	85-88		90-01-3071	IR,80amp, 27SI
B&C SERIE 24V	85-		90-01-3157	IR,45amp, 20SI
L10 SERIE 12V	92-	10,0L	90-01-3151	IR,105amp, 15SI
L10 SERIE 12V	83-94	10,0L	90-01-3127	IR,60amp, 20SI
L10 SERIE 12V	83-91	10,0L	90-01-3071	IR,80amp, 27SI
L10 SERIE 12V	91	10,0L	90-01-4057	IR,105amp, 30SI

# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
L10 SERIE 12V	83-85	10,0L	90-01-3031	IR,75amp, 25SI
L10 SERIE 12V	83-85	10,0L	90-01-3093	IR,90amp, 30SI
L10 SERIE 24V	83-91	10,0L	90-01-3157	IR,45amp, 20SI
L10 SERIE 24V	83-85	10,0L	90-01-3030	IR,50amp, 25SI
L10 SERIE 24V	91	10,0L	90-01-3100	IR,65amp, 27SI
L10 SERIE 24V	83-85	10,0L	90-01-3099	IR,75amp, 27SI
L10 SERIE 24V	91	10,0L	90-01-4154	IR,100amp, 30SI
V SERIE 12V	83-85	6,2L	90-01-3071	IR,80amp, 27SI
V SERIE 12V	83-85	6,2L	90-01-3127	IR,60amp, 20SI
V SERIE 24V	83-85	6,2L	90-01-3100	IR,65amp, 27SI
V SERIE 24V	83-85	6,2L	90-01-3157	IR,45amp, 20SI
V SERIE 12V	83-85	8,3L	90-01-3071	IR,80amp, 27SI
V SERIE 12V	83-85	8,3L	90-01-3127	IR,60amp, 20SI
V SERIE 24V	83-85	8,3L	90-01-3100	IR,65amp, 27SI
V SERIE 24V	83-85	8,3L	90-01-3157	IR,45amp, 20SI
V SERIE 12V	83-85	9,1L	90-01-3071	IR,80amp, 27SI
V SERIE 12V	83-85	9,1L	90-01-3127	IR,60amp, 20SI
V SERIE 24V	83-85	9,1L	90-01-3100	IR,65amp, 27SI
V SERIE 24V	83-85	9,1L	90-01-3157	IR,45amp, 20SI
V SERIE 24V	86-		90-01-4154	IR,100amp, 30SI
QSD 2,0L		115-170HK	NBG-3522	IR,110amp
QSD 2,8L		200-230HK	NBG-3522	IR,110amp
QSD 4,2L		270-350HK	NBG-3522	IR,110amp
QSD 5,9L		230-480HK	90-01-4394	IR,130amp
QSB 6,7L		230-550HK		
QSM 9		285HK	MDA3927	IR,24V-80amp, dbl.iso.
<b>DAF MARINE</b>				
DD 515			MG 130XX	IR,24V-55amp dbl.iso.
DD 575			MG 130XX	IR,24V-55amp dbl.iso.
DF 615			MG 130XX	IR,24V-55amp dbl.iso.
DT 615			MG 130XX	IR,24V-55amp dbl.iso.
DT 615MY			MG 130XX	IR,24V-55amp dbl.iso.
<b>DETROIT MARINE</b>				
8,2L	88-		90-01-3151	IR,12V 105amp
8,2L	88-		90-01-3031	IR,12V 75amp
8,2L	88-		90-01-4173	IR,12V 85amp
8,2L	88-		90-01-3071	IR,12V 80amp
<b>DEUTZ AG MARINE</b>				
BF4M1011F			MG 386X	IR,24V 55amp dbl.iso.
BF4M1012E,EC			MG 386X	IR,24V 55amp dbl.iso.
BF6M1012E,EC			MG 386X	IR,24V 55amp dbl.iso.
BF6M1013E,EC			MG 499	IR,12V 70amp dbl.iso.
BF6M2012C			MG 489*	IR,24V 80amp dbl.iso.
F4M1011F			MG 384	IR,24V 55amp
F4M1011F			MG 386X	IR,24V 55amp dbl.iso.
*Alternativ 55amp			MG 312	IR,24V 55amp

# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
<b>DEUTZ DITER</b>				
D/TD203-3	97-		MG 124	IR,12V 33amp
D/TD229-4	97-		MG 124	IR,12V 33amp
D/TD229-6	97-		MG 124	IR,12V 33amp
D203-2	97-		MG 124	IR,12V 33amp
D302-2	97-		MG 124	IR,12V 33amp
D302-3	97-		MG 124	IR,12V 33amp
D303-2	97-		MG 124	IR,12V 33amp
D303-3	97-		MG 124	IR,12V 33amp
<b>FARYMANN</b>				
A10, A20, A30, A40			MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
D20				
FK2M,FK3M	73-		MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
G10, G20, G40				
H10				
K34M	73-		MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
L30M			MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
L30M			MG 309	IR,100amp dbl.iso.
P10, P30,				
R10, R30			MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
S10, S30			MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
R10, R30,S10, S30			MG 309	IR,100amp dbl.iso.
*Alternativ 100amp dbl.iso.			MG 309	IR,100amp dbl.iso.
Alternativ MG 499 m/batt.sensor			MG 77	IR,70amp dbl.iso.Batt.sens.
Alternativ MG 309 m/batt.sensor			MG 58	IR,100amp dbl.iso.Batt.sens
<b>FORD SABB</b>				
1600			LEA0437*	IR,70amp dbl.iso.
2401E, 2402E	75-		LEA0437*	IR,70amp dbl.iso.
2404E1, 2711E, 2712E	75-		LEA0437*	IR,70amp
2713E, 2714E, 2715E	75-		NBG-3120	IR,50amp 24V
2722E,2725E,2726E			LEA0437*	IR,70amp dbl.iso.
2728TIM	83-	200 HK	MG 499**	IR,70amp dbl.iso.
*Alternativ 100amp dbl.iso.			LEA0896	IR,100amp dbl.iso.
**Alternativ 100amp dbl.iso.			MG 309	IR,100amp dbl.iso.
Alternativ MG 499 m/batt.sensor			MG 77	IR,70amp dbl.iso.Batt.sens.
Alternativ MG 309 m/batt.sensor			MG 58	IR,100amp dbl.iso.Batt.sens
Alternativ 24V			MG 307	IR,24V 55amp dbl.iso.
<b>HINO MARINE</b>				
WO4CTA,WO4CTI	90-97	3,8L	90-29-5418	IR,12V 50amp
WO6DTI,WO6DTA	90-97	5,8L	90-29-5419	IR,12V 80amp
EH700,EH700T	86-97	6,4L	90-29-5419	IR,12V 80amp
<b>ISUZU MARINE</b>				
4B,6B	00-		01-35-3012	24V 40amp
4BD1	84-		01-33-3014	12V 60amp
4BD1	90-		01-35-3005	24V 40amp
4BG1TC	02-	110HK	0.23872	24V 40amp
6BB1	84-		01-33-3020	12V 60amp
6BD1	84-		01-33-3020	12V 60amp

# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
6BD1	85-		01-33-3015	24V 25amp
6BD1	80-		01-33-3019	24V 25amp
6BD1TLE-03	88-		01-35-3008	24V 40 amp
6H	98-		01-35-3024	12V 120amp
6Q	79-		01-33-3010	24V 60amp
6SA1TPA	97-		01-33-3006	?
C330	87-		01-33-3018	24V 30amp
E120	79-		01-33-3010	24V 60amp
<b>(FPT) IVECO AIFO MARINE</b>				
8031,8041	78-	4-syl.	MG 127	IR,12V 55amp.
8061	90-	6-syl.	MG 521	IR,12V 65amp.
8061 SRM33			NBG-2716	IR,12V 70amp.dbl.iso.
8210,8261,8360,8460	80-	6-syl.	MG 399	IR,24V 55amp.
8281,8282	75-	8-syl.	MG 399	IR,24V 55amp.
C90-380		85-410	A0A40901+	IR,24V 90amp.dbl.iso
C90-620		85-620	A0A40901+	IR,24V 90amp.dbl.iso
N67		150-220HK	MG 489	IR,24V 80amp.dbl.iso.
Diverse			NBG-0546	IR,24V 40amp.dbl.iso.
Diverse			NBG-2716	IR,12V 70amp.dbl.iso.
<b>JOHN DEERE MARINE</b>				
4045T			NBG-3336	IR,24V 65amp.dbl.iso.
6068T			NBG-3336	IR,24V 65amp.dbl.iso.
<b>KHD (Deutz) Marine</b>				
DT615MY			MG 335	IR,24V 55amp dbl.iso.
BF4M1011F			MG 386X	IR,24V 55amp dbl.iso.
BF4M1012E,EC			MG 386X	IR,24V 55amp dbl.iso.
BF6M1012E,EC			MG 386X	IR,24V 55amp dbl.iso.
BF6M1013E,EC			MG 499*	IR,12V 70amp
F4M1011F			MG 386X	IR,24V 55amp dbl.iso.
*Alternativ 100amp dbl.iso.			MG 309	IR,100amp dbl.iso.
Alternativ MG 499 m/batt.sensor			MG 77	IR,70amp dbl.iso.Batt.sens.
Alternativ MG 309 m/batt.sensor			MG 58	IR,100amp dbl.iso.Batt.sens
<b>LEYLAND (BMC)</b>				
1,5L			LEA0437*	IR,12V 70amp dbl.iso.
1,8L			LEA0437*	IR,12V 70amp dbl.iso.
2,5L			LEA0437*	IR,12V 70amp dbl.iso.
1,5/1,8/2,5L			LEA0437*	IR,12V 70amp dbl.iso.
*Alternativ 100amp dbl.iso.			LEA0896	IR,100amp dbl.iso.
<b>LISTER PETTER</b>				
LPW4				
<b>LOMBARDINI Marine</b>				
LDW 194 JMT		180HK		IR,12V 105amp.
LDW 245 JMT		240HK		IR,12V 120amp.
LDW 502 M		13HK		
LDW 602 M	89-	14HK	MG 21	IR,12V 65amp.
LDW 702 M		20HK	MG 21	IR,12V 65amp.



# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
LDW 903 M	89-		MG 21	IR,12V 65amp.
LDW 1003 M		30HK	MG 21	IR,12V 65amp.
LDW 1404 M		39HK	MG 21	IR,12V 65amp.
LDW 1503 M		37HK	MG 21	IR,12V 65amp.
LDW 1603 M		40 HK	MG 21	IR,12V 65amp.
LDW 1904 M		40,8 HK	MG 21	IR,12V 65amp.
LDW 2004 M		48,5HK	MG 21	IR,12V 65amp.
LDW 2004 MT		82 HK	MG 21	IR,12V 65amp.
LDW 2204 M		60 HK	MG 21	IR,12V 65amp.
LDW 2204 MT		87 HK	MG 21	IR,12V 65amp.
<b>MARNA</b>				
8 HK			MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
12 og 15	74-80	12,15	Dyn 06000	Dynastart 0.9HK,11amp
18 HK			MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
*Alternativ 100amp dbl.iso.			MG 309	IR,100amp dbl.iso.
<b>MERCUISER (DIESEL)</b>				
4-syl.motorer.				
D 1,7L,DTI,SD	01-		NBG-3212	12V,50amp,IR
Rover 60 HP wo/BIR	65-67		90-01-3067	
Rover 60 w/BIR spark arr	65-67		90-01-3103	
Rover 60 HP w/BIR spark arr	65-67		90-01-3103A	
169CI,2,8L,D2,8L D-Tronic SD	97-04		90-31-7003	12V,65amp
234CI,3,8L,WO4CTA,WO4CTI	90-97		90-29-5418	12V,50amp
QSD 2,0L	05-	115-170HK	NBG-3522	12V,110amp,DFM-stikk
QSD 2,8L	05-	220HK	NBG-3522	12V,110amp,DFM-stikk
5-syl.motorer.				
183CI,3.0L,D3.0L/150	94-97		90-31-7003	12V,65amp
6-syl.motorer.				
145 DTS	85-		90-05-9180	
145 DTS	85-		90-05-9225	
219CI,3.6,D3.6L/189	94-04		90-31-7003	12V,65amp
254CI,4.2L,D4.2L/220,250,300d-tr	94-04		90-31-7003	12V,65amp
3,0TDI		260HK	NBG-2831	12V,180amp,Frihjul 6-spor
351CI,5.8L,WO6DTI,WO6DTA hi	90-97		90-29-5419	12V,80amp
393CI,6.4L,EH700,EH700T,hino	86-97		90-29-5419	12V,80amp
QSB 5,9L		330-480HK	90-01-4467	12V, 160amp.
QSC 8,3L		490-600HK		
QSD 4,2L		270-350HK	NBG-3522	12V,110amp,DFM-stikk
QSL 9		285-405HK		
QSM 11		300-715HK		
8-syl.motorer.				
444CI,7.3L,7.3L/270 w/navistar E	94-04		90-31-7003	12V,65amp
Bensin motorer				
4-syl.motorer.				
wo/BIR	62-68		90-01-3067	
w/BIR ,w/Spark arrestor screen	65-68		90-01-3103	
w/BIR ,w/Spark arrestor screen,	65-68		90-01-3103A	
153CI,2.5L,(110,120)	65-		90-06-1019M	
153CI,2.5L,(120)w/spark arrestor	69-79		90-01-3103	
153CI,2.5L (120)w/spark arrest op	69-79		90-01-3103A	

# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
153CI, 2.5L (120) IB	70-89		90-05-9097	
153CI, 2.5L (120) IB	70-89		90-05-9187	
153CI, 2.5L (120) IB	70-89		90-05-9063	
153CI,2.5L (120)w/spark arrest op	80-82		90-01-3153	
181CI, 3.0L (140)	65 -		90-06-1019M	
1818CL,3.0L (140) W/spark arr sc	69-79		90-01-3103	
181CI, 3.0L (140)w/spark arr sc o	69-79		90-01-3103A	
181CI, 3.0L (140) IB	70-89		90-05-9187	
181CI, 3.0L (140) IB	70-89		90-05-9063	
181CI,3.0L(140) w/spark arr scren	80-82		90-01-3153	
181ci,3.0L(3.0LX)SD	90-95		90-05-9161	
181CI,3.0L (3.0LX)SD	99-04		90-01-4430	
181CI,3.0L (3.0LX)SD	90-95			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
181CI,3.0L (3.0LX)SD	90-04			
wo/plastic cover on reg 2st prod			90-31-7001*	
6-syl.motorer.				
wo/BIR	62-68		90-01-3067	
w/BIR ,w/Spark arrestor screen	65-68		90-01-3103	
w/BIR ,w/Spark arrestor screen O	65-68		90-01-3103A	
153CI,2.5L (200)optimax jet drive	01-04		90-01-4429	
153CI,2.5L(240)efi,m2 jet drive v6	01-04		90-01-4429	
194CI,3.2L (150)	65-		90-06-1019M	
250CI 4L(160,165)W/spark arr sc	69-79		90-01-3103	
250CI 4L(160,165)W/spark arr sc	69-79		90-01-3103A	
250CI 4L(165)SD	75-81		90-05-9097	
250CI 4L(165)SD	75-81		90-05-9187	
250CI 4L(165)SD	75-81		90-05-9063	
250CI 4L(165)SDw/spark arr scren	80-82		90-01-3153	
262CI,4.3L(175,205,4.3LX)SD	87-92		90-05-9187	
262CI,4.3L(175,205,4.3LX)SD	88-92		90-05-9161	
262CI,4.3L(175)SD	87-92			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
262CI,4.3L(175)SD	87-92			
wo/plastic cover on reg 2st prod			90-31-7001*	
262CI,4.3L(4.3LX,LXH)SD	92-97			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
262CI,4.3L(4.3LX,LXH)SD	92-04			
wo/plastic cover on reg 2st prod			90-31-7001*	
262CI,4.3L SD	96-97		90-31-7003	
262CI,4.3L(4.3)efi,mpi sd wo/p ter	98-04		90-01-4422	
262CI,4.3L(4.3)carb.efi, "	98-04		90-01-4425	
8-syl.motorer.				
wo/BIR	62-68		90-01-3067	
w/BIR ,w/Spark arrestor screen	65-68		90-01-3103	
w/BIR ,w/Spark arrestor screen O	65-68		90-01-3103A	
283CI,4.6L,(190) SD	63-64		90-06-1019M	
305CI,5.0L(198,215,228,888,898)	69-79			
w/Spark arrestor screen			90-01-3103	
305CI,5.0L(198,215,228,888,898)	69-79			
w/Spark arrestor screen OPT			90-01-3103A	
305CI,5.0L(228,898) SD	77-84		90-05-9097	
305CI,5.0L(228,898) SD	77-84		90-05-9187	

# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
305CI,5.0L(228,898) SD	77-84		90-05-9063	
305CI,5.0L(200) IB w/2Bbl	85-87		90-01-3153	
305CI,5.0L(200) IB w/2Bbl				
wo/plastic cover on reg 1st prod	85-87		90-31-7008	
305CI,5.0L(200) IB w/2Bbl				
wo/plastic cover on reg 2st prod	85-87		90-31-7001*	
305CI,5.0L(200) IB w/2Bbl,1.st pr	87		90-05-9187	
305CI,5.0L(200) IB w/2Bbl,2.st pr	87		90-05-9161	
305CI,5.0L(230) IB w/4Bbl,1.st pr	81-95		90-05-9187	
305CI,5.0L(230) IB w/4Bbl,2.st pr	87-95		90-05-9161	
305CI,5.0L(230) IB w/4Bbl	87-97			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
305CI,5.0L(230) IB w/4Bbl	87-97			
wo/plastic cover on reg 2st prod			90-31-7001*	
305CI,5.0L EFI SD	98-04		90-31-7003	
305CI,5.0L EFI SD wo/P Terminal	98-04		90-01-4422	
305CI,5.0L EFI SD wo/P Terminal	98-04		90-01-4425	
305CI 5.0L MPI SD wo/P Term	01-04		90-01-4422	
305CI 5.0L Carb.MPI SD w/P term	01-04		90-01-4425	
327CI, 5.4L (225)	65-69		90-06-1019M	
350CI,5.7L,250,255,270,280	69-79			
w/Spark arrestor screen			90-01-3103	
350CI,5.7L,250,255,270,280	69-79			
w/Spark arrestor screen opt			90-01-3103A	
350CI,5.7L,250,260 SD	77-87		90-05-9097	
350CI,5.7L,,260 SD	78-87		90-05-9187	
350CI,5.7L,,260 SD	78-87		90-05-9063	
350CI,5.7L,,260 IB w/4Bbl,1st prod	78-93		90-05-9187	
350CI,5.7L,,260 IB w/4Bbl,2st prod	87-93		90-05-9161	
350CI,5.7L,,260 IB w/4Bbl,	87-95		90-31-7008	
wo/plastic cover on reg 1st prod				
350CI,5.7L,,260 IB w/4Bbl,	87-95			
wo/plastic cover on reg 2ndprod			90-31-7001*	
350CI,5.7L 1st prod	94-95		90-05-9187	
350CI,5.7L 2nd prod	94-95		90-05-9161	
350CI,5.7L IB	94-96			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
350CI,5.7L IB	94-02			
wo/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	
350CI, 5.7L IB & SD wo/P Terminal	98-02		90-01-4422	
350CI, 5.7L IB & SD w/P Terminal	98-02		90-01-4425	
350CI, 5.7L EFI,TBI SD	96-01		90-31-7003	
350CI, 5.7L EFI,TBI SD wo/P term	99-01		90-01-4422	
350CI, 5.7L EFI,TBI SD wo/P term	99-01		90-01-4425	
350CI, 5.7L.(5.7LX) SD	96			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
350CI, 5.7L.(5.7LX) SD	96-97			
wo/plastic cover on reg2nd prod			90-31-7001*	
350CI, 5.7L.(5.7LX) IB & SD,EFI	95-97		90-31-7003	
350CI,5.7L Black scorpion ski IB	96-01		90-31-7003	
350CI,5.7L Black scorpion ski IB	96-01			
w/P Terminal			90-01-4422	
350CI,5.7L Black scorpion ski IB	97-04			

# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
w/P Terminal			90-01-4425	
350CI,5.7L Carb. SD	02-04		90-01-4425	
350CI,5.7L Competitive Ski IB 1.prod	87-95		90-05-9187	
350CI,5.7L Competitive Ski IB 2. prod	87-95		90-05-9161	
350CI,5.7L Competitive Ski IB	87-96			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
350CI,5.7L Competitive Ski IB	87-97			
wo/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	
350CI,5.7L Competitive Ski IB	97		90-31-7003	
350CI,5.7L Competitive Ski Carb	98-04			
(Gen.+ IB wo/P Terminal			90-01-4422	
350CI,5.7L Competitive Ski Carb	98-04			
(Gen.+ IB w/P Terminal			90-01-4425	
350CI,5.7L Magnum Ski IB 1st pro	91-96		90-05-9187	
350CI,5.7L Magnum Ski IB 2nd pro	91-96		90-05-9161	
350CI,5.7L Magnum Ski IB	91-96			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
350CI,5.7L Magnum Ski IB	91-97			
wo/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	
350CI,5.7L Magnum Ski IB,efi,mpi,tbi	94-03		90-31-7003	
350CI,5.7L Magnum Ski IB,efi,mpi,tbi	98-04			
wo/P Terminal			90-01-4422	
350CI,5.7L Magnum Ski IB,efi,mpi,tbi	98-04			
w/P Terminal			90-01-4425	
350CI, 5.7L SD w/4Bbl	96			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
350CI, 5.7L SD w/4Bbl				
wo/plastic cover on reg 2nd prod	96-97		90-31-7001*	
350CI,5.7LMagnum IB&SD,EFI,MPI	95-01		90-31-7003	
350CI,5.7LMagnum IB&SD,EFI,MPI	99-04			
wo/P Terminal			90-01-4422	
350CI,5.7LMagnum IB&SD,EFI,MPI	99-04			
w/P Terminal			90-01-4425	
351CI,5.8L(233)w/spark arrestor sc	69-79		90-01-3103	
351CI,5.8L(233)w/spark arr screen op	69-79		90-01-3103A	
377CI,6.2L(MX 6.2) MPI,IB & SD	00-04			
wo/P Terminal			90-01-4422	
377CI,6.2L(MX 6.2)Ski, MPI,IB & SD	00-04			
w/P Terminal			90-01-4425	
377CI,6.2L Scorpion 377,Ski(gen.+ )SD	97-04		90-31-7003	
427CI,7.0L(325) w/Spark Arrestor scr	69-79		90-01-3103	
427CI,7.0L(325) w/Spark Arr scre opt	69-79		90-01-3103A	
454CI,7.4L(330,350)w/Spark arr scre	69-79		90-01-3103	
454CI,7.4L(330,350)w/Spark arr scre O	69-79		90-01-3103A	
454CI,7.4L (330) IB	77-87		90-05-9097	
454CI,7.4L (330) IB	77-87		90-05-9187	
454CI,7.4L (330) IB	77-87		90-05-9063	
454CI,7.4L (340)GM IB,1st prod	81-92		90-05-9187	
454CI,7.4L (340)GM IB,2nd prod	81-92		90-05-9161	
454CI 7.4L (370TRS,400TRS)SD	75-86		90-05-9097	
454CI 7.4L (370TRS,400TRS)SD	75-86		90-05-9187	
454CI 7.4L (420)SD,1st prod	79-87		90-05-9187	
454CI 7.4L (420)SD,2nd prod	88-89		90-05-9161	

# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
454CI 7.4L (425) SD	90-93		90-05-9161	
454CI 7.4L (440TRS) SD	75-86		90-05-9097	
454CI 7.4L (440TRS) SD	75-86		90-05-9187	
454CI,7.4L SD, 1 st prod	88-91		90-05-9187	
454CI,7.4L SD, 2nd prod	88-91		90-05-9161	
454CI,7.4L (Gen. V) SD	92-96		90-05-9161	
454CI,7.4L (Gen. V) SD	92-96			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-05-9161	
454CI,7.4L (Gen. V) SD	92-96			
wo/plastic cover on reg 2 nd prod			90-31-7001*	
454CI, 7.4L IB w/Hurth Trans	89-92		90-05-9161	
454CI, 7.4L IB w/Hurth Trans	89.92			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
454CI, 7.4L IB w/Hurth Trans	89-92			
w/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	
454CI, 7.4L (Gen V) IB	92-96		90-05-9161	
454CI, 7.4L (Gen V) IB	92-96			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
454CI, 7.4L (Gen V) IB	92-96			
w/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	
454CI, 7.4L (Gen V) IB MPI	95-96		90-31-7003	
454CI, 7.4L (Gen VI) IB	95-96			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
454CI, 7.4L (Gen VI) IB & SD	95-97			
w/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	
454CI, 7.4L (Gen VI) IB MPI,TBI	96-97		90-31-7003	
454CI, 7.4L Magnum SD, 1st Prod	88-92		90-05-9187	
454CI, 7.4L Magnum SD, 2nd Prod	88-92		90-05-9161	
454CI, 7.4L Magnum SD	88-92			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
454CI, 7.4L Magnum SD	88-92			
w/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	
454CI, 7.4L Magnum (Gen. V) SD	92-94		90-05-9161	
454CI, 7.4L Magnum SD EFI,MPI	93-96		90-31-7003	
454CI, 7.4L Magnum (Gen. V) SD	92-94			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
454CI, 7.4L Magnum (Gen. V) SD	92-94			
w/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	
454CI, 7.4L Magnum (Gen. VI) SD	96-97			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
454CI, 7.4L Magnum (Gen. VI) SD	96-97			
w/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	
454CI,7.4L,Magnum (Gen.V.	95-96			
Thunderbolt V) SD				
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
454CI,7.4L,Magnum (Gen.V.	95-96			
Thunderbolt V) SD				
w/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	
454CI,7.4L,Magnum (Gen.VI) IB&SD MPI	96-04		90-31-7003	
454CI,7.4L Magnum Ski(Gen.VI)IB MPI	96-97		90-31-7003	
454CI,7.4L Ski(Gen.V)IB EFI,MPI	95-97		90-31-7003	
454CI,7.4L(7.4LX)(Gen.V)SD MPI	96			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	

# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
454CI,7.4L(7.4LX)(Gen.V)SD MPI	96			
w/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	
454CI,7.4L(7.4LX)(Gen.V)SD MPI,EFI,TBI	96-00		90-31-7003	
454CI,7.4L(7.4LH,LX)(Gen.VI)SD,MPI,EFI	98-00			
TBI wo/P Terminal			90-01-4422	
454CI,7.4L(7.4LH,LX)(Gen.VI)SD,MPI,EFI	98-00			
TBI w/P Terminal			90-01-4425	
482CI,7.9L(390) w/spark Arrestor Screen	69-79		90-01-3103	
482CI,7.9L(390) w/spark Arrestor Screen	69-79		90-01-3103a	
Opt.				
482CI,7.9L(460TRS)SD	75-86		90-05-9097	
482CI,7.9L(460TRS)SD	75-86		90-05-9187	
496CI,8.1L(8.1S,496Mag)High Output	01-04			
(HO) IB & SD			90-01-4425	
502CI,8.2L(465) SD	90-94			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-317008	
502CI,8.2L(465) SD	90-94			
w/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	
502CI,8.2L(500)SD w/Carb	94-96			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
502CI,8.2L(500)SD w/Carb	94-96			
w/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	
502CI,8.2L(500,Gen.VI,Gen.+) SD	97-00		90-31-7001*	
502CI,8.2L(500)SD EFI	99-02		90-01-4429	
502CI,8.2L(575SCI) SD	00-04		90-01-4429	
502CI,8.2L(600SC) SD	91-96			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
502CI,8.2L(600SC) SD	91-96			
w/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	
502CI,8.2L IB w/Hurth Trans.	90-92		90-05-9161	
502CI,8.2L IB w/Hurth Trans.	90-92			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
502CI,8.2L IB w/Hurth Trans.	90-92			
w/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	
502CI, 8.2L (Gen.V) IB	93-96			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
502CI, 8.2L (Gen.V) IB	93-96			
w/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	
502CI, 8.2L (Gen.V) IB	93-96		90-05-9161	
502CI, 8.2L (Gen.V) IB MPI	96-99		90-31-7003	
502CI, 8.2L (Gen.V) IB MPI wo/P terminal	99		90-01-4422	
502CI, 8.2L (Gen.V) IB MPI w/P terminal	99		90-01-4425	
502CI,8.2L Magnum SD	90-92		90-05-9161	
502CI,8.2L Magnum SD	90-92			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7008	
502CI,8.2L Magnum SD	90-92			
w/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	
502CI,8.2L Magnum SD EFI, MPI	93-96		90-31-7003	
502CI,8.2L Magnum (Gen.VI) SD MPI	96-04		90-31-7003	
540CI, 8.9L(500) Bulldog, SD	90-96			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-31-7003	
540CI, 8.9L(500) Bulldog, SD	90-01			
w/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	

# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
540CI, 8.9L(575)SD, 1st Prod	86-92		90-05-9187	
540CI, 8.9L(575)SD, 2nd Prod	86-92		90-05-9161	
542CI,8.9L(900SC) Dry-Sump SD	98-04		90-05-9161	
542CI,8.9L(900SC) Dry-Sump SD	99-02		90-01-4425	
572CI, 9.4L (800CS) SD	93-96			
wo/plastic cover on reg 1st prod			90-01-4425	
572CI, 9.4L (800CS) SD	93-98			
w/plastic cover on reg 2nd prod			90-31-7001*	
*90-31-7003 er 65amp's versjon				
<b>MITSUBISHI Marine</b>				
45HK,50HK,65HK,70HK	82-		MG 499	IR,12V 70amp dbl.iso.
*Alternativ 100amp dbl.iso.			MG 309	IR,100amp dbl.iso.
Alternativ MG 499 m/batt.sensor			MG 77	IR,70amp dbl.iso.Batt.sens.
Alternativ MG 309 m/batt.sensor			MG 58	IR,100amp dbl.iso.Batt.sens
<b>MWM</b>				
D226-2	05.80-	2,1L	MG 627*	IR,24V 35amp
D226-3 / D226-6	05.80-	3,1L	MG 627*	IR,24V 35amp
D327-2	05.80-	2,8L	MG 627*	IR,24V 35amp
D327-2	05.80-	1,9L	MG 627*	IR,24V 35amp
D327-2	01.80-	1,9L	MG 124	IR,12V 33amp
D327-3	01.80-	2,8L	MG 124	IR,12V 33amp
D327-4	05.80-	3,8L	MG 627*	IR,24V 35amp
D327-4	01.80-	3,8L	MG 124	IR,12V 33amp
D327-6	01.80-	5,7L	MG 124	IR,12V 33amp
D327-6	05.80-	5,7L	MG 627*	IR,24V 35amp
TD226-6	05.80-	6,2L	MG 627*	IR,24V 35amp
* Alternativ 55amp dbl.iso.			MG 386X	IR,24V 55amp dbl.iso.
<b>NANNI / KUBOTA</b>				
4380 (Kubota)			MG 499*	IR,12V 70amp dbl.iso.
NK 2.45ECO (Kubota)		10HK	MG 499*	IR,12V 70amp dbl.iso.
2.45HE		10HK	MG 499*	IR,12V 70amp dbl.iso.
2.45HE		10HK	MG 603**	IR,12V 70amp dbl.iso.
NK 2.50HE (Kubota)		14HK	MG 499*	IR,12V 70amp dbl.iso.
NK 2.50HE (Kubota)		14HK	MG 603**	IR,12V 70amp dbl.iso.
N3.21		21HK	MG 603**	IR,12V 70amp dbl.iso.
3.75HE (Kubota)		21HK	MG 499*	IR,12V 70amp dbl.iso.
3.75HE (Kubota)		21HK	MG 603**	IR,12V 70amp dbl.iso.
NK 3.100HE (Kubota)		29HK	MG 581	IR,12V 120amp dbl.iso.
NK 3.75HE (Kubota)		21HK	MG 499*	IR,12V 70amp dbl.iso.
NK 4.150HE (Kubota)		37HK	MG 499*	IR,12V 70amp dbl.iso.
NK 4.150HE (Kubota)		37HK	MG 581	IR,12V 120amp dbl.iso.
4.195HE			MG 499*	IR,12V 70amp dbl.iso.
NK 4.200HE (Kubota)		42HK	MG 499*	IR,12V 70amp dbl.iso.
4.200TD			MG 581	IR,12V 120amp dbl.iso.
NK 4.220HE (Kubota)		50HK	MG 581	IR,12V 120amp dbl.iso.
4.330TDi			MG 499*	IR,12V 70amp dbl.iso.
4.340TDi				
4.380TDi				
4.390TDi				

# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
NK 5.250TDI (Kubota)		85HK	MG 499*	IR,12V 70amp dbl.iso.
NK 5.280HE (Kubota)		62HK	MG 499*	IR,12V 70amp dbl.iso.
5.70,T	85-		MG 130X	IR,24V 55amp dbl.iso.
6.420TDi				
FK2,FK3	83-			
L30,R30,S30	83-			
T4.200		200HK	NBG-3316	IR, 12V 100amp.
T4.205		200HK	NBG-3316	IR, 12V 100amp.
T4.270		265HK	NBG-3316	IR, 12V 100amp.
QLS22T		22HK	MG 581	IR,12V 120amp dbl.iso.
4.110	83-			
*Alternativ 100amp dbl.iso.			MG 309	IR,100amp dbl.iso.
Alternativ MG 499 m/batt.sensor			MG 77	IR,70amp dbl.iso.Batt.sens.
Alternativ MG 309 m/batt.sensor			MG 58	IR,100amp dbl.iso.Batt.sens
**MG 603 har annet feste en MG 499				
<b>Nissan Marine</b>				
YA 190 (Y 44)	78-80		NBG-1091	IR,35amp.
YSE8, YSE12	75-		NBG-1091	IR,35amp.
FD6	78-		NBG-1110	IR,24V 15amp
UDV8	69-			
<b>OMC</b>				
Delco - type	81-87	alle	90-01-3154	IR,61amp
Paris Rohnè	70-	alle	90-06-1020M	12V,34amp
Se <a href="http://www.bema.no">www.bema.no</a> og Wilson kat.				
<b>OXE MARINE</b>				
OXE150		150HK		12V,130amp
OXE175		175HK		12V,130amp
OXE200		200HK		12V,130amp
OXE300 (BMW)		300HK		12V,180amp.
<b>PERKINS MARINE</b>				
4-107			LEA0437*	IR,70amp dbl.iso.
4-108M, 6-354-4M	82-		LEA0437*	IR,70amp dbl.iso.
4-108M, 6-354-4M,	75-81		LEA0437*	IR,70amp dbl.iso.
4-154, 4-236	75-		LEA0437*	IR,70amp dbl.iso.
6-354	70-		MG 307	24V,40amp
HT6-3544,T6-3544,T6-3544	75-		LEA0437*	IR,70amp dbl.iso.
HT6-3544,T6-3544,T6-3544	75-		NBG-3120	IR,24V,45amp.dbl.iso.
T6-354-4			NBG-3120	IR,24V,45amp.dbl.iso.
TV-8-510			NBG-3120	IR,24V,45amp.dbl.iso.
TV-8-540			NBG-3120	IR,24V,45amp.dbl.iso.
V-8-510			NBG-3120	IR,24V,45amp.dbl.iso.
SABRE M65		60HK		
SABRE M85T		76HK		
SABRE M92		82HK	LEA0437*	IR,70amp dbl.iso.
SABRE M115T		102HK	LEA0437*	IR,70amp dbl.iso.
SABRE M130C		127HK	MG 341	IR,24V 55amp.dbl.iso.
SABRE M185C		182HK		
SABRE M215C		202HK		



# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
SABRE M265TI		242HK	MG 341	IR,24V 55amp.dbl.iso.
SABRE M300TI		278HK		
*Alternativ 100amp dbl.iso.			LEA0896	IR,100amp dbl.iso.
24V for LEA0437/ LEA0896			MG 307	IR,24V 55amp.dbl.iso.
<b>RENAULT MARINE</b>				
140D, 180D			MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
140D, 180D			MG 309	IR,100amp dbl.iso.
90DS, 100,100D			MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
90DS, 100,100D			MG 309	IR,100amp dbl.iso.
RC 105D			MG 130X	IR,24V-55amp dbl.iso.
RC 210DT/DTS			MG 130X	IR,24V-55amp dbl.iso.
RC 240DTS			MG 130X	IR,24V-55amp dbl.iso.
RC 25D , 36D			MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
RC 25D , 36D			MG 309	IR,100amp dbl.iso.
RC 285DV			MG 130X	IR,24V-55amp dbl.iso.
RC 320D			MG 130X	IR,24V-55amp dbl.iso.
*Alternativ 100amp dbl.iso.			MG 309	IR,100amp dbl.iso.
Alternativ MG 499 m/batt.sensor			MG 77	IR,70amp dbl.iso.Batt.sens.
Alternativ MG 309 m/batt.sensor			MG 58	IR,100amp dbl.iso.Batt.sens
<b>RUGGERINI</b>				
PK105/2		1,7L 2 syl.	MG 511	IR,12V 55amp
PM105/2		1,7L 2 syl.	MG 511	IR,12V 55amp
RDK901/2		1,1L 2 syl.	MG 511	IR,12V 55amp
RDM901/2		1,1L 2 syl.	MG 511	IR,12V 55amp
RM80		0,4L 1 syl.	MG 511	IR,12V 55amp
<b>SABB MARINE</b>				
Alle typer 12V	72-		MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
*Alternativ 100amp dbl.iso.			MG 309	IR,100amp dbl.iso
Alle typer 24V			MG 130X	IR,24V-55amp.dbl.iso.
Alternativ MG 499 m/batt.sensor			MG 77	IR,70amp dbl.iso.Batt.sens.
Alternativ MG 309 m/batt.sensor			MG 58	IR,100amp dbl.iso.Batt.sens
<b>SABB IVECO</b>				
4041 M40		40HK	MG 18*	IR,12v 80amp
4341 M60		60HK	MG 18*	IR,12v 80amp
C90-380		380HK	MG 489	IR, 24V 80amp dbl.iso.
*Alternativ 120amp.			MG 441	IR,12V 120amp
<b>SCANIA MARINE</b>				
Alle 12V			MG 499*	IR,70amp dbl.iso.
*Alternativ 100amp dbl.iso.			MG 309	IR,100amp dbl.iso
Alle 24V			MG 130X	IR,24V-55amp dbl.iso.
m/Scania fester			MG 319	IR,24V 55amp
Alternativ MG 499 m/batt.sensor			MG 77	IR,70amp dbl.iso.Batt.sens.
Alternativ MG 309 m/batt.sensor			MG 58	IR,100amp dbl.iso.Batt.sens
Alternativ 24V			NBG-3336	IR,65amp dbl.iso.

# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
<b>SEATEK</b>				
6-4V-10D		780HK	MG 399	IR,24V 55amp
NAVY		660HK	MG 399	IR,24V 55amp
RACING		1200HK	MG 399	IR,24V 55amp
<b>SISU (Diesel) Marine</b>				
Alle 12v Marine			MG 249	IR,12V 65amp dbl.iso.
Alle 24v Marine			MG 179	IR,24V 60amp
420DM		85HK		
420DSM (turbo)		130HK		
420DSIM (turbo/intercooler)		150HK		
620DM		130HK		
620DSM (turbo)		190HK		
620DSBM (turbo)		209HK		
620DSBIM (turbo/intercooler)		250HK		
645DSBIM (turbo/intercooler)		280HK		
<b>SOLE DIESEL</b>				
MINI-11			NBG-0931	IR,12V,40amp
MINI-17		16HK	NBG-0931	IR,12V,40amp
MINI-26			NBG-0931	IR,12V,40amp
MINI-29		27HK	NBG-2679	IR,12V,40amp
MINI-33		31HK	NBG-2234	IR,12V,50amp
MINI-44		42HK	NBG-2234	IR,12V,50amp
MINI-48			NBG-0931	IR,12V,40amp
MINI-55		52HK		
MINI-62		59HK	NBG-3856	IR,12V,50amp
MINI-74		65HK		
SM-75			NBG-0509	IR,65amp
SM-90		88HK		
SM-105		95HK		
SN-110		101HK		
SDZ-165		160HK		
SDZ-205		197HK		
SDZ-280		272HK		
<b>STATUS MARINE (Peugeot)</b>				
36-22-21		36HK	MG 94	IR,12V,70amp
42-26-21		42HK	MG 94	IR,12V,70amp
42-26-26		42HK	MG 94	IR,12V,70amp
52-34-21		52HK	MG 94	IR,12V,70amp
52-34-26		52HK	MG 94	IR,12V,70amp
<b>STEYR MARINE</b>				
STEYR 84		75HK		
STEYR 94		82HK	0.23046	IR,12V,90amp
STEYR 114		106HK	0.23046	IR,12V,90amp
STEYR 126		115HK	MG 315	IR,12V,90amp,dbl.iso
STEYR 126		115HK	MG 170	IR,12v,120amp.dbl.iso
STEYR 126E25		120HK	MG 170	IR,12v,120amp.dbl.iso
STEYR 144		130-140HK	0.23046	IR,12V,90amp
STEYR 156E26		120HK	MG 170	IR,12v,120amp.dbl.iso

# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
STEYR 164		159HK	0.23046	IR,12V,90amp
STEYR 166		158HK	MG 315	IR,12V,90amp,dbl.iso
STEYR 174		151-162HK	0.23046	IR,12V,90amp
STEYR 196E36		190HK	MG 170	IR,12v,120amp.dbl.iso
STEYR 236		191-206HK	MG 315	IR,12V,90amp,dbl.iso
STEYR 236			MG 170	IR,12v,120amp.dbl.iso
STEYR 236E40	05-		MG 315	IR,12V,90amp,dbl.iso
STEYR 236S36		231HK	MG 170	IR,12v,120amp.dbl.iso
STEYR 256		225-242HK	MG 315	IR,12V,90amp,dbl.iso
STEYR 266E40		258HK	MG 170	IR,12v,120amp.dbl.iso
STEYR 266S36		258HK	MG 170	IR,12v,120amp.dbl.iso
STEYR 286E40		279HK	MG 170	IR,12v,120amp.dbl.iso
STEYR 306J38		292HK	MG 170	IR,12v,120amp.dbl.iso
<b>VALMET (SISU) MARINE</b>				
DIVERSE			MG 179	IR,24V 60amp
<b>VETUS MARINE</b>				
BF10L513	90-	16L	MG 245	IR,28V 55amp
BF4M1011F			MG 245	IR,28V 55amp
BF4M1012E,EC			MG 245	IR,28V 55amp
BF6L513	86-91	9,6L	MG 245	IR,28V 55amp
BF6M1012E,EC			MG 245	IR,28V 55amp
BF6M1013E,EC			MG 245	IR,28V 55amp
D4.29		65HK	MG 434	IR,12V 95amp
DT4.29		83HK	MG 434	IR,12V 95amp
DT43		106HK	MG 434	IR,12V 95amp
DT64		159HK	MG 434	IR,12V 95amp
DT67		231HK	MG 434	IR,12V 95amp
DTA43		128HK	MG 434	IR,12V 95amp
DTA64		192HK	MG 434	IR,12V 95amp
DTA67		286HK	MG 434	IR,12V 95amp
M2.06		16HK	NBG-0931	IR,12V 40amp
M2.C5		11HK	NBG-0931	IR,12V 40amp
M2.D5		13HK	NBG-0931	IR,12V 40amp
M2.D5		13HK	0.28124	IR,12V 65amp, W-stikk
M2.06		16HK	0.28124	IR,12V 65amp, W-stikk
M3.09		25HK	NBG-0931	IR,12V 40amp
M3.10 (Mitsubishi)		979ccm	NBG-0961	IR,35amp
M3.10 (Mitsubishi)				IR,45amp dbl.iso.
M4.15		33HK	NBG-2234	IR,12V 50amp
M4.17		42HK	NBG-2234	IR,12V 50amp
P4.19 (Peugeot)		51HK	MG 387	IR,95amp
P4.42 (Peugeot)		57HK	MG 387	IR,95amp
VH4.65		65HK	MG 434	IR,12V 95amp
VH4.80		80HK	MG 434	IR,12V 95amp
*MG 386X versjon i 24V				

# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
<b>VOLKSWAGEN MARINE</b>				
SDI 40		40HK	NBG-1730	IR,12V,90amp
SDI 50		50HK	NBG-1730	IR,12V,90amp
SDI 55-5		55HK	NBG-1730	IR,12V,90amp
SDI 60		58HK	NBG-1730	IR,12V,90amp
TDI 75		75HK	NBG-2005	IR,12V,120amp
TDI 150-5		150HK	NBG-2005	IR,12V 120amp
TDI 165-5		165HK	NBG-2005	IR,12V 120amp
TDI 225-6		225HK	NBG-2831	IR,12V 180amp
TDI 265-6		265HK	NBG-2831	IR,12V 180amp
TDI 350-8		350HK	NBG-3001	IR,12V 120amp
<b>VOLVO PENTA Marine</b>				
12V (ikke D-serie)			MG 499	IR,70amp dbl.iso.
12V,100amp.(ikke D-serie)			MG 309	IR,100amp dbl.iso.
12V (ikke D-serie)			MG 77	IR,70amp dbl.iso.Batt.sens
12V,100amp.(ikke D-serie)			MG 58	IR,100amp dbl.iso.Batt.sens
Alle 24V			MG 130X	IR,24V-55amp dbl.iso.
D-serie (ikke D3-130/160/190/SX/200/220)	05-		NBG-2563	IR,12V 115amp
D3-130/160/190/SX	05-		NBG-2273	IR,12V 140amp
D3-110/140/150/170/200/220	10-	165-213HK	NBG-3228	IR,12V 150amp
D11B1,2,3,4	08-		NBG-4860	IR,24V 80amp
D12	99-	615-715	NBG-3323	IR, 24V 60amp dbl.iso.sens.
D13-900	10-	900HK	NBG-3142	IR,24V 110amp
D16		500-750HK	NBG-3142	IR,24V 110amp
D4/D6	05-		NBG-3966	IR,24V 80amp
D4/D6	20-			IR,12V,150amp.
D7C-ATA / BTA		198-265HK	MG 336	IR, 24V 55amp dbl.iso.
D9-500		425-500	NBG-4860	IR,24V 80amp
3,0GL	00-07		NBG-3269	IR,12V 75amp.
4,3Gi,GL		205/190HK	90-31-7003	IR,12V,65amp,dbl.iso.
4,3GL	2007		NBG-3269	IR,12V 75amp.
4,3GXi	00-07		NBG-3269	IR,12V 75amp.
5,0GL	2007		NBG-3269	IR,12V 75amp.
5,0GXi	01-07		NBG-3269	IR,12V 75amp.
5,7Gi	03-07		NBG-3269	IR,12V 75amp.
5,7GXi	01-07		NBG-3269	IR,12V 75amp.
5,7GXil	02-05		NBG-3269	IR,12V 75amp.
8,1Gi	03-07		NBG-3269	IR,12V 75amp.
8,1GXi	01-07		NBG-3269	IR,12V 75amp.
8,1GXil	02-05		NBG-3269	IR,12V 75amp.
<b>YANMAR MARINE</b>				
1 GM 10		9 HK	NBG-0181	IR,35amp
1 GM		7,5 HK	NBG-0180	IR,35amp
2 GM 20		18HK 2-syl	NBG-0181	IR,35amp
2 GM 20		18HK 2-syl	NBG-0303**	IR,55amp,dbl.iso.
2 GM 20-F		18HK 2-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
2 GM-F	80-	15HK 2-syl	NBG-0180	IR,35amp
2 QM 15	75-	15HK 2-syl	NBG-1091	IR,35amp
2 QM 20	75-	22HK 2-syl	NBG-1091	IR,35amp
2 YM 15	07-	13HK	NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso.

# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
2 YM 15	07-	13HK	NBG-4019	IR,60amp,dbl.iso.(temp.sens.)
3 GM 30		27HK 3-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
3 GM 30		27HK 3-syl	NBG-0181	IR,35amp
3 GM 30-F		27HK 3-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
3 GM-F		22,5HK	NBG-0180	IR,35amp
3 GM	80-	3-syl	NBG-0180	IR,35amp
3 HM		3-syl	NBG-0181	IR,35amp
3 HM 35		34 HK	NBG-0180	IR,35amp
3 HM-F	80-	30,5HK	NBG-0180	IR,35amp
3 JH 2-TE			NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
3 JH 3-BE		38HK	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
3 JH 3-E		38HK	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
3 JH 4		38HK	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
3 JH 40		39HK		IR,125amp,
3 QM 30	75-	33 HK	NBG-1091	IR,35amp
3 YM 20	07-	20 HK	NBG-4019	IR,60amp,dbl.iso.(temp.sens.)
3 YM 30	07-	30 HK	NBG-4019	IR,60amp,dbl.iso.(temp.sens.)
4 BY2-150/Z			NBG-2804	IR.150amp,DFM-stikk
4 BY2-180/Z			NBG-2804	IR.150amp,DFM-stikk
4 JH 2-DTBE		60HK 4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 JH 2-DTE			NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 JH 2-E		48HK 4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 JH 2-E		48HK 4-syl	NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso. T-stikk
4 JH 2-HTE		72HK 4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 JH 2-TE		85HK 4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 JH 2M-E		47HK 4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 JH 3		56HK 4-syl	NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso. T-stikk
4 JH 3-DTE		120HK	NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso. T-stikk
4 JH 3-E		50HK	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 JH 3-E		50HK	NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso. T-stikk
4 JH 3-HTE		96HK	NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso. T-stikk
4 JH 3-HTBE		96HK	NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso. T-stikk
4 JH 3-TE		72HK	NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso. T-stikk
4 JH 4-AE		50HK	NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso. T-stikk
4 JH 4-TE		72HK	NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso. T-stikk
4 JH-DTBE		88HK 4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 JH-DTE		77HK 4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 JH-DTXE		74HK 4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 JH-E		44HK 4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 JH-HTE		66HK 4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 JH-HTXE		63HK 4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 JH-TE		55HK 4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 JH-TXE		52HK 4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 JH-XE		41HK 4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 JM		40HK 4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 JM-T		50HK 4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 LH-DTE		165HK4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 LH-HTE		135HK4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 LH-STZE			NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso. T-stikk
4 LH-TE		105HK4-syl	NBG-0303*	IR,55amp,dbl.iso.
4 LHA-DTE			NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso. T-stikk
4 LHA-HTE / HTTP			NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso. T-stikk
4 LHA-STE			NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso. T-stikk

# Marine Generatorer

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
4 LHA-STZP			NBG-4019	IR,60amp,dbl.iso.(temp.sens.)
4 LV 250Z		250HK		IR,
6 BY2-220(Z)			NBG-2804	IR.150amp,DFM-stikk
6 BY2-260(Z)			NBG-2804	IR.150amp,DFM-stikk
6 BY3-260(Z)		260HK	NBG-2804	IR.150amp,DFM-stikk
6 HYM-ETE		700HK		24V
6 LP-DTE			NBG-2538***	IR,80amp
6 LP-STE			NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso. T-stikk
6 LP-STE			NBG-2538***	IR,80amp
6 LP-STZE			NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso. T-stikk
6 LP-STZE			NBG-2538***	IR,80amp
6 LPA-STZP			NBG-2538	IR,80amp
6 LY2M-STE			NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso. T-stikk
6 LY2M-STE			NBG-2538***	IR,80amp Denso-type
6 LY2M-WDT				IR,80amp.
6 LY2M-WDT				IR,24V
6 LYAM-STE			NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso. T-stikk
6 LYAM-STE			NBG-2538***	IR,80amp Denso-type
6 LYAM-UTE			NBG-2274**	IR,80amp,dbl.iso. T-stikk
6 LYAM-UTE			NBG-2538***	IR,80amp Denso-type
8 LV320				IR,180amp
8 LV350				IR,180amp
8 LV370				IR,180amp
YSB		8-12HK1-syl	NBG-0181	IR,35amp
YSE		8-12HK1-syl	NBG-0181	IR,35amp
YSM		8-12HK1-syl	NBG-1091	IR,35amp
*Alternativ 12V 1-polet			NBG-0425	IR,55amp
** Alternativ universal			LEA-0441	IR,80amp,dbl.iso.
*** Alternativ 135amp			NBG-2538A135	IR,135amp
NBG-0303 i 80amp er NBG-2274				
Forklaring på forkortelser:				
IR = Innebygd regulator.				
Dobbel isolert (dbl.iso.) = Marine utgave.				
Batt.sens.= Batteri sensor.				

**Vi har også starter og dynamo  
for påhengsmotor!**

Ta kontakt, så hjelper vi deg å finne riktig del!

**DAYCO viftereimer**

Vi har alle typer på lager!

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
<b>ALBIN</b>				
AD 21	69-77	18 HK	NBS-2043	12V,1,2KW,9T
<b>ARONA</b>				
AD 178M			MS 359	12V,1,2KW, 9T,CCW
AD 182L	83-88	7,5HK	MS 359	12V,1,2KW, 9T,CCW
AD 182M	83-88	7,5HK	MS 359	12V,1,2KW, 9T,CCW
AD 185M	83-88	10HK	MS 359	12V,1,2KW, 9T,CCW
AD 195M	83-88	15HK		
AD 290M	83-88	24HK		
AD 295M	83-88	26HK	MS 190	12V,2,7KW,9T
AD 395M	83-88	40HK	MS 190	12V,2,7KW,9T
AD 4100M	82-88	70HK	MS 190	12V,2,7KW,9T
AD 495M		60HK	MS 190	12V,2,7KW,9T
AD 952PM	83-88	24HK	MS 190	12V,2,7KW,9T
AD 953PM	83-88	36HK	MS 190	12V,2,7KW,9T
AD 954PM			MS 190	12V,2,7KW,9T
<b>BEDFORD MARINE</b>				
220,230,240	69-		NBS-0924	12V,2,8KW,10T
<b>BETA MARINE</b>				
BETA 10		10HK	NBS-2349	12V,1KW,9T
BETA 14/SD		13,5HK	NBS-2349	12V,1KW,9T
BETA 16/SD		16HK	NBS-2349	12V,1KW,9T
BETA 20/SD		20HK	NBS-2349	12V,1KW,9T
BETA 25/SD		25HK		
BETA 30/SD		30HK		
BETA 35/SD		35HK		
BETA 38/SD		37,5HK		
BETA 43/SD		43HK		
BETA 45		45HK		
BETA 50/SD		50HK		
BETA 60/SD		56HK	NBS-1883	12V,2KW,9T
BETA 75		75HK		
BETA 85		83HK		
BETA 90		90HK	NBS-2479	12V, 3,6KW, 9T
BETA 105		99HK		
BETA 150		147HK		
(SD er seildrev)				
<b>BMC se LEYLAND</b>				
<b>BMW MARINE</b>				
30 HK			NBS-1417	12V,1,9KW,11T
36 HK			NBS-1417	12V,1,9KW,11T
410 / 411	69-		NBS-1281	12V,1KW,9T
B130,B190,B220	3.78-		NBS-1264	12V,1,5KW,9T
B 630	86-87	240 HK	NBS-0463.	12V,1,7KW,9T
B 635	86-87	275 HK	NBS-0463.	12V,1,7KW,9T
D 12	79-		NBS-1254	12V,1,2KW,9T
D 35, D50	77-		NBS-1417	12V,1,9KW,11T

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
D7	79-		NBS-0387	12V, 0,7KW,9T
D 150,D 190,D 530,D 636			MS 137	12V,2,7KW,11T
<b>BUKH MARINE</b>				
2G105	74-		NBS-0821	12V,3KW,11T
3G105	74-		NBS-0821	12V,3KW,11T
4K105	93-		NBS-0821	12V,3KW,11T
6K105	63-		NBS-0821	12V,3KW,11T
DV10			MS 247	12V,1,2KW,13T,CCW.
DV10,LME,LSME,ME,SME	75-		MS 247	12V,1,2KW,13T,CCW.
DV20			MS 247	12V,1,2KW,13T,CCW.
DV20			MS 247	12V,1,2KW,13T,CCW.
DV24ME,RME			MS 247	12V,1,2KW,13T,CCW.
DV29ME,RME			MS 247	12V,1,2KW,13T,CCW.
DV32RME			MS 247	12V,1,2KW,13T,CCW.
DV36,ME,RME,SME			MS 247	12V,1,2KW,13T,CCW.
DV36			MS 247	12V,1,2KW,13T,CCW.
DV48,ME,RME,SME			MS 247	12V,1,2KW,13T,CCW.
DV48			MS 247	12V,1,2KW,13T,CCW.
DV8MF			NBS-0819	12V,1,1KW,9T
DV8SMF			NBS-0819	12V,1,1KW,9T
G105		14 HK	NBS-2046	12V,1,3KW,11T
<b>CATERPILLAR MARINE</b>				
D 330C,D 333C	70-74		91-01-3702	12V,12T
D 330C,D 333C,D 334,D 336	70-74		91-01-3703	24V,12T
D 342,D 343	70-74		91-01-3948	24V,11T,50MT
D 344	70-74		91-01-3703	24V,12T
D 346	70-74		91-01-3948	24V,11T,50MT
D 348	70-74		91-01-3700	24V,11T
D 353	70-74		91-01-3948	24V,11T,50MT
3145, 3150, 3160 w/CW	70-74		91-01-3702	12V,12T
3406	74-84		91-01-3701	12V,11T
3406	85-		91-01-4166	12V,11T
3406	74-84		91-01-3700	24V,11T
3406	85-		91-01-4159	24V,11T
3408	74-		91-01-3948	24V,11T,50MT
3412	85-		91-01-3948	24V,11T,50MT
3508	85-		91-01-3948	24V,11T,50MT
3508 CCW	85-		91-01-4357	24V,11T, CCW
3512, 3516	85-		91-01-3948	24V,11T,50MT
3512 CCW, 3516 CCW	85-		91-01-4357	24C,11T, CCW
<b>CUMMINS</b>				
6BT	85-89	5,9L	91-01-3894	12V,10T
6BT,( OS )	85-89	5,9L	91-01-4352	12V,Olje tett.
6BT	90-	5,9L	NBS-1443	12V,11T,dbl.iso.
6BT	90-	5,9L	NBS-0620	24V, 11T,dbl.iso.
6BT	90-	5,9L	91-01-4313	12V ,10T,GR.
6BT,( OS )	90-	5,9L	91-01-4366	12V,Olje tett.
6BT	85-89	5,9L	91-01-4280	24V,10T
6BT	90-	5,9L	91-01-4361	24V,10T



# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
6BTA5,9-M		5,9L	91-01-4313	12V ,10T,GR.
EL 250, ES 250	04-	4,2L	MS 137	12V,2,7KW,11T
EL 300, ES 300	04-	4,2L	MS 137	12V,2,7KW,11T
V903, CCW	85-		91-01-4435	12V, CCW
V903	70-84		91-01-3700	24V,11T
V903	85-		91-01-4159	24V,11T
V903, CCW	85-		91-01-4408	24V,CCW
QSD 2,0L		115-170HK	NBS-2363	12V,1,8KW, 9T
QSD 2,8L		200-230HK	NBS-2583	12V, 2,3KW,9T
QSD 4,2L		270-350HK	NBS-2583	12V, 2,3KW,9T
QSB 5,9L		230-480HK	NBS-2751	12V,2,7KW,13T
QSB 6,7L		230-550HK	NBS-2966	24V,7,5KW,10T
8,3L	80-85		91-01-4355	12V,12T,CCW,OS
<b>FARYMANN</b>				
A10,A20,A30,A40	72-		NBS-0754	12V,1,3KW,9T
D20-D,D40			NBS-0776	12V,1,1KW,9T
G10,G20,G40			NBS-0748	12V,1,3KW,9T
P10,P30	72-		NBS-0748	12V,1,3KW,9T
R10,R30	72-		NBS-0748	12V,1,3KW,9T
R10,R30	72-		MS 274	12V,2,7KW,9T
H10	72-	9-11 HK	NBS-0754	12V,1,3KW,9T
S10	68-79		MS 274	12V,2,7KW,9T
24 HK	77-		MS 390	12V,2,7KW,9T
<b>FNM</b>				
HPE(P)250		250HK	NBS-0317	12V, 2-2,1KW, 9T
<b>FORD MARINE</b>				
2401E		54HK	NBS-0905	12v,13T
2627T			MS 346	12V,2,8KW,10T
2701E		80HK	NBS-1467	12V,3KW,10T
2704ET			NBS-1481	12V,10T
2704ET			NBS-0936	24V,10T
2704ETI			NBS-1481	12V,10T
2704ETI			NBS-0936	24V,10T
2710E			NBS-0932*	12V,10T,dbl.iso
2710E			NBS-0931**	24V,10T,dbl.iso
2710E			NBS-1445***	12V,2,8KW,10T(Lucas)
2712E			NBS-0932*	12V,10T,dbl.iso
2712E			NBS-0931**	24V,10T,dbl.iso
2712E			NBS-1445	12V,2,8KW,10T(Lucas)
2715E			NBS-0932*	12V,10T,dbl.iso
2715E			NBS-0931**	24V,10T,dbl.iso
2715E			NBS-1445***	12V,2,8KW,10T(Lucas)
2722E			MS 346	12V,2,8KW,10T
2722E			NBS-0932*	12V,10T,dbl.iso
2722E			NBS-0931**	24V,10T,dbl.iso
2722E			NBS-1445***	12V,2,8KW,10T(Lucas)
2725E			NBS-0932*	12V,10T,dbl.iso
2725E			NBS-0931**	24V,10T,dbl.iso
2725E			NBS-1445***	12V,2,8KW,10T(Lucas)

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
2728T			NBS-0932*	12V,10T,dbl.iso
2728T			NBS-0931**	24V,10T,dbl.iso
2728T			NBS-1445***	12V,2,8KW,10T(Lucas)
*Alternativ 1-polet			NBS-1481	12V,10T
**Alternativ 1-polet			NBS-0936	24V,10T
*** Alternativ 2-polet			NBS-0947	
<b>HINO</b>				
W04CTA, CTI	90-97	3,8L / 4-syl	91-29-5123	12V,2,5KW,11T
W06DTA, DTI	90-97	5,8L / 6-syl	91-29-5123	12V,2,5KW,11T
W06E	86-	6,0L / 6-syl	91-30-6019	24V,5,5KW,11T
EH700,T	86-97	6,4L / 6-syl	91-29-5237	12V,4,0KW,11T
<b>ISUZU MARINE</b>				
4BD-1 4- syl			NBS-1988	24V,4,5KW,9T
4-syl			NBS-1988	24V,4,5KW,9T
6BD-1 6-syl		115 HK	NBS-1356	24V,4,5KW,11T
6BD-1T 6-syl				
UM4BD-1		84 HK	0.10362	24V,5KW,9T
6BB1	80-		02-21-3015	
4BG1TC	02-		02-24-3001	24V,4,5KW,11T
C240	83-95		02-23-3024	12V,2,2KW,
4BD1	84-		02-23-3008	12V,3,0KW,11T
DH100	79-		02-23-3008	12V,3,0KW,11T
4BD1	96-		02-23-3009	24V,4,5KW,9T
6QA1	82-		02-23-3010	24V,7,4KW,11T
6RA1	82-		02-23-3010	24V,7,4KW,11T
6RB1	82-		02-23-3010	24V,7,4KW,11T
4BD1	86-91		02-23-3012	24V,3,5KW,9T
4JB1	89-		02-23-1007	12V,3,0KW,10T (wet clu.)
4JB1	89-		02-23-1011	12V,3,0KW,10T (dry clu.)
C330	88-90		02-21-3003	24V,7,4KW,9T
4BA1	79-83		02-21-3003	24V,7,4KW,9T
4BB1	79-88		02-21-3003	24V,7,4KW,9T
4BC1	79-86		02-21-3003	24V,7,4KW,9T
4BC2	84-86		02-21-3003	24V,7,4KW,9T
6BD1	88-		02-23-3000	24V,4,5KW,11T
6BD1T	86-		02-23-3001	24V,4,5KW,11T
6SD1TP	91-		02-23-3002	24V,7,4KW,11T
<b>ISOTTA FRASCHINI</b>				
L1306T2	92-		MS 537	24V,6,6KW,11T
V1308T2	92-		MS 537	24V,6,6KW,11T
<b>IVECO Marine</b>				
C87ENTM		272-353HK	0.136120	24V, 5KW, 10T
F4AE 0684C		6,0L	MS 90	24V,4KW,10T,dbl.iso.
F4AE 0684C		6,0L	MS 168	12V, 4,2KW,10T
N60 ENT M27,M33,M37,M40,M48		270-480HK	MS 90	24V,4KW,10T,dbl.iso.
8041-N08			NBS-2239*	12v,9T, dbl.iso.
8061M14			NBS-2239*	12v,9T, dbl.iso.
8065M12			NBS-2017	24V,9T, dbl.iso.

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
* I 24V bruk NBS-2017				
<b>JOHN DEERE MARINE</b>				
4045T		135-150HK	MS 165	24V,4,0KE,10T,dbl.iso.
6068T		148HK	MS 165	24V,4,0KE,10T,dbl.iso.
<b>KHD (Deutz) MARINE</b>				
BF6L912,913			MS 71	24V,4KW,9T dbl.iso.
F3L912			MS 71	24V,4KW,9T dbl.iso.
F4L912,913			MS 71	24V,4KW,9T dbl.iso.
F5L912			MS 71	24V,4KW,9T dbl.iso.
F6L912,913			MS 71	24V,4KW,9T dbl.iso.
F6L413	71-	9,6L	MS 470	24V,5,4KW,11T,dbl.iso.
F8L413	71-	12,8L	MS 470	24V,5,4KW,11T,dbl.iso.
F12L413F	89-	19,0L	MS 554	24V,6,6KW,11T,dbl.iso.
F12L513	86-	20,0L	MS 554	24V,6,6KW,11T,dbl.iso.
<b>LEYLAND (BMC)</b>				
1,5L			NBS-1406	12V,10T,2-hulls mont.
1,5L			NBS-1404	12V,10T,3-hulls mont.
1,8L			NBS-1406	12V,10T,2-hulls mont.
1,8L			NBS-1404	12V,10T,3-hulls mont.
2,5L			NBS-1404	12V,10T,3-hulls mont.
<b>LISTER PETTER</b>				
LPW4			MS 93	12V,2,0KW,10T,GR
<b>LOMBARDINI Marine</b>				
LDW 1003 M		30HK	MS 455	12V,1,1KW,9T
LDW 1104 M			NBS-0668	12V,1,6KW,9T
LDW 1204 M		33HK	MS 455	12V,1,1KW,9T
LDW 1404 M/SD		39HK	MS 455	12V,1,1KW,9T
LDW 1503 M	90-93	37HK	NBS-1196	12V,2,2KW,9T
LDW 1503 M	96-	37HK	NBS-0586	12V,2,0KW,9T
LDW 1603 M		40HK	MS 252	12V,2,0KW,9T,CCW
LDW 1904 M		50HK		
LDW 2004 M	90-	48,5HK	NBS-1196	12V,2,2KW,9T
LDW 2004 M	96-	48,5HK	NBS-0586	12V,2,0KW,9T
LDW 2004 MT		82HK	NBS-0668	12V,1,6KW,9T
LDW 2204 M		60HK	NBS-0668	12V,1,6KW,9T
LDW 2204 M	93-	60HK	NBS-2598	12V,2,2KW,9T
LDW 2204 MT		87HK	NBS-0668	12V,1,6KW,9T
LDW 194 JMT		180HK		
LDW 245 JMT		240HK		
LDW 502 M		13HK	MS 455	12V,1,1KW,9T
LDW 702 M		20HK	MS 455	12V,1,1KW,9T
LDW 602 M		17HK	MS 455	12V,1,1KW,9T
LDW 903 M		27HK	MS 455	12V,1,1KW,9T

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
<b>MARNA</b>				
8 HK			NBS-0843	12V,11T,CCW
18 HK			NBS-0776	12V,1,1KW,9T
M1	58-69	8/12HK	MS 230	12V 2,7KW 9T
M2	58-74	16/24HK	MS 230	12V 2,7KW 9T
M3	58-74	24/36HK	MS 230	12V 2,7KW 9T
M4	58-74	48HK		
M4T		60HK		
<b>MERCUISER (DIESEL)</b>				
4-syl.motorer.				
D 1,7L,DTI,SD	01-		NBS-0009	12V,13T
Rover (60 H.P.)	65-67		91-01-3909	
234CI,3.8L, WO4CTI Hino Eng.IB	90-97		91-29-5123	
QSD 2,0L		115-170HK	NBS-2363	12V,1,8KW,
QSD 2,8L		220HK	NBS-2583	12V 2,3KW,9T
5-syl.motorer.				
183CI,3.0L, D183, D3.0L/150,530D-TA	89-97			
Turbo AC, IB & SD			MS 137	12V,2,7KW,11T
6-syl.motorer.				
240 w/RC240DTS Renault	70-		MS 490	24V,6,6KW,9T
219CI, 3.6L, D219,D3.6L/189	89-04			
636D-TA Turbo AC, IB & SD			MS 137	12V,2,7KW,11T
254CI, 4.2L, D4.2L/200,220,250,	90-			
300 Turbo AC, D-Tronic IB & SD			MS 137	12V,2,7KW,11T
351CI, 5.8L, WO6DTI, DTA Hino Eng.IB	90-97		91-29-5123	
393CI, 6.4L, EH700, T Hino Eng. IB	86-97			
w/10 Tooth Drive			91-29-5018	
393CI, 6.4L, EH700, T Hino Eng. IB	86-97			
w/11 Tooth Drive			91-29-5237	
QSB 5,9L		330-480HK	MS4-401	24V,5,5KW,12T,dbl.iso.
QSC 8,3L		490-600HK		
QSD 4,2L		270-350HK	NBS-2583	12V 2,3KW,9T
QSL 9		285-405HK		
QSM 11		300-715HK		
8-syl.motorer.				
444CI, 7.3L w/Navistar Eng. IB	94-98		91-01-4313	12V, 10T (28MT)
444CI, 7.3L w/Navistar Eng. IB	98-		91-01-4580	12V, 3,3KW,10T (29MT)
<b>MERCUISER (BENSIN)</b>				
4-syl.motorer.				
73 H.P.	67-73		91-01-3870	
153CI,2.5L (110) SD	62-66		91-01-4223	
153CI,2.5L (120) SD	64-89		91-01-4223	
153CI, 2.5L SD w/Flange Mount	62-66		91-01-3821	
153CI, 2.5L SD w/Pad Mount	62-73		91-01-3870	
153CI,2.5L SD	74-89		91-01-4223	
181CI, 3.0L SD	62-73		91-01-3870	
181CI, 3.0L (140) SD	68-86		91-01-4223	
181CI, 3.0L (3.0LX) SD	87-92		91-01-4284	
181CI, 3.0L (3.0LX) SD	90-94		91-01-4434	
181CI, 3.0L (3.0LX) SD	94-95		91-01-4323	

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
181CI, 3.0L (3.0LX) SD	95-98			
w/Straight across Pad Mount			91-01-4389	
181CI, 3.0L (3.0LX) SD	96-98			
w/Offset Pad Mount			91-01-4534	
181CI, 3.0L (3.0LX) SD w/9 Tooth Drive	99-04		91-01-4481	
181CI, 3.0L (3.0LX) IB & SD	99-04			
w/11 Tooth Drive			91-01-4515	
181CI, 3.0L (3.0) IB & SD	00-04		91-31-9011	
224CI,3.7L (470)SD & IB w/CW	76-84		91-01-4255	
224CI,3.7L (470) IB w/CW	75-84		91-06-1912	
224CI,3.7L (470) IB w/CW	80-81		91-06-1909	
224CI,3.7L (470) IB w/CCW	80-81		91-01-3904	
224CI,3.7L (485) SD w/CW	80-82		91-01-4255	
224CI,3.7L (485) IB w/CW	80-82		91-06-1909	
224CI,3.7L (485) IB w/CW Opt.	80-82		91-06-1912	
224CI,3.7L (488) SD w/CW	83-84		91-01-4308	
224CI,3.7L (488) SD w/CCW	83-84		91-01-4472	
224CI,3.7L (3.7LX)SD	84-89		91-01-4255	
6-syl.motorer.				
140 (140 H.P.) SD	63		91-01-4223	
150 (150 H.P.) SD	64-66		91-01-4223	
160 (160 H.P.) SD	67-69		91-01-4223	
200 (200 H.P.) SD	69		91-01-4223	
153CI, 2.5L (175XR2)Jet Drive V6	97-04		91-09-1077	
153Ci, 2.5L (200) Optimax Jet Drive V6	01-04		91-01-4558	
153CI, 2.5L (210) Carb. M2 Jet Drive V6	00-04		91-09-1077	
153CI, 2.5L (240) EFI, M2 Jet Drive V6	00-01		91-09-1077	
153CI, 2.5L (240) EFI, M2 Jet Drive V6	01-04		91-01-4558	
194CI, 3.2L SD w/Flange Mount	63-66		91-01-3821	
194CI, 3.2L SD w/Pad Mount	63-73		91-01-3870	
229CI, 3.8L (185) SD	83-90		91-01-4223	
229CI, 3.8L (185) SD	91-95		91-01-4323	
229CI, 3.8L (185) SD w/3 Term.Switch	96-		91-01-4387	
229Ci, 3.8L (185) SD w/4 Term.Switch	96-		91-01-4389	
250CI, 4.1L (165) SD	70-81		91-01-4223	
262CI, 4.3L (175) SD	87-90		91-01-4308	
262CI, 4.3L (175) SD	91-92		91-01-4320	
262Ci, 4.3L (185) SD	85-87		91-01-4308	
262CI, 4.3L (205) SD w/Straight Across	79-89		91-01-4223	
Pad Mount				
262CI, 4.3L (205,4.3LX) SD w/Offset	87-91		91-01-4308	
Pad Mount				
262CI, 4.3L SD	92-95		91-01-4320	
262CI, 4.3L (4.3LX) SD	92-95		91-01-4320	
262CI, 4.3L SD w/3 Term.Switch	96-97		91-01-4386	
262CI, 4.3L SD w/4 Term.Switch	96-97		91-01-4388	
262CI, 4.3L SD w/9 Tooth Drive	98-04		91-01-4481	
262CI, 4.3L SD w/11 Tooth Drive	98-04		91-01-4515	
8-syl.motorer.				
334	75-79		91-06-1912	
409 SD	62-65		91-01-3821	

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
283CI, 4.6L	63-65		91-01-3821	
283CI, 4.6L	66-68		91-01-3870	
283CI, 4.6L (190) SD	63-64		91-01-4223	
302CI, 5.0L (215,225) IB & SD w/CW	65-79		91-02-5879	
302CI, 5.0L (215,225) Ford IB & SD w/CW	70-74		91-01-4255	
302CI, 5.0L (215,225) Ford IB & SD w/CCW	70-74		91-01-3904	
302CI, 5.0L (225)	65-84		91-06-1909	
302CI, 5.0L (330)	65-84		91-06-1909	
302CI, 5.0L (888)	65-79		91-06-1909	
302CI, 5.0L w/CW	80-88		91-02-5883	
302CI, 5.0L w/CW	89-96		91-02-5846	
305CI, 5.0L (180,190) SD w/Offset Mount	93-95		91-01-4320	
305CI, 5.0L (190) SD w/Straight Across Mount	93-95		91-01-4323	
305CI, 5.0L (190) SD w/Offset Mount w/3 Term.Switch	96-		91-01-4386	
305CI, 5.0L (190) SD w/Offset Mount w/4 Term.Switch	96-		91-01-4388	
305CI, 5.0L (190) SD w/Straight Across Mount w/3 Term.Switch	96-		91-01-4387	
305CI, 5.0L (190) SD w/Straight Across Mount w/4 Term.Switch	96-		91-01-4389	
305CI, 5.0L (198) SD w/Offset Pad Mount w/CW	83-84		91-01-4308	
305CI, 5.0L (198) SD w/Offset Pad Mount w/CCW	83-84		91-01-4472	
305CI, 5.0L (198) SD w/Straight Across Pad Mount	77-84		91-01-4223	
305CI, 5.0L (198) IB w/Flange Mount, w/CW	76-82		91-01-4255	
305CI, 5.0L (198) IB w/Flange Mount, w/CCW	76-82		91-01-3904	
305CI, 5.0L (200) SD w/CW	85-89		91-01-4308	
305CI, 5.0L (200) SD w/CCW	85-89		91-01-4472	
305CI, 5.0L (205) SD w/Offset Pad Mount, w/CW	92-95		91-01-4320	
305CI, 5.0L (205) SD w/3 Term.Switch	96-		91-01-4386	
305CI, 5.0L (205) SD w/4 Term.Switch	96-		91-01-4388	
305CI, 5.0L (228) IB w/CW	76-84		91-01-4255	
305CI, 5.0L (228) IB w/CCW	76-84		91-01-3904	
305CI, 5.0L (228) SD	76-84		91-01-4223	
305CI, 5.0L (230,5.0LX) SD w/Offset Pad Mount, w/CW	85-87		91-01-4308	
305CI, 5.0L (230,5.0LX) SD w/Offset Pad Mount, w/CCW	85-87		91-01-4472	
305CI, 5.0L (230) SD w/Straight Across Pad Mount	85-87		91-01-4223	
305CI, 5.0L (230) IB w/CW	81-95		91-01-4255	
305CI, 5.0L (230) IB w/CCW	81-95		91-01-3904	
305CI, 5.0L (898) SD	76-84		91-01-4223	
305CI, 5.0L IB & SD	85-90		91-01-4223	

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
305CI, 5.0L IB & SD	91-95		91-01-4323	PG250
305CI, 5.0L IB & SD	91-95		91-01-4556	PG260L
305CI, 5.0L IB & SD w/3 Term.Switch	96-97		91-01-4387	
305CI, 5.0L IB & SD w/4 Term.Switch	96-97		91-01-4389	
305CI, 5.0L EFI, MPI SD	98-04		91-01-4515	
305CI, 5.0L EFI, MPI SD	98-04		91-31-9011	1,7KW
327CI, 5.4L (225) IB w/CW	68		91-01-4255	
327CI, 5.4L (225) SD	63-69		91-01-4223	
327CI, 5.4L (250) IB & SD w/CW	68-69		91-01-4225	
327CI, 5.4L (250) IB & SD w/CCW	68-69		91-01-3904	
327CI, 5.4L IB w/Flange Mount	63-65		91-01-3821	
327CI, 5.4L IB w/Pad Mount	66-68		91-01-3870	
350CI, 5.7L (250) SD	77		91-01-4284	
350CI, 5.7L (255) IB w/CW	75-80		91-01-4225	
350CI, 5.7L (255) IB w/CCW	75-80		91-01-3904	
350CI, 5.7L (255) SD	75-76		91-01-4223	
350CI, 5.7L (260) SD w/Offset Pad	78-87		91-01-4308	
Mount, w/CW				
350CI, 5.7L (260) SD w/Offset Pad	78-87		91-01-4472	
Mount, w/CCW				
350CI, 5.7L (260) SD w/Straight Across	78-87		91-01-4223	
Pad Mount				
350CI, 5.7L (260) IB w/Flange	81-93		91-01-4255	
Mount, w/CW				
350CI, 5.7L (260) IB w/Flange				
Mount, w/CCW	81-93		91-01-3904	
350CI, 5.7L (270) IB & SD w/CW	69-72		91-01-4225	
350CI, 5.7L (270) IB & SD w/CCW	69-72		91-01-3904	
350CI, 5.7L (280) SD	75-76		91-01-4223	
350CI, 5.7L (300) SD w/Offset	84-89		91-01-4308	
Pad Mount, w/CW				
350CI, 5.7L (300) SD w/Offset	84-89		91-01-4472	
Pad Mount, w/CCW				
350CI, 5.7L (300) SD w/Straight	84-89		91-01-4223	
Across Pad Mount				
350CI, 5.7L (320) SD EFI w/CW	87-90		91-01-4308	
350CI, 5.7L (320) SD EFI w/CCW	87-90		91-01-4472	
350CI, 5.7L	69-73		91-01-3870	
350CI, 5.7L IB w /Pad Mount	74-		91-01-4223	
350CI, 5.7L IB w /Flange Mount,w/CW	76-		91-01-4225	
350CI, 5.7L IB w /Flange Mount,w/CCW	76-		91-01-3904	
350CI, 5.7L IB w/CW	86-89		91-01-4308	
350CI, 5.7L IB w/CCW	86-89		91-01-4472	
350CI, 5.7L IB w/CW	94-96		91-01-4225	
350CI, 5.7L IB w/CCW	94-96		91-01-3904	
350CI, 5.7L IB & SD EFI	97		91-01-4433	
350CI, 5.7L (Gen.+) EFI,IB	96-04		91-01-4559	
350CI,5.7L EFI, TBI, IB & SD	96-97		91-01-4556	
350CI, 5.7L (Gen.+) EFI,IB & SD	98-02		91-01-4515	
350CI, 5.7L Carb., IB & SD	02-04		91-01-4515	
350CI, 5.7L (5,7LX) SD	95-97		91-01-4386	
w/3 Term. Switch				
350CI, 5.7L (5,7LX) SD	95-97		91-01-4388	

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
w/4 Term.Switch				
350CI, 5.7L (5,7LX) EFI, SD	96-97		91-01-4556	
350CI, 5.7L Black Scorpion Ski IB	96-97		91-01-4386	
w/3 Term. Switch				
350CI, 5.7L Black Scorpion Ski IB	96-97		91-01-4388	
w/4 Term.Switch				
350CI, 5.7L Black Scorpion Ski IB	96-01		91-01-4556	
350CI, 5.7L Black Scorpion Ski IB	02-04		91-01-4515	
350CI, 5.7L Competitive Ski IB	87-95		91-01-4308	
w/Pad Mount				
350CI, 5.7L Competitive Ski IB	87-95		91-01-4225	
w/Flange Mount				
350CI, 5.7L Competitive Ski IB	87-95		91-01-4320	
350CI, 5.7L Competitive Ski IB	87-97		91-01-4386	
w/3 Term. Switch				
350CI, 5.7L Competitive Ski IB	87-97		91-01-4388	
w/4 Term.Switch				
350CI, 5.7L Competitive Ski IB	96-97		91-01-4556	
350CI, 5.7L Competitive Ski,Carb.,	98-04		91-01-4515	
(Gen.+) IB				
350CI, 5.7L Magnum Ski IB	91-96		91-01-4320	
350CI, 5.7L Magnum Ski IB	91-97		91-01-4386	
w/3 Term. Switch				
350CI, 5.7L Magnum Ski IB	91-97		91-01-4388	
w/4 Term.Switch				
350CI, 5.7L Magnum Ski IB EFI, TBI	94-96		91-01-4320	
350CI, 5.7L Magnum Ski, (Gen.+)	94-97		91-01-4386	
IB EFI, MPI, TBI w/3 Term Switch				
350CI, 5.7L Magnum Ski, (Gen.+)	94-97		91-01-4388	
IB EFI, MPI, TBI w/4 Term Switch				
350CI, 5.7L Magnum Ski IB EFI	97		91-01-4556	
350CI, 5.7L Magnum Ski (Gen.+)	98-04		91-01-4515	
IB MPI				
350CI, 5.7L Magnum IB & SD	78-		91-01-4308	
350CI, 5.7L Magnum (Gen.+) IB MPI	98-04		91-01-4559	
350CI, 5.7L Magnum SD EFI	95-97		91-01-4386	
w/3 Term. Switch				
350CI, 5.7L Magnum SD EFI	95-97		91-01-4388	
w/4 Term.Switch				
350CI, 5.7L Magnum SD EFI, MPI	96-97		91-01-4556	
350CI, 5.7L Magnum SD EFI, MPI	98-04		91-01-4515	
351CI, 5.8L (233) Ford IB & SD w/CW	72-77		91-01-4225	
351CI, 5.8L (233) Ford IB & SD w/CCW	72-77		91-01-3904	
351CI, 5.8L (233)	65-84		91-06-1909	
351CI, 5.8L (233,255) IB & SD w/CW	65-79		91-02-5879	
351CI, 5.8L (233,255) IB & SD w/CCW	65-79		91-02-5880	
351CI, 5.8L (255) Ford IB & SD w/CW	73-76		91-01-4225	
351CI, 5.8L (255) Ford IB & SD w/CCW	73-76		91-01-3904	
351CI, 5.8L w/CW	80-88		91-02-5883	
351CI, 5.8L w/CW	89-96		91-02-5846	
377CI, 6.2L (MX 6.2) MPI, IB	01-04		91-01-4559	
377CI, 6.2L (MX 6.2) MPI, Ski SD	00-04		91-01-4515	
377CI, 6.2L Scorpion 377,	97-04		91-01-4556	



# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
Ski, (Gen.+) SD				
427CI, 7.0L (325) IB & SD w/CW	68-74		91-01-4225	
427CI, 7.0L (325) IB & SD w/CCW	68-74		91-01-3904	
427CI, 7.0L IB & SD w/CW	67-72		91-01-3706HT	
427CI, 7.0L IB & SD w/CCW	67-72		91-01-3904	
427CI, 7.0L IB & SD w/CW	73-74		91-01-4225	
427CI, 7.0L IB & SD w/CCW	73-74		91-01-3904	
454CI, 7.4L (330) IB w/ Flange Mount	77-80		91-01-3904	
w/CCW				
454CI, 7.4L (330) SD w/Offset Pad	77-87		91-01-4308	
Mount, w/CW				
454CI, 7.4L (330) SD w/Offset Pad	77-87		91-01-4472	
Mount, w/CCW				
454CI, 7.4L (330) SD w/Straight Across	77-87		91-01-4284	
Pad Mount, w/CW				
454CI, 7.4L (330TR,TRS) IB & SD	77-87		91-01-4255	
w/CW				
454CI, 7.4L (330TR,TRS) IB & SD	77-87		91-01-3904	
w/CCW				
454CI, 7.4L (340) IB w/Pad Mount,	81-83		91-01-4308	
w/CW				
454CI, 7.4L (340) IB w/Pad Mount,	81-83		91-01-4472	
w/CCW				
454CI, 7.4L (340) IB w/Flange Mount,	81-92		91-01-4225	
w/CW				
454CI, 7.4L (340) IB w/Flange Mount,	81-92		91-01-3904	
w/CCW				
454CI, 7.4L (350) IB w/CW	74-76		91-01-4225	
454CI, 7.4L (350) IB w/CCW	74-76		91-01-3904	
454CI, 7.4L (370TRS) SD w/Pad Mount	75-86		91-01-4223	
w/CW				
454CI, 7.4L (370TRS) SD w/Flange	75-86		91-01-4255	
Mount, w/CW				
454CI, 7.4L (370TRS) SD w/Flange	75-86		91-01-3904	
Mount, w/CCW				
454CI, 7.4L (400TRS) SD w/Pad	75-86		91-01-4223	
Mount, w/CW				
454CI, 7.4L (400TRS) SD w/Flange	75-86		91-01-4255	
Mount, w/CW				
454CI, 7.4L (400TRS) SD w/Flange	75-86		91-01-3904	
Mount, w/CCW				
454CI, 7.4L (420) SD	79-89		91-01-4223	
454CI, 7.4L (425) SD	90-93		91-01-4223	
454CI, 7.4L (440TRS) SD	75-86		91-01-4223	
454CI, 7.4L IB w/Hurth Trans.	89-92		91-01-3904	
454CI, 7.4L (Gen.V) IB	92-96		91-01-3904	
454CI, 7.4L (Gen.V) IB MPI	95-96		91-01-3904	
454CI, 7.4L IB	95-97		91-01-4433	
454CI, 7.4L (Gen.VI) SD w/Offset	97		91-01-4556	
Pad Mount				
454CI, 7.4L (Gen VI) SD	97		91-01-4559	
w/Flange Mount				
454CI, 7.4L SD	88-91		91-01-4308	

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
454CI, 7.4L SD	88-91		91-01-4320	
454CI, 7.4L SD	92-96		91-01-4320	
454CI, 7.4L SD w/3 Term. Switch	92-96		91-01-4386	
454CI, 7.4L SD w/4 Term. Switch	92-96		91-01-4388	
454CI, 7.4L Magnum SD	78-91		91-01-4308	
w/Pad Mount				
454CI, 7.4L Magnum SD EFI	92-95		91-01-4320	
454CI, 7.4L Magnum SD	88-92		91-01-4308	
454CI, 7.4L Magnum SD	88-94		91-01-4320	
454CI, 7.4L Magnum SD	92-94		91-01-4386	
w/3 Term. Switch				
454CI, 7.4L Magnum SD	92-94		91-01-4388	
w/4 Term.Switch				
454CI, 7.4L Magnum SD EFI	96-		91-01-4386	
w/3 Term. Switch				
454CI, 7.4L Magnum SD EFI	96-		91-01-4388	
w/4 Term.Switch				
454CI, 7.4L Magnum (Gen V, Thunderbolt V) SD w/3 Term.Switch	95-96		91-01-4386	
454CI, 7.4L Magnum (Gen V, Thunderbolt V) SD w/4 Term.Switch	95-96		91-01-4388	
454CI, 7.4L Magnum (Gen VI)	96-97		91-01-4386	
SD MPI w/3 Term. Switch				
454CI, 7.4L Magnum (Gen VI)	96-97		91-01-4388	
SD MPI w/4 Term. Switch				
454CI, 7.4L Magnum (Gen.VI) IB MPI	98-04		91-01-4559	
454CI, 7.4L Magnum (Gen.VI)	98-04		91-01-4556	
SD MPI				
454CI, 7.4L Magnum Ski (Gen.VI)	96-97		91-01-4386	
IB MPI w/3 Term.Switch				
454CI, 7.4L Magnum Ski (Gen.VI)	96-97		91-01-4388	
IB MPI w/4 Term.Switch				
454CI, 7.4L Magnum Ski (Gen.VI)	96-97		91-01-4556	
IB MPI				
454CI, 7.4L Ski (Gen.V) IB EFI	95-96		91-01-4320	
454CI, 7.4L Ski (Gen.V) IB EFI	95-96		91-01-4386	
w/3 Term. Switch				
454CI, 7.4L Ski (Gen.V) IB EFI	95-96		91-01-4388	
w/4 Term.Switch				
454CI, 7.4L Ski (Gen.V) IB EFI, MPI	95-97		91-01-4556	
454CI, 7.4L (7.4LH) (Gen.VI)	96-00		91-01-4559	
IB EFI, TBI, MPI				
454CI, 7.4L (7.4LX) (Gen.V,VI)	96-97		91-01-4386	
SD EFI, TBI, MPI w/3 Term Switch				
454CI, 7.4L (7.4LX) (Gen.V,VI)	96-97		91-01-4388	
SD EFI, TBI, MPI w/4 Term Switch				
454CI, 7.4L (7.4LX) (Gen.V,VI)	96-00		91-01-4556	
SD EFI, TBI, MPI				
482CI, 7.9L (390) SD w/CW	69-72		91-01-3706HT	
482CI, 7.9L (390) SD w/CCW	69-72		91-01-3904	
482CI, 7.9L (460TRS) SD	75-86		91-01-4223	
482CI, 7.9L SD	69-70		91-01-3706HT	
496CI, 8.1L (8.1S) High Output (HO) IB	01-04		91-01-4559	

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
496CI, 8.1L (496 Mag) High Output	01-04		91-01-4556	
(HO) SD				
502CI, 8.2L (390) IB w/CW	69-72		91-01-4225	
502CI, 8.2L (390) IB w/CCW	69-72		91-01-3904	
502CI, 8.2L (465) SD w/Offset Pad	90-94		91-01-4308	
Mount				
502CI, 8.2L (465) SD w/Straight	90-94		91-01-4223	
Across Pad Mount				
502CI, 8.2L (500) SD w/Carb.,	94-96		91-01-4308	
w/Offset Pad Mount				
502CI, 8.2L (500) SD w/Carb.,	94-96		91-01-4223	
w/Straight Across Pad Mount				
502CI, 8.2L (500) SD w/Carb.,	94-96		91-01-4386	
w/3 Term. Switch				
502CI, 8.2L (500) SD w/Carb.,	94-96		91-01-4388	
w/4 Term.Switch				
502CI, 8.2L (500,Gen.VI) SD	97-98		91-01-4559	
w/Flange Mount				
502CI, 8.2L (500,Gen.VI,Gen.+)	97-02		91-01-4556	
EFI SD				
502CI, 8.2L (575SCI) SD	00-04		91-01-4556	
502CI, 8.2L (600SC) SD w/Straight	91-96		91-01-4223	
Across Pad Mount				
502CI,8.2L (600SC,Gen.IV,V)	91-96		91-01-4559	
SD w/Flange Mount				
502CI, 8.2L (600SC,Gen.VI) SD	98		91-01-4556	
w/Offset Pad Mount				
502CI, 8.2L IB w/Hurth Trans.	90-92		91-01-3904	
502CI, 8.2L (Gen.V) IB	93-96		91-01-3904	
502CI, 8.2L IB	96-97		91-01-4433	
502CI, 8.2L (Gen.VI) IB, MPI	96-99		91-01-4559	
502CI, 8.2L Magnum SD EFI	90-95		91-01-4320	
502CI, 8.2L Magnum SD EFI	96-		91-01-4386	
w/3 Term. Switch				
502CI, 8.2L Magnum SD EFI	96-		91-01-4388	
w/4 Term.Switch				
502CI, 8.2L Magnum (Gen.VI) SD MPI	96		91-01-4386	
w/3 Term. Switch				
502CI, 8.2L Magnum (Gen.VI) SD MPI	96		91-01-4388	
w/4 Term.Switch				
502CI, 8.2L Magnum (Gen.VI) SD MPI	96-04		91-01-4556	
540CI, 8.9L (500 Bulldog) SD	90-96		91-01-4320	
w/Plug in Model				
540CI, 8.9L (500 Bulldog) SD	90-96		91-01-4386	
w/Plug in Model, w/3 Term. Switch				
540CI, 8.9L (500 Bulldog) SD				
wPlug in Model, w/4 Term. Switch	90-96		91-01-4388	
540CI, 8.9L (500 Bulldog) SD				
w/Drive Line & Trans. Models	90-96		91-01-4223	
540CI, 8.9L (500 Bulldog) SD	90-96		91-01-4433	
540CI, 8.9L (500 Bulldog) SD	97-98		91-01-4559	
w/Flange Mount				
540CI, 8.9L (500 Bulldog) SD	97-01		91-01-4556	

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
w/Offset Pad Mount				
540CI, 8.9L (575) SD	86-92		91-01-4223	
542CI, 8.9L (900SC) Dry-Sump SD	98-04		91-01-4559	
572CI, 9.4L (800SC) SD	93-96		91-01-4223	
w/Straight Across Pad Mount				
572CI, 9.4L (800SC) SD	93-96		91-01-4433	
w/Straight Across Pad Mount				
572CI, 9.4L (800SC) SD	93-98		91-01-4559	
w/Flange Mount				
<b>MITSUBISHI MARINE</b>				
4D3-31			NBS-0882	24V,14T
K3D,K4D,K4E	82-		NBS-1126	12V,13T
S6N	75-90			
S6A2	86-		02-23-4002	24V,6,0KW
S6R	97-		02-23-4001	24V,7,5KW
S6R2	97-		02-23-4001	24V,7,5KW
S12A3	97-		02-23-4003	24V,7,5KW,11T
S12A	95-		02-23-4004	24V,7,5KW,13T
S6B	79-		91-30-6020	24V,6,0KW,11T,dbl.iso.
S6B	79-			
S6B	79-			
S6B	79-			
<b>NANNI / KUBOTA</b>				
2.45HE		10HK	NBS-0636	12V,0,8KW,9T
2.50HE		14HK		
3.75HE		21HK	NBS-2349	12V,1KW,9T,GR
3.100HE / 3.110HE / 4.110HE		29HK	NBS-0808	12V,1KW,9T,GR
4.150HE		37,5HK	NBS-0808	12V,1KW,9T,GR
4.195HE		40HK		
4.220HE		50HK	NBS-0486	12V,1,4KW,9T,GR
4.200TD		60HK		
5.280HE		62HK	NBS-0486	12V,1,4KW,9T,GR
5.250TDi		85HK	NBS-0486	12V,1,4KW,9T,GR
4.330TDi		115HK	NBS-2930	12V,2,5KW,9T,GR
4.340TDi		130HK	NBS-2930	12V,2,5KW,9T,GR
4.380TDi		175HK		
4.390TDi		200HK		
6.420TDi		320HK		
N2.10		10HK	NBS-0636	12V,0,8KW,9T
N3.21		21HK	NBS-2349	12V,1KW,9T
N3.30		29HK	NBS-0808	12V,1KW,9T,GR
N4.38		37,5HK	NBS-0808	12V,1KW,9T,GR
N4.50		50HK	NBS-0486	12V,1,4KW,9T,GR
N4.80		80HK	NBS-2930	12V,2,5KW,9T,GR
N4.85		85HK	NBS-2479*	12V, 3,6KW,9T
N4.100		100HK	NBS-2479*	12V, 3,6KW,9T
N4.115		115HK	NBS-2479*	12V, 3,6KW,9T
T4.165		165HK	NBS-1543	12V,2,2KW,10/11T
T4.180		180HK	NBS-1543	12V,2,2KW,10/11T
T4.200		200HK	NBS-1543	12V,2,2KW,10/11T

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
T4.230		230HK		
T4.270		270HK		
QLS22T		22HK	NBS-1534	12V,1,4KW,11T,GR
*Alternativ NBS-2930 er kortere (224mm)				
<b>OXE MARINE</b>				
OXE150		150HK	NBS-1799	12V,1,9KW,10T
OXE175		175HK	NBS-1799	12V,1,9KW,10T
OXE200		200HK	NBS-1799	12V,1,9KW,10T
OXE300 (BMW)		300HK		
<b>PERKINS MARINE</b>				
4-107			NBS-0950	12V,13T,dbl.iso.
4-108, 4-154	73-		NBS-0950	12V,13T,dbl.iso.
4-108, 4-154	73-		NBS-0005	12V,10T,dbl.iso.GR.
4-236	73-		NBS-0934	12V,10T,dbl.iso.
4-236	73-		NBS-1449	24V,10T,dbl.iso.
4-236	73-		NBS-0950	12V,13T,dbl.iso.
6-3544, T6-3544	73-		NBS-0934	12V,10T,dbl.iso.
6-3544, T6-3544			NBS-1449	24V,10T,dbl.iso.
6-3544, T6-3544			NBS-0950	12V,13T,dbl.iso.
TV8-540	83-84		91-01-3780	12V,10T,35MT,Delco.
SABRE M65		60HK	MS 95	12V,10T
SABRE M85T		76HK		
SABRE M92		82HK		
SABRE M115T		102HK	MS 289	12V,3,2KW,10T
SABRE M115T		102HK	NBS-0934	12V,10T,dbl.iso.CAV-type
SABRE M130C		127HK	NBS-0934	12V,10T,dbl.iso.CAV-type
SABRE M185C		182HK		
SABRE M215C		202HK		
SABRE M265TI		242HK		
SABRE M300TI		278HK		
<b>RUGGERINI</b>				
F10	88-94		MS 252	12V,2,0KW,9T,CCW
F10	95-		MS 252	12V,2,0KW,9T,CCW
MD150,MD151, MD156, MD159	87-		NBS-0817	12V,1,1KW,9T,CCW
MD150,MD151, MD156, MD159	87-		NBS-0818	12V,1,4KW,9T,CCW
MM 191	90-	20 HK	MS 413	12V,1,2KW, 9T
MRD 190			MS 85	24V,2,5KW,9T,CCW
RD 80, RD180, RD181, RF140	82-		MS 359	12V,1,1KW,9T, CCW
RDK 80,RDK 901	82-94		MS 252	12V,2,0KW,9T,CCW
RDK 80,RDK 901	95-		MS 252	12V,2,0KW,9T,CCW
RDM 901	82-94		MS 252	12V,2,0KW,9T,CCW
RDM 901	95-		MS 252	12V,2,0KW,9T,CCW
RK 180	84-94		MS 252	12V,2,0KW,9T,CCW
RK 180	95-		MS 252	12V,2,0KW,9T,CCW
RM 80, RM 81	84-94		MS 252	12V,2,0KW,9T,CCW
RM 80, RM 81	95-		MS 252	12V,2,0KW,9T,CCW

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
<b>SABB MARINE</b>				
G-	56-	8-10 HK	MS 230	12V 2,7KW 9T
2 G	60-	16-22 HK	MS 230	12V 2,7KW 9T
2 H,2 HG	66-	18 HK	NBS-0949	12V 1,6KW 9T
2 J	72-	30 HK	MS 230	12V 2,7KW 9T
M4.130			NBS-1126	12V 2,0KW 13T
M4.140		33HK	NBS-1126	12V 2,0KW 13T
M4.210		50HK	NBS-0884	12V,2,0KW,10/11T
<b>SABB IVECO</b>				
8065M12		120HK	NBS-2017	24V,9T dbl.iso.
C90-380				
N40 ENT M25		170-250HK		
N45 MNA M10		85-100HK	MS 168	12V,4,2KW 10T
<b>SCANIA</b>				
D5,DS5	-79	5,0L	MS 265*	24V,4KW,9T
D8,DS8	69-88	8,0L	MS 265*	24V,4KW,9T
DN8,DSI8	80-88	8,0L	MS 265*	24V,4KW,9T
DCI9			NBS-1596	24V,4KW,9T, dbl.iso
DN9,DS9,DSC9	82-88	9,0L	MS 265*	24V,4KW,9T
DS9,DSC9	88-	9,0L	MS 265*	24V,4KW,9T
D11,DN11,DS11	71-	11,0L	MS 460	24V,6,6KW,11T,dbl.iso
D14	71-	14,2L	MS 568	24V,6,6KW,11T,dbl.iso
DI9	12-	220-400HK	0.1371007	24V,6,7KW, 11T, dbl.iso.
DI12	04-	300HK	0.1371007	24V,6,7KW, 11T, dbl.iso.
DI13	12-	250-750HK	0.1371007	24V,6,7KW, 11T, dbl.iso.
DI16	12-	550-1150HK	0.1371007	24V,6,7KW, 11T, dbl.iso.
DS14	71-	14,0L	MS 560	24V,6,6KW,11T
DS14	71-	14,0L	MS 470	24V,5,4KW,11T,dbl.iso
DS14	71-	14,0L	MS 568	24V,6,6KW,11T,dbl.iso
DSC11,DSC14	91-	11,0L	MS 460	24V,6,6KW,11T,dbl.iso
DSI11	71-	11,0L	MS 460	24V,6,6KW,11T,dbl.iso
DSI14	71-89	14,0L	MS 568	24V,6,6KW,11T,dbl.iso
DSI14	71-89	14,0L	MS 470	24V,5,4KW,11T,dbl.iso
DSI14	94-	14,2L	MS 460	24V,6,6KW,11T,dbl.iso
*Kan alternativt være NBS-1596 dbl.iso			NBS-1596	24V,4KW,9T, dbl.iso
<b>SISU/VALMET MARINE</b>				
44B, 411BS,			MS 19	24V,4,0KW,11T,dbl.iso.GR
411C,611C			MS 327	24V,4,0KW,11T,olje tett
611C,611CS			MS 19	24V,4,0KW,11T,dbl.iso.GR
12V			MS 398	12V,4,2KW,11T,dbl.iso.
<b>SOLE DIESEL</b>				
MINI-11		2-syl.	NBS-0371	12V, 1,1KW, 10T
MINI-17		2-syl.	NBS-2438	12V,1,7KW,14T
MINI-26		3-syl.	NBS-0489	12V,1,6KW,15T
MINI-29		27HK	NBS-2438	12V,1,7KW,14T
MINI-32		28HK	NBS-2124	12V,1,6KW,11T
MINI-33			NBS-2680	12V,1,7KW,13T
MINI-34 (K4D)			NBS-2124	12V,1,6KW,11T

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
MINI-34 (K4E)			NBS-1126	12V, 2KW, 13T
MINI-44			NBS-2680	12V,1,7KW,13T
MINI-48			NBS-2237	12V,2,2KW,10T
MINI-50		50HK	NBS-1152	12V,1,5KW,9T
MINI-62		4-syl	NBS-2237	12V,2,2KW,10T
MINI-74		4-syl.	NBS-2154	12V,2,7KW,13T
SM-75		4-syl.		
SM-105		95HK	M8T55471+	12V,3KW,10T
SM-120		122HK	0.14175	12V,3KW,9T
SN-110		101HK		
SDZ-165		160HK		
SDZ-205		197HK		
SDZ-280		272HK		
SFN-100		100HK	LES0352	12V,3,5KW,9T
<b>STATUS MARINE (Peugeot)</b>				
36-22-21		36HK	NBS-1420	12V,2KW,9T
42-26-21		42HK	NBS-1420	12V,2KW,9T
42-26-26		42HK	NBS-1420	12V,2KW,9T
52-34-21		52HK	NBS-1420	12V,2KW,9T
52-34-26		52HK	NBS-1420	12V,2KW,9T
<b>STEYR MARINE</b>				
94,114,144,164,174,	05-		MS 404	12V,2,0KW,9T
126,166,236,246,256	->05		MS 298	12V,2,0KW,11T
126,166,236,246,256	05-		MS 404	12V,2,0KW,9T
<b>THORNYCROFT</b>				
140			NBS-1239	12V, 2,1KW,9T
<b>VETUS van der OVDEN</b>				
D4.29		65HK	MS 446	12V,3,0KW,9T,GR
DT4.29		83HK	MS 446	12V,3,0KW,9T,GR
DT43		106HK	MS 446	12V,3,0KW,9T,GR
DT64		159HK	MS 446	12V,3,0KW,9T,GR
DT67		231HK	MS 446	12V,3,0KW,9T,GR
DTA43		128HK	MS 446	12V,3,0KW,9T,GR
DTA64		192HK	MS 446	12V,3,0KW,9T,GR
DTA67		286HK	MS 446	12V,3,0KW,9T,GR
M2.06		16HK	NBS-0489	12V,1,6KW,15T
M2.C5		11HK	NBS-0489	12V,1,6KW,15T
M2.D5		13HK	NBS-0489	12V,1,6KW,15T
M3.09		25HK	NBS-0489	12V,1,6KW,15T
M3.10		22HK	NBS-0454	12V,1,4KW,15T
M3.28		28HK	NBS-0489	12V,1,6KW,15T
M4.15		33HK	NBS-2822	12V,2,2KW,13T
M4.17		42HK	NBS-2822	12V,2,2KW,13T
M4.55		52HK	NBS-2822	12V,2,2KW,13T
VH4.65		65HK	NBS-1166	12V,2,0KW,10/12T
VH4.80		80HK	NBS-1166	12V,2,0KW,10/12T
DT44		114HK	MS 446	12V,3,0KW,9T,GR

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
DTA44		140HK	MS 446	12V,3,0KW,9T,GR
DT66		170HK	MS 446	12V,3,0KW,9T,GR
DTA66		210HK	MS 446	12V,3,0KW,9T,GR
<b>VOLKSWAGEN MARINE</b>				
SDI 40		40HK	NBS-0413*	12V,1,8KW,9/10T,GR
SDI 50		50HK	NBS-0413*	12V,1,8KW,9/10T,GR
SDI 55-5		55HK	NBS-1648	12V,2,0KW,9T,GR
SDI 60		58HK	NBS-0413*	12V,1,8KW,9/10T,GR
TDI 75		75HK	NBS-0413*	12V,1,8KW,9/10T,GR
TDI 100-5		100HK	NBS-1648	12V,2,0KW,9T,GR
TDI 120-5		120HK	NBS-1648	12V,2,0KW,9T,GR
TDI 150-5		150HK	NBS-1648	12V,2,0KW,9T,GR
TDI 165-5		165HK	NBS-1648	12V,2,0KW,9T,GR
TDI 225-6		225HK	NBS-2379	12V,2,0KW,9T,GR
TDI 265-6		265HK	NBS-2379	12V,2,0KW,9T,GR
TDI 350-8		350HK		
*Kan erstattes med MS 304				
<b>VOLVO PENTA</b>				
2001,2002,2003R,S,Turbo	82-		NBS-0844	12V,1,1KW,9T
2001,2002,2003R,S,Turbo	82-		NBS-1180	12V,1,1KW,9T
2001,2002,2003R,S,Turbo	82-		NBS-0855	12V,9T
2001,2002,2003R,S,Turbo	82-		NBS-0845	12V,1,1KW,9T,dbl.iso
3,0GL	93-	135HK	91-01-4389	12V,11T
4,3GL	88-	190HK	91-01-4389	12V,11T
4,3 /DP	88-	225HK	91-01-4388	12V,11T
5,0 FL / FI	95-	200HK	91-02-5846	12V,10T
5,0 GL/Gxi	93-	270HK	91-01-4388	12V,11T
5,7 Gi	96-99	280HK	91-01-4388	12V,11T
5,7 Gxi	96-	320HK	91-31-9011	12V,1,7KW,11T
5,8 (Ford)			91-01-4388	12V,11T
7,4	95-99	V8	91-02-5846N	12V,10T
8,1 Gi		375HK	91-31-9011	12V,1,7KW,11T
8,1 Gxi		420HK	91-01-4559	12V,9T,CCW
8,2GL	93-99	V8	91-01-4388	12V,11T
AD 31			NBS-0850	12V,3,1KW,11T,dbl.iso
AQ 110,AQ 115A	63-		NBS-1278	12V,9T
AQ 120,AQ 130A,B,C	68-		NBS-1278	12V,9T
AQ 125	81-85		NBS-1180	12V,1,4KW,9T
AQ 130	68-77		NBS-1208	12V,1,1KW,9T
AQ 131	85-		NBS-1180	12V,1,4KW,9T
AQ 131	87-	120HK	NBS-0844	12V,1,1KW,9T
AQ 140	75-79	125HK	NBS-1285	12V,9T
AQ 145A	79-85	140HK	NBS-0842	12V,1,1KW,9T
AQ 165A, AQ170A,B	68-		NBS-1278	12V,9T
AQ 171	86-94		NBS-1180	12V,1,4KW,9T
AQ 171	86-94		NBS-0844	12V,1,1KW,9T
AQ 200	69-86	200HK	91-01-4284	12V,9T
AQ 21	68-81		NBS-0849	24V,9T
AQ 225A,B,C,D,F	73-86	225HK	91-01-4284	12V,9T
AQ231A,B	86-		91-01-4284	12V,9T



# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
AQ 260A,B	78-85	260HK	91-01-4284	12V,9T
AQ 290A		280HK	91-01-4284	12V,9T
AQAD 30,31,40,41	86-94		MS 263*	12V,2,7KW,9T,dbl.iso
AQAD 30,31,40,41	86-94		NBS-0850	12V,3,1KW,11T,dbl.iso
AQD 11C	75-		NBS-0843	12V,1,1KW,11T
AQD 11C	79-		NBS-0858	12V,1,9KW,11T
AQD 21	68-81	61HK	NBS-0849	24V,9T
AQD 21A	68-		NBS-0849	24V 3,2KW
AQD 27	63-67	72HK		12V
AQD 2B	72-75	24HK	NBS-0858	12V,1,9KW,11T
AQD 32A	68-		NBS-0849	24V 3,2KW
AQD 40			MS 263*	12V,2,7KW,9T,dbl.iso
AQD 41			NBS-0850	12V,3,1KW,11T,dbl.iso
AQD 70	71-76		MS 703	24V,5,4KW,9T,dbl.iso
AQD 70	76-		MS 704	12V,3,6KW,9T,dbl.iso
BB 30,BB 100, BB170B			NBS-1285	
D 40			MS 263*	12V,2,7KW,9T,dbl.iso
D 40			NBS-0850	12V,3,1KW,11T,dbl.iso
D 50			MS 325	24V,4,0KW,9T
D 60A			MS 325	24V,4,0KW,9T
D 70A,D 70B,D 70C			MS 325	24V,4,0KW,9T
D 70HC,D 70RC			MS 325	24V,4,0KW,9T
D1-13,A,B	05-	12HK	NBS-0320	12V,0,9KW,8T
D1-20,A,B	05-	18HK	NBS-0320	12V,0,9KW,8T
D1-30,A	05-	27HK	NBS-0320	12V,0,9KW,8T
D1-30,B	05-	27HK	NBS-2377	12V,1,1KW,9T
D2-40	05-	38HK	MS 86	12V,2,0KW,9T
D2-40	05-	38HK	NBS-2377	12V,1,1KW,9T
D2-55	05-	53HK	MS 86	12V,2,0KW,9T
D2-55	05-	53HK	NBS-2377	12V,1,1KW,9T
D2-75	05-	72HK	MS 86	12V,2,0KW,9T
D2-75	05-	72HK	NBS-2377	12V,1,1KW,9T
D3-110	05-	106HK	NBS-1642	12V,2,2kw,9T,GR
D3-130	05-	125HK	NBS-1642	12V,2,2kw,9T,GR
D3-160	05-	156HK	NBS-1642	12V,2,2kw,9T,GR
D3-170	10-	170HK	NBS-2399	12V,2,2kw,9T,GR
D3-190	05-	182HK	NBS-1642	12V,2,2kw,9T,GR
D3-200	10-	200HK	NBS-2399	12V,2,2kw,9T,GR
D3-220	10-	220HK	NBS-2399	12V,2,2kw,9T,GR
D4-180	05-	174HK	NBS-2718	12V,3,6kw,11T,GR, 11mm hull
D4-225	05-	218HK	NBS-2718	12V,3,6kw,11T,GR, 11mm hull
D4-260	05-	253HK	NBS-2718	12V,3,6kw,11T,GR, 11mmhull
D4-300	07-	300HK	NBS-2718	12V,3,6kw,11T,GR, 11mmhull
D4	20-			12V m/24V rele
D5A,T,TA	02-		MS 386	24V,4,0KW,9T
D6-280	05-	274HK	NBS-2718	12V,3,6kw,11T,GR, 11mmhull
D6-310	05-	303HK	NBS-2718	12V,3,6kw,11T,GR, 11mmhull
D6-330	07-	330HK	NBS-2718	12V,3,6kw,11T,GR, 11mmhull
D6-350	05-	337HK	NBS-2718	12V,3,6kw,11T,GR, 11mmhull
D6-370	07-	363HK	NBS-2718	12V,3,6kw,11T,GR, 11mmhull
D6-400	07-		NBS-2718	12V,3,6kw,11T,GR, 11mmhull
D6-435	07-	422HK	NBS-2718	12V,3,6kw,11T,GR, 11mmhull
D6-370,400,435	10-		NBS-5088	12V,3,6kw,11T,GR, 13mm hull

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
D6	20-			12V m/24V rele
D6 24V			M8T62879+	24V,5KW,11T
D7A,T,TA	02-		MS 386	24V,4,0KW,9T
D9-500	05-	486HK	NBS-2505	24V,5,5KW,11T,dbl.iso.
D9-575	05-	558HK	NBS-2505	24V,5,5KW,11T,dbl.iso.
D12	05-	650-800HK	0.1330004	24V,6KW, 12T dbl.iso.
D16		750HK		24V,7,5KW,12T,dbl,iso
KAD alle typer	92-		NBS-0850	12V,3,1KW,11T,dbl.iso
MB 18B,MB 18D,MB 18F			NBS-1285	12V,0,8KW,9T
MB 20A,MB 20B			NBS-1285	12V,0,8KW,9T
MD 1,B			NBS-0843	12V,1,1KW,11T
MD 11C,HY,MD,	79-		NBS-0858	12V,1,9KW,11T
MD 11D,	75-		NBS-0843	12V,1,1KW,11T
MD 120A		180HK	MS 543	24V,6,6KW,11T,dbl.iso
MD 17C,MD 17D	75-		NBS-0858	12V,1,9KW,11T
MD 19			NBS-1729	12V,1,9KW,9T
MD 2,B			NBS-0843	12V,1,1KW,11T
MD 2010		10HK	NBS-0320	12V,0,9KW,8T
MD 2020		18HK	NBS-0320	12V,0,9KW,8T
MD 2030		28HK	NBS-1115**	12V,1,2KW,9T
MD 2040		40HK	NBS-0769	12V,1,4KW11T
MD 2040-D	00-05	40HK	MS 86	12V,2,0KW,9T
MD 21 / A,B	70-		NBS-1420	12V,2KW,9T
MD 22,A	88-		NBS-0005	12V,2,2KW,10/13T
MD 27		74HK		
MD 29		95HK		
MD 3,MD 3B	71-	36HK	NBS-0858.	12V,1,9KW,11T
MD 30	70-	65HK	NBS-0850	12V,3,1KW,11T,dbl.iso
MD 30	70-	65HK	MS 263*	12V,2,7KW,9T,dbl.iso
MD 31	86-		MS 263*	12V,2,7KW,9T,dbl.iso
MD 32	70-	106HK	NBS-1420	12V,2KW,9T
MD 32	70-	106HK	NBS-1800	12V,3,1KW9T
MD 40	76-85	72-85	MS 263*	12V,2,7KW,9T,dbl.iso
MD 42A	70-79		MS 703	24V,5,4KW,9T,dbl.iso
MD 42A	77-79		MS 704	12V,3,6KW,9T,dbl.iso
MD 50A, MD 70A	66-		MS 703	24V,5,4KW,9T,dbl.iso
MD 5A,B,C,MD 7B,MD8	75-		NBS-0843.	12V,1,1KW,11T
MD 5A,B,C,MD 7B,MD8	79-		NBS-0858.	12V,1,9KW,11T
MD 6A			NBS-0843	12V,1,1KW,11T
MD7,A,B			NBS-0843	12V,1,1KW,11T
MD 70B			MS 325	24V,4,0KW,9T
MD 70B	70-75		MS 703	24V,5,4KW,9T,dbl,iso
TAMD 22P		105HK	NBS-0005	12V,2,2KW,10/13T
TAMD 30	83-		MS 263*	12V,2,7KW,9T,dbl.iso
TAMD 30	83-		NBS-0850	12V,3,1KW,11T,dbl.iso
TAMD 31	70-		MS 263*	12V,2,7KW,9T,dbl.iso
TAMD 31	70-		NBS-0850	12V,3,1KW,11T,dbl.iso
TAMD 40	79-86		NBS-0850	12V,3,1KW,11T,dbl.iso
TAMD 41	70-	193HK	MS 263*.	12V,2,7KW,9T,dbl.iso
TAMD 41			NBS-0850	12V,3,1KW,11T,dbl.iso
TAMD 42	92-		NBS-0850	12V,3,1KW,11T,dbl.iso
TAMD 60,B	76-		MS 704	12V,3,6KW,9T,dbl,iso
TAMD 60,B	76-		MS 703	24V,5,4KW,9T,dbl.iso

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
TAMD 61	86-		MS 704	12V,3,6KW,9T,dbl,iso
TAMD 61	86-		MS 703	24V,5,4KW,9T,dbl,iso
TAMD 62	76-		MS 704	12V,3,6KW,9T,dbl,iso
TAMD 62	76-		MS 703	24V,5,4KW,9T,dbl,iso
TAMD 63	94-		MS 704	12V,3,6KW,9T,dbl,iso
TAMD 63	94-		MS 703	24V,5,4KW,9T,dbl,iso
TAMD 70B,C,D	70-		MS 704	12V,3,6KW,9T,dbl,iso
TAMD 70B,C,D	70-		MS 703	24V,5,4KW,9T,dbl,iso
TAMD 71	86-		MS 704	12V,3,6KW,9T,dbl,iso
TAMD 71	86-		MS 703	24V,5,4KW,9T,dbl,iso
TAMD 72	91-		MS 704	12V,3,6KW,9T,dbl,iso
TAMD 72	91-		MS 703	24V,5,4KW,9T,dbl,iso
TAMD 73	97-		MS 704	12V,3,6KW,9T,dbl,iso
TAMD 73	97-		MS 703	24V,5,4KW,9T,dbl,iso
TAMD 74 / EDC	99-		MS 704	12V,3,6KW,9T,dbl,iso
TAMD 74	99-		MS 703	24V,5,4KW,9T,dbl,iso
TAMD 75	99-		MS 704	12V,3,6KW,9T,dbl,iso
TAMD 103	01-		MS 565	24V,5,4KW,11T,dbl,iso
TAMD 120A,B	72-83		MS 543	24V,6,6KW,11T,dbl,iso
TAMD 121	83-88		MS 543	24V,6,6KW,11T,dbl,iso
TAMD 122	87-		MS 543	24V,6,6KW,11T,dbl,iso
TAMD 162	88-		NBS-0649	24V,7,5KW,12T,dbl,iso
TAMD 163,D	94-		NBS-0649	24V,7,5KW,12T,dbl,iso
TAMD 165	01-		NBS-0649	24V,7,5KW,12T,dbl,iso
TD 100A	65-		MS 565	24V 5,4KW 2-polet
TD 40	78-		NBS-0850	12V,3,1KW,11T,dbl,iso
TD 40	78-		MS 263*	12V,2,7KW,9T,dbl,iso
TD 60B	75-		MS 704	12V,3,6KW,9T,dbl,iso
TD 60B	78-86		MS 325	24V,4,0KW,9T
TD 60B/D	78-86		MS 499	24V,5,4KW,9T,OS
TD 60B	78-86		MS 703	24V,5,4KW,9T,dbl,iso
TD 70B	70-		MS 704	12V,3,6KW 2-polet
TD 70B	70-		MS 703	24V,5,4KW,9T,dbl,iso
TD 70PP	82-83		MS 499	24V,5,4KW,9T,OS
TD 100	72-91		MS 565	24V,5,4KW,11T,dbl,iso
TD 120	72-83		MS 543	24V,6,6KW,11T,dbl,iso
THAMD 70B,C	76-79	275HK	MS 704	12V,3,6KW 2-polet
TMD 100A	72-		MS 565	24V 5,4KW 2-polet
TMD 102A			MS 565	24V 5,4KW 2-polet
TMD 120A,B	70-	270HK	MS 543	24V 6,6KW 2-polet
TMD 22P		77HK	NBS-0005	12V,2,2KW,10/13T
TMD 30	70-		NBS-0850	12V,3,1KW,11T,dbl,iso
TMD 30	70-		MS 263*	12V,2,7KW,9T,dbl,iso
TMD 31L/L-A	94-97	100HK	0.1368061	24V,4,0KW,9T
TMD 40	77-86		MS 263*	12V,2,7KW,9T,dbl,iso
TMD 50A, TMD 70A	66-		MS 703	24V,5,4KW,9T,dbl,iso
TMD 70B	72-76		MS 703	24V,5,4KW,9T,dbl,iso
TMD 70B	77-79		MS 704	12V,3,6KW 2-polet
XDP4x90	70-	Peugeot	NBS-1420	12V,2KW,9T
* Erstattes nå med NBS-0850 på 3,1KW				
** Erstattes med NBS-2377				

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
<b>YANMAR MARINE</b>				
1 GM	80-94	7,5 HK	NBS-0373	12V,1,0KW,9T
1 GM10	80-94	9 HK	NBS-0373	12V,1,0KW,9T
2 GM	80-94	15 HK	NBS-0373	12V,1,0KW,9T
2 GM 20-F	84-99	18HK	NBS-0373	12V,1,0KW,9T
2 GM20	84-99	18 HK	NBS-0373	12V,1,0KW,9T
2 GM-F	84-99	15HK	NBS-0373	12V,1,0KW,9T
2 QM	74-		NBS-0812	12V,1,8KW,15T
2 QM15	76-	15 HK 2-syl	NBS-1123	12V,1,3KW,11T
2 QM20	74-	22 HK	NBS-0745	12V,1,3KW,15T
2 QM30	82-		NBS-0373	12V,1,0KW,9T
2 YM 15	07-		NBS-2204	12V,1,4KW,11T
3 GM	81-	27 HK	NBS-0373	12V,1,0KW,9T
3 GM 30	84-94	27HK	NBS-0373	12V,1,0KW,9T
3 GM 30-F	84-94	27HK	NBS-0373	12V,1,0KW,9T
3 GM/3 GM-F	84-98	22,5HK3-syl	NBS-0373	12V,1,0KW,9T
3 HM	80-	3-syl	NBS-0812	12V,1,8KW,15T
3 HM 35	84-92	34 HK	NBS-0812	12V,1,8KW,15T
3 HM/3 HM-F	80-84	30 HK	NBS-0812	12V,1,8KW,15T
3 JH2 BE	91-99	36 HK	NBS-2087	12V,1,4KW,15T
3 JH2 TBE	92-98	45 HK	NBS-2087	12V,1,4KW,15T
3 JH3 BE	99-04	38HK	NBS-1510	12V,1,2KW,11T
3 JH3 E		38HK	NBS-1510	12V,1,2KW,11T
3 JH4	03-		NBS-1510	12V,1,2KW,11T
3 QM 30	74-88	33 HK	NBS-0812	12V,1,8KW,15T
3 T95	80-90		NBS-1340	12V,2,5KW,15T
3 T95	91-95		NBS-1340	12V,2,5KW,15T
3 T95	96-97		NBS-1340	12V,2,5KW,15T
3 YM 20	07-	20HK	NBS-2204	12V,1,4KW,11T
3 YM 30	07-	30HK	NBS-2204	12V,1,4KW,11T
4 BY2-150/Z				
4 JH 2-BE	89-98	48 HK	NBS-2087	12V,1,4KW,15T
4 JH 2-DTBE	89-98	60 HK	NBS-2087	12V,1,4KW,15T
4 JH 2-E	85-	48 HK	NBS-2087	12V,1,4KW,15T
4 JH 2-HTBE	85-	72 HK	NBS-2087	12V,1,4KW,15T
4 JH 2M-E	85-	47 HK	NBS-2087	12V,1,4KW,15T
4 JH 2-TE	85-	85 HK	NBS-2087	12V,1,4KW,15T
4 JH 2-UTE		96 HK	NBS-2087	12V,1,4KW,15T
4 JH 3		56HK 4-syl	NBS-2087	12V,1,4KW,15T
4 JH 3-DTE		120HK	NBS-2087	12V,1,4KW,15T
4 JH 3-DTE		120HK	NBS-2204	12V,1,4KW,11T
4 JH 3-E		50HK	NBS-1510	12V,1,2KW,11T
4 JH 3-HTE		96HK	NBS-2087	12V,1,4KW,15T
4 JH 3-HTBE		96HK	NBS-2087	12V,1,4KW,15T
4 JH 3-TE		72HK	NBS-2087	12V,1,4KW,15T
4 JH 4-AE		50HK	NBS-2204	12V,1,4KW,11T
4 JH 4-TE			NBS-2204	12V,1,4KW,11T
4 JH-57		57HK	NBS-2204	12V,1,4KW,11T
4 JH-5E		53HK	NBS-2204	12V,1,4KW,11T
4 JH-DTBE		88 HK	NBS-0812	12V,1,8KW,15T
4 JH-DTE		77 HK	NBS-0812	12V,1,8KW,15T
4 JH-DTXE		74 HK	NBS-0812	12V,1,8KW,15T
4 JH-E		44 HK	NBS-0812	12V,1,8KW,15T

# Marine Startere

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
4 JH-HTE		66 HK	NBS-0812	12V,1,8KW,15T
4 JH-HTXE		63 HK	NBS-0812	12V,1,8KW,15T
4 JH-TE		55 HK	NBS-0812	12V,1,8KW,15T
4 JH-TXE		52 HK	NBS-0812	12V,1,8KW,15T
4 JH-XE		41 HK	NBS-0812	12V,1,8KW,15T
4 JM		40 HK	NBS-0662	12V,1,4KW,11T
4 JM-T		50 HK	NBS-0662	12V,1,4KW,11T
4 LH-DTE	87-02	165 HK	NBS-1340	12V,2,5KW,15T
4 LH-HTE	87-02	135 HK	NBS-1340	12V,2,5KW,15T
4 LH-STZE		107HK	NBS-1340	12V,2,5KW,15T
4 LH-TE	87-99	105 HK	NBS-1340	12V,2,5KW,15T
4 LHA-DTE			NBS-1340	12V,2,5KW,15T
4 LHA HTE/HTP			NBS-1340	12V,2,5KW,15T
4 LHA-STE			NBS-1340	12V,2,5KW,15T
4 LV-150		150 HK		12V, 2KW
4 LV-170		170 HK		12V, 2KW
4 LV-195		195 HK		12V, 2KW
4 LV-230		230 HK		12V, 2KW
4 LV-250Z		250HK		12V, 2KW
4 T95	82-		NBS-2087	
4 TNE84	82-		NBS-2087	
4 TNE88			NBS-1238	12V,1,4KW,Denso
4 TNE88	82-		NBS-2087	
6 AYM-WGT		911HK		24V,8KW,11T
6 BY2-220/Z		220HK	NBS-1776	12V,2,2KW,11T
6 BY2-260/Z		260HK	NBS-1776	12V,2,2KW,11T
6 CX-ETE	93-			
6 CX-GTE2				12V,4,8KW
6 HYM-ETE		700HK		24V
6 LP-DTE	98-02	240 HK	NBS-1336	12V,2,8KW,12T
6 LP-STE	98-02	290 HK	NBS-1336	12V,2,8KW,12T
6 LP-STZE	98-02	270 HK	NBS-1336	12V,2,8KW,12T
6 LPA-DTP		240 HK	NBS-1336	12V,2,8KW,12T
6 LPA-STP		290 HK	NBS-1336	12V,2,8KW,12T
6 LPA-STZP		270 HK	NBS-1336	12V,2,8KW,12T
6 LY-UTE	82-	315 HK	NBS-0599	12V,2,5KW,11T
6 LYA-STP		340 HK	NBS-0599	12V,2,5KW,11T
6 LYA-STE		340 HK	NBS-0599	12V,2,5KW,11T
6 LYA-UTE		305 HK	NBS-0599	12V,2,5KW,11T
6 LY2A-STP		407 HK	NBS-0599	12V,2,5KW,11T
6 LY2M-WDT		352 HK		12V,
6 LY2M-WDT		352 HK		24V,DbI.iso.
6 LY3-ETP		466 HK	NBS-2759	12V,3,0KW, 9T
6 LY3-STP		427 HK	NBS-2759	12V,3,0KW, 9T
6 SY-STP				
8 LV-370				
8 SY-STP				
L 60 AE-DEJN			MS 414	12V,1KW,8T,CCW
L 60 RE-DEJN			MS 414	12V,1KW,8T,CCW
YSB,YSE	72-	8-12 HK	NBS-0521	12V,1KW,9T
YSM	75-	8-12HK	NBS-0521	12V,1KW,9T

Merke	År	Motor	Varenummer	Merknad
Forklaring på forkortelser				
GR = Gir reduksjon				
2-polet = Marine utgave				
CCW= Roterer mot klokka.				

## DIVERSE

### VIFTEREIMER

DAYCO V-belt og multi-rib reimer. Vi har alle typer på lager, også de nye «tosidige» typene.



# DAYCO®


### DYNASTART

Det finnes fremdeles mange båtmotorer med dynastart.

Vi lagerfører denne i 12 volt. Maks ladestrøm 11 Amp  
Startmotor på 0,9 kW.

#### Bestillingsnummer:

Dynastart	DYN 06000
Startrele	ELE SND 157
Laderele	REG IB9028
Reimskive	ISK MGX623

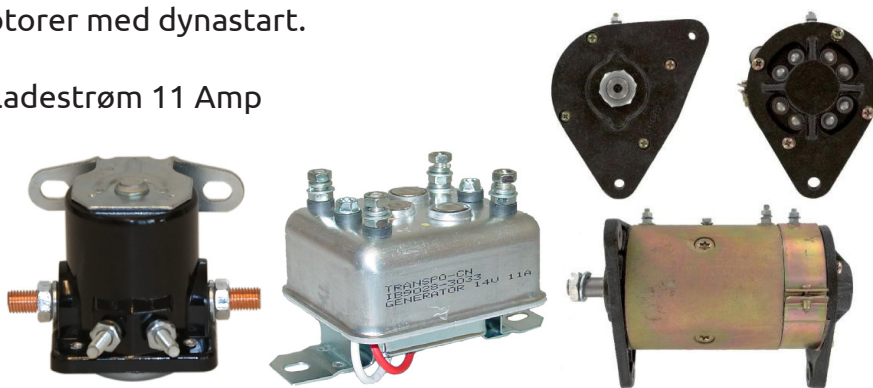

### HOVEDBRYTER

Hovedstrømbryter til båt.  
Maks 500 Amp i 5 sek,  
100 Amp kontinuerlig.



#### Bestillingsnr:

ELE 342MARINE

### SPENNINGSTYRT RELE

Startbatteriet lades først inntil spenningen når 13,4 volt. Da kobler releet inn og både start og tilleggsbatteri (forbruksbatteri) lades parallelt. Når ladning opphører og det brukes strøm tappes både start og tilleggsbatteri inntil spenningen går ned til 12,6 volt. Deretter brukes kun strøm fra tilleggsbatteriet.

#### Leveres i følgende utgaver:

ELE SBS12/80	12 volt	80 A
ELE SBS12/160	12 volt	160 A



# LUCAS "UNIVERSAL" MARINEDYNAMOER

Dobbeltisolert dynamo er nødvendig i båter der hele det elektriske systemet er to-polt. En to-polt dynamo er isolert bort fra gods/skrog, motor og propellaksel for å hindre galvanisk tæring.

Overflaten korrosjonsbeskyttet.  
Med alternative fester på hver modell.

# Lucas

## DOBBELT HOVEDFESTE, 83mm

LEA 0441 14 volt 80 A Dobbeltisolert

LEA 0442 28 volt 55 A Dobbeltisolert



Begge har dobbelt hovedfeste med 83 mm avstand.

## SMALT HOVEDFESTE, 27mm

LEA 0443 14 volt 80 A Dobbeltisolert



Smalt hovedfeste med bredde 27mm og tre separate strammefester.

## HOVEDFESTE, 56mm

LEA 0445 14 volt 80 A Dobbeltisolert

LEA 0446 28 volt 55 A Dobbeltisolert




Begge har hovedfeste med bredde 56 mm og tre separate strammefester.

## DOBBELT HOVEDFESTE, 83mm

LEA 0437 12 volt 70 A Dobbeltisolert

LEA 0438 14 volt 80 A Dobbeltisolert

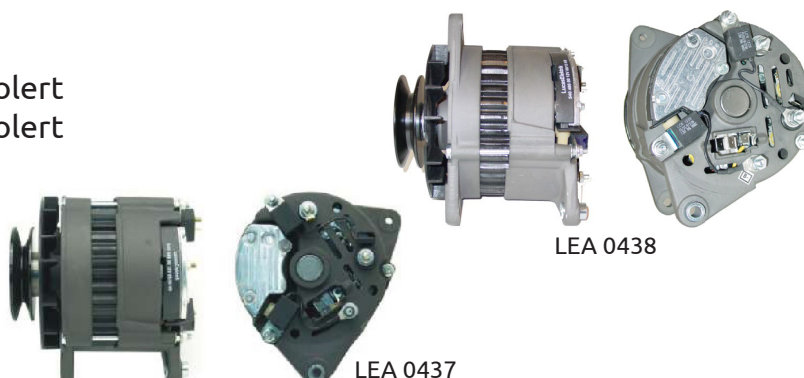

Dobbelt hovedfeste med 83 mm avstand og ett strammefeste.

VÅRT BREDE PROGRAM AV MERKENAVN ER VÅR FORDEL!



**Carlube**

**CHAMPION**

**NBS**

**NGK**

**EUROGLOBE**

**Mobil**

**ELF**

**MANN  
FILTER**

**MAHLE**



**OPTIMAL**

**MOTIP**

**OSRAM**

**DAYCO**

**BEMA**

[www.bema.no](http://www.bema.no)

BEMA AS  
Vardegaten 17, 4876 Grimstad  
Tlf. 37 25 29 50 • E-post: [bema@bema.no](mailto:bema@bema.no)

Avd. OSLO  
Strømsveien 177, 0664 Oslo  
Tlf. 22 08 88 20 • E-post: [bemaoslo@bema.no](mailto:bemaoslo@bema.no)