


GLASSVEGGER MED BRANNMOTSTAND



EI30/EI60. Nr: RISEFR 010-0276 Type: Fireline

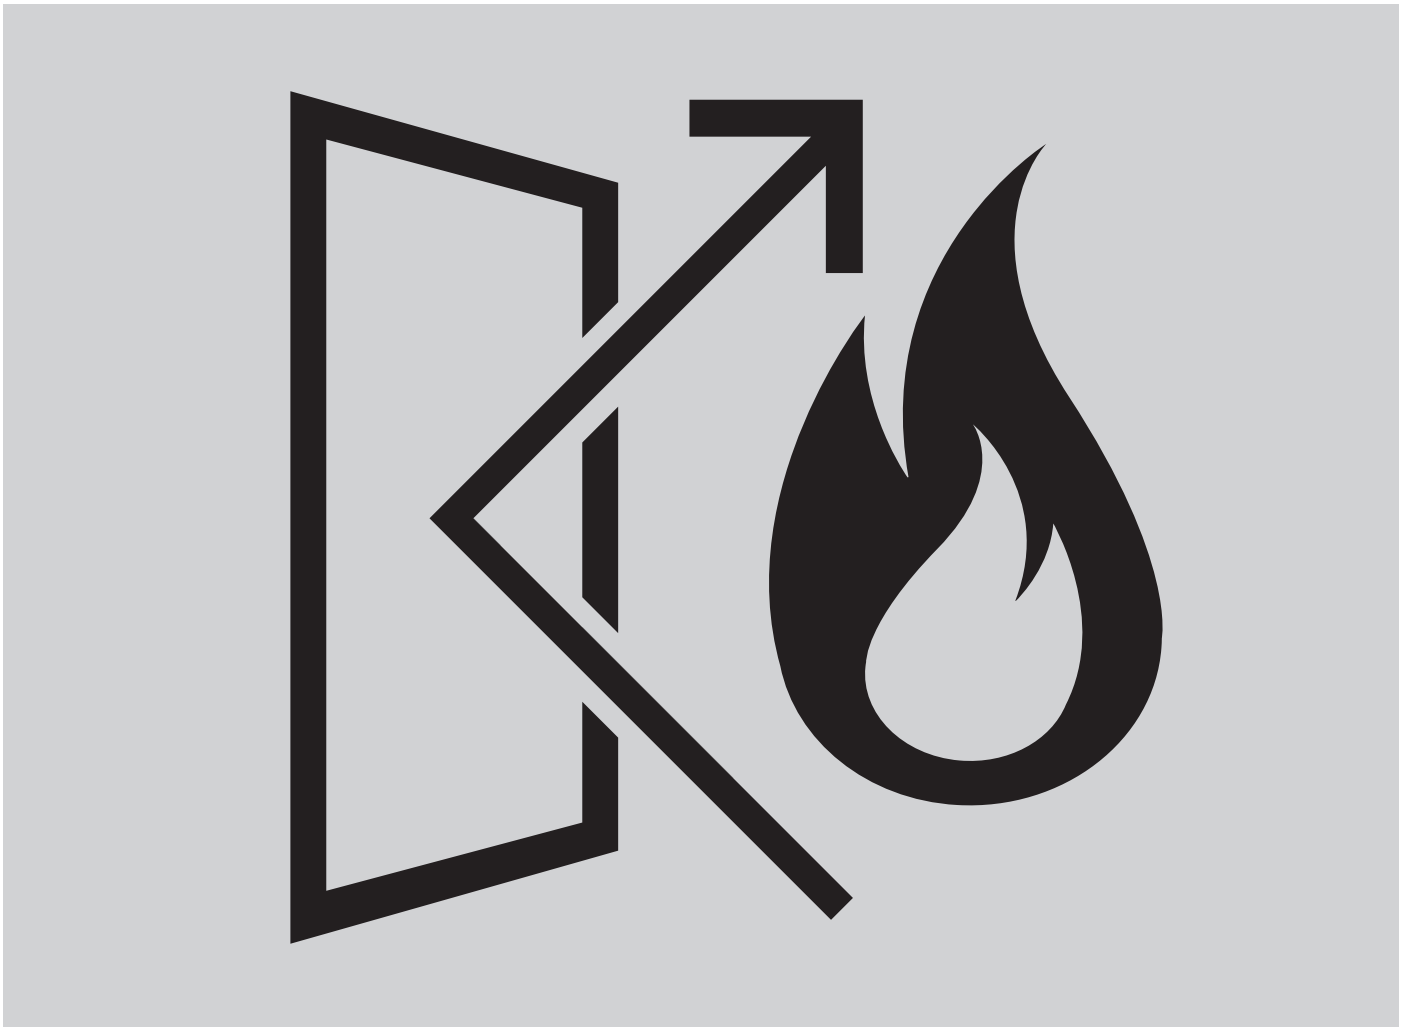

Utførelsen på EI30 er som GV30 eller GV100 i standardkolleksjonen
Utførelsen på EI60 er som GV30 i standardkolleksjonen

GLASSVEGGER MED BRANNMOTSTAND

EI30/EI60. Nr: RISEFR 010-0276 Type: Fireline

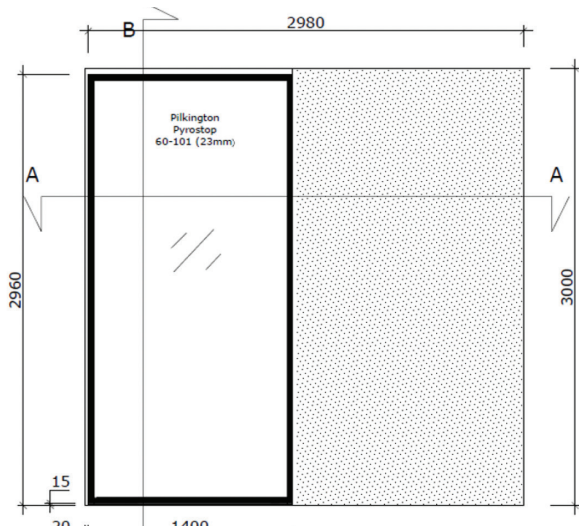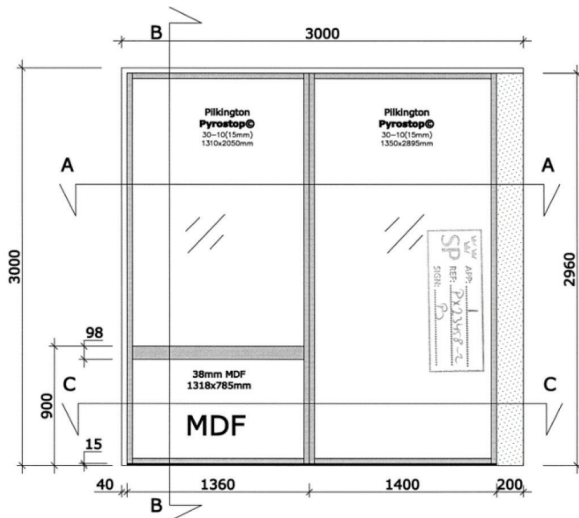

FIRELINE EI30

- EI30 leveres med Pilkington Pyrostop 30-10, 2(B)2, eller 30-20, 1(B)1, Rw 38dB.
- Karm mål er 40x92mm (min) eller 40x126 mm. Andre bredder på forespørsel.
- Ved Pyrostop 30-20 er minste karmbredde 100 mm.
- Sokkel er 78x15mm, evt 106x15mm ved brede karmar.
- Eventuell sprosse er 98 mm høy og 75 mm bred.
- Standard farge er NSC S 0502-Y. Andre overflater på forespørsel.
- Største bredde pr felt er 1400 mm.
- Største høyde pr felt er 2960 mm.
- Flere felt kan skjøtes sammen for å få en lengre vegg.

FIRELINE EI60

- EI60 leveres med Pilkington Pyrostop 60-101 eller 201 glass, 1(B)1, Rw 41 dB.
- Karm mål er 42x126 mm.
- Sokkel er 106x15mm
- Standard farge er NSC S 0502-Y. Andre overflater på forespørsel.
- Største bredde pr felt er 1400 mm.
- Største høyde pr felt er 2960 mm.
- Flere felt kan skjøtes sammen for å få en lengre vegg.

KONTAKT OSS

(+47) 70 24 58 50
post@mobeltre.no
www.mobeltre.no

